


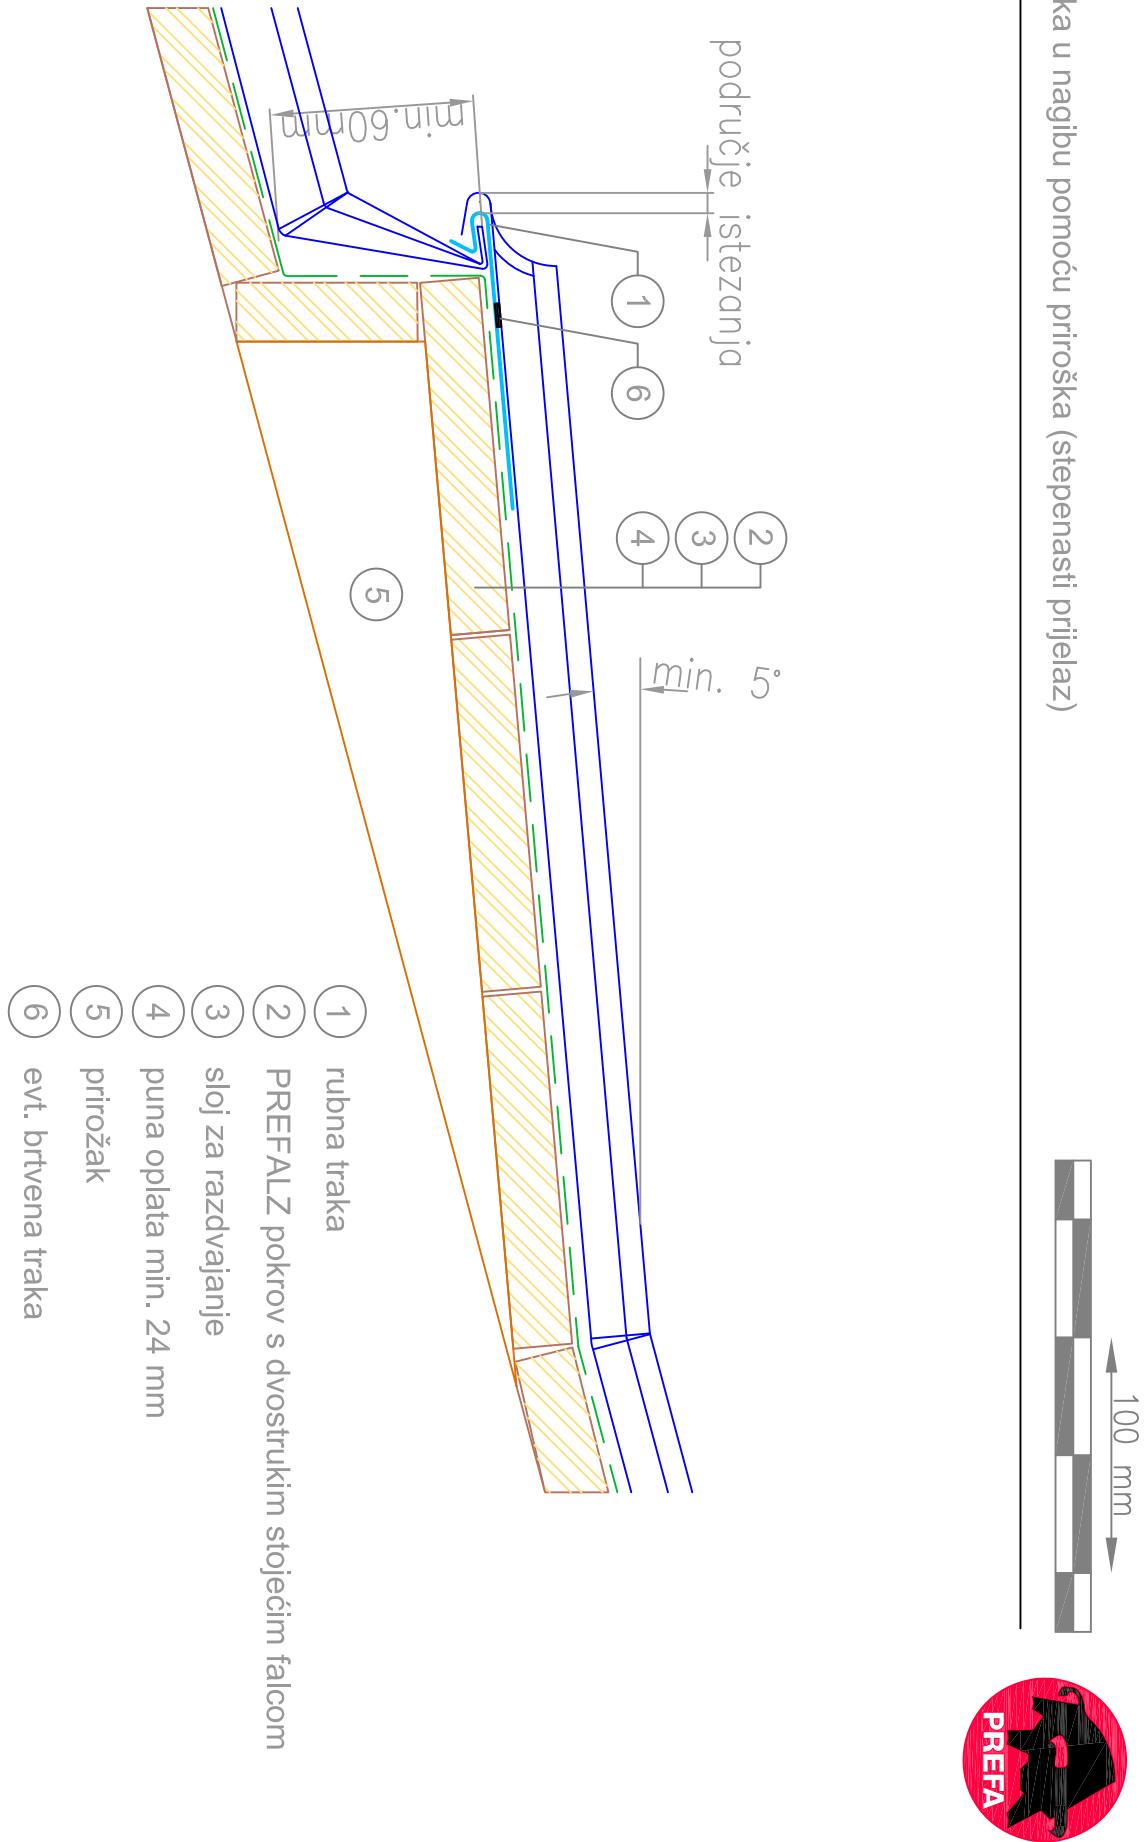

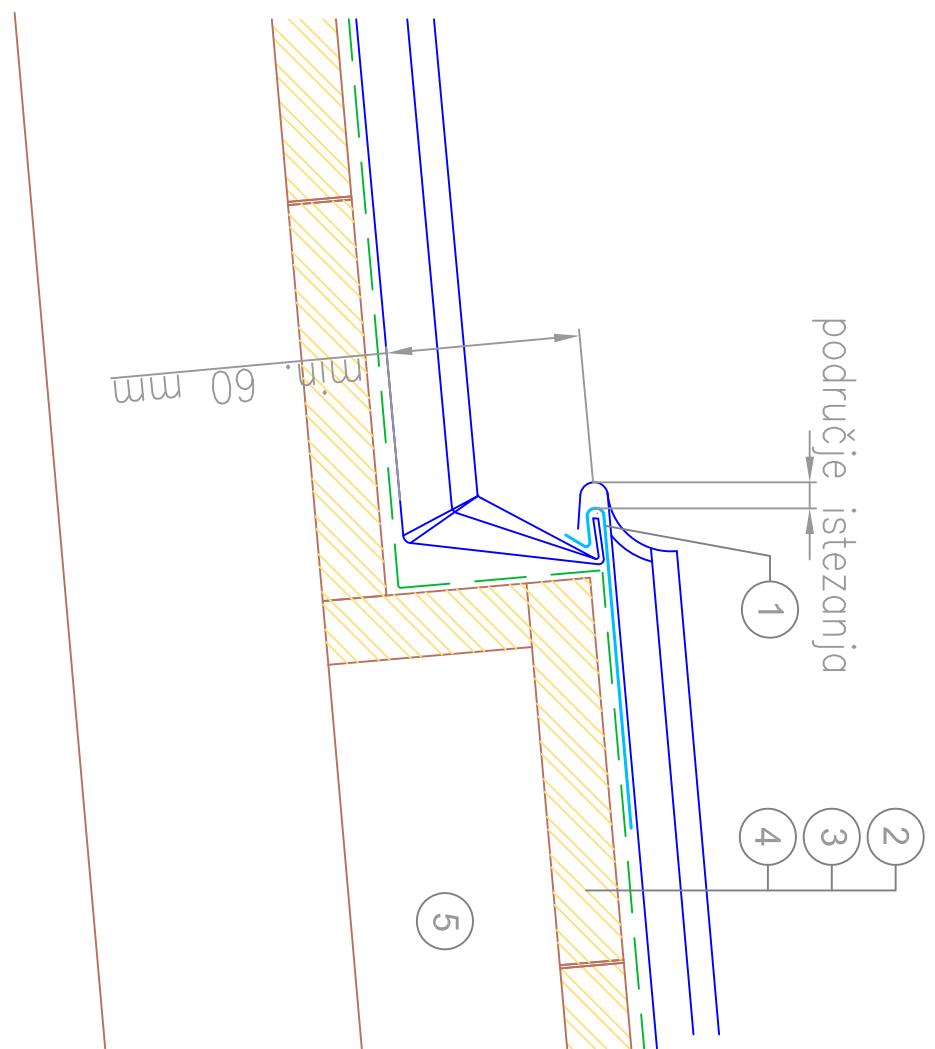


Izvedba skoka u nagibu pomoću priroška (stepenasti prijelaz)


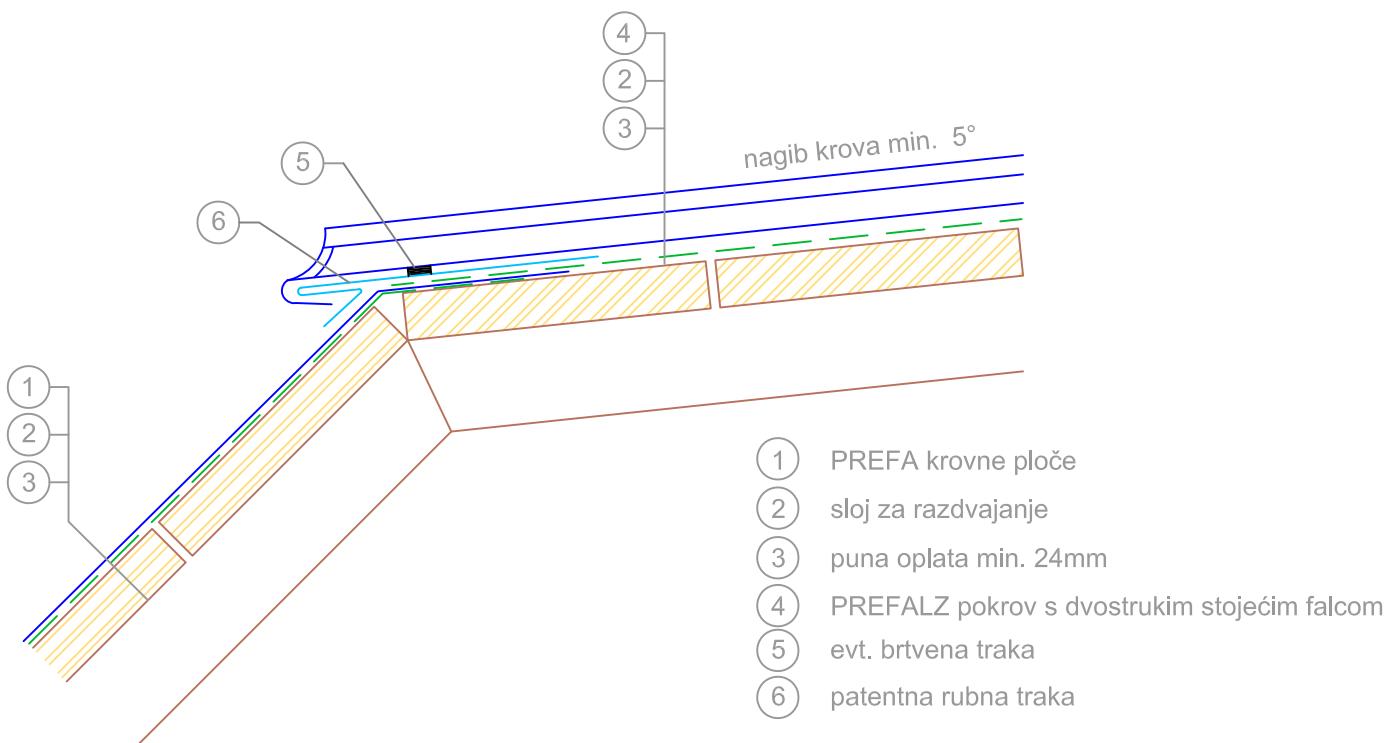


Izvedba skoka u padu (stepenasti prijelaz)


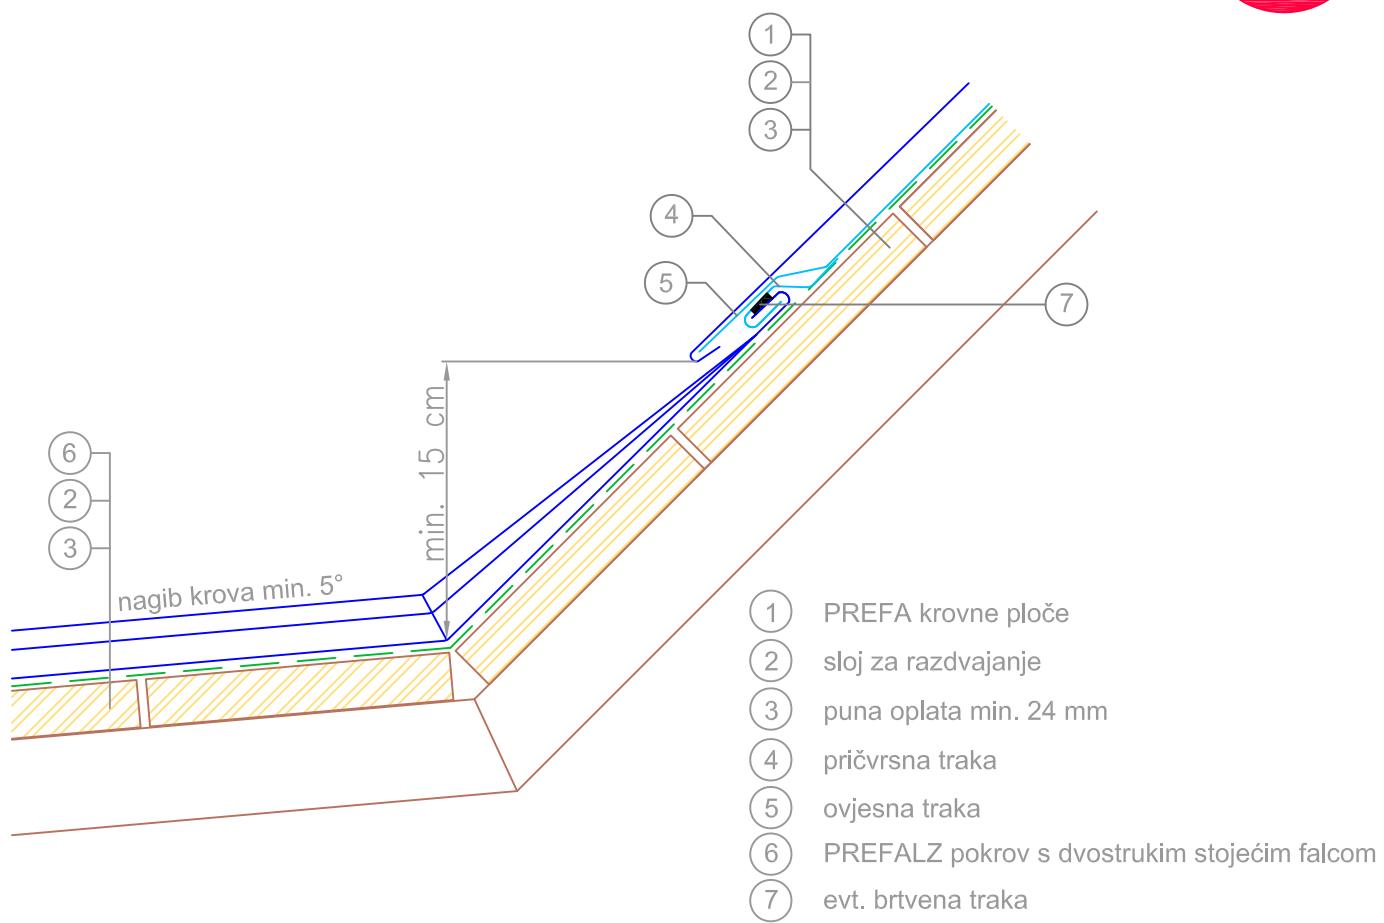





Odzračivanje slijemena varijanta 1

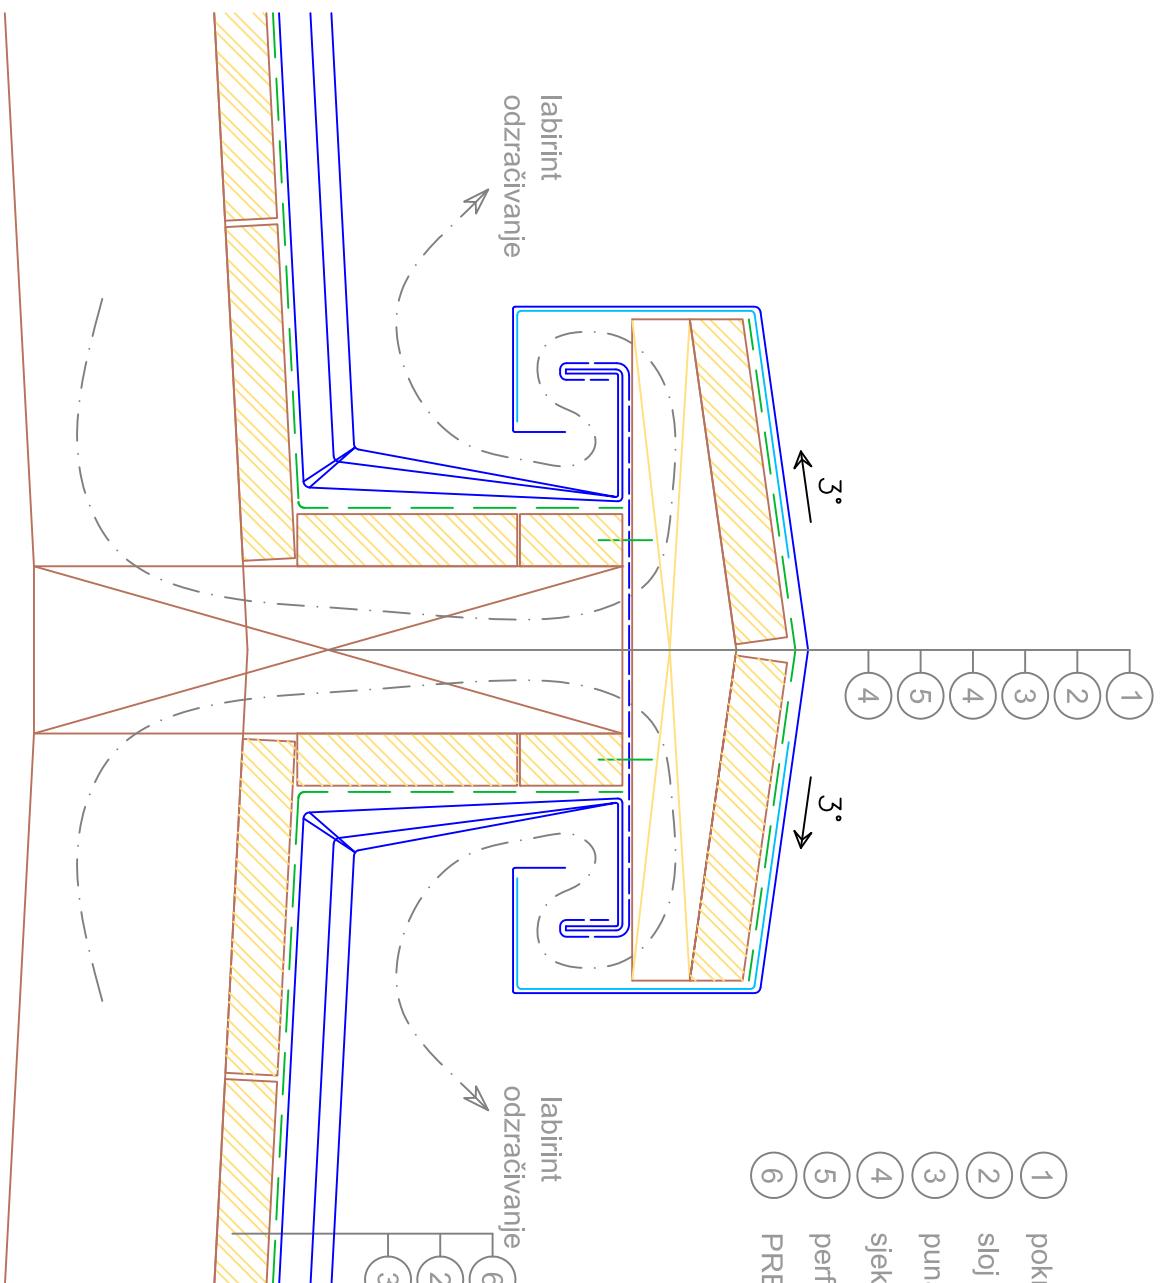

Odzračivanje sljemena varijanta 2

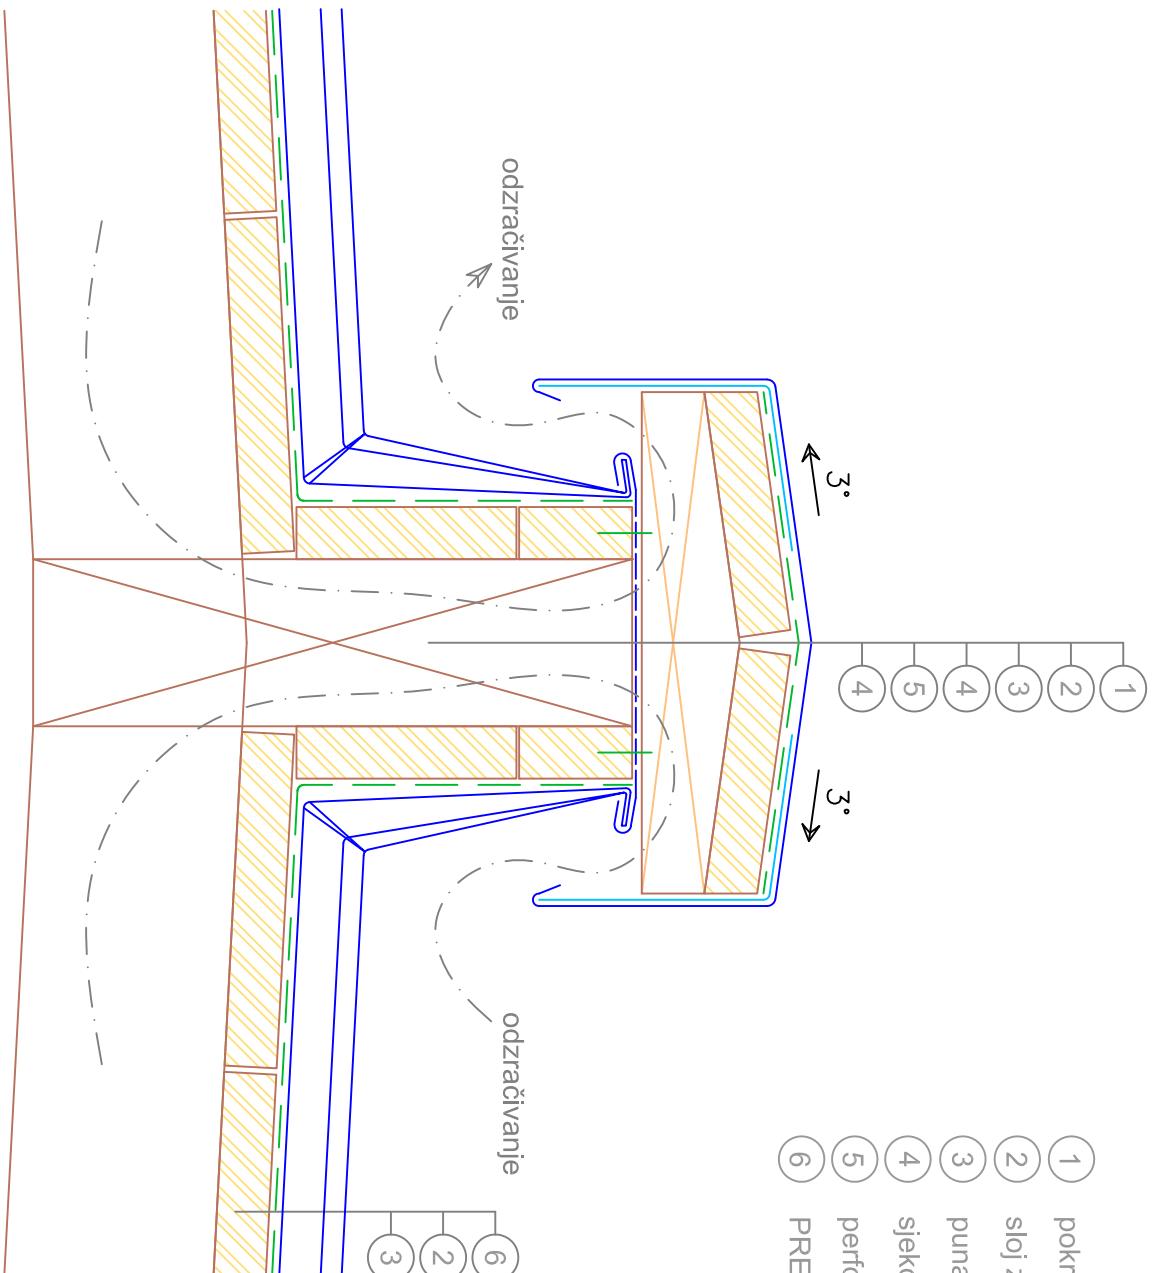


Odzračivanje sljemena varijanta 3

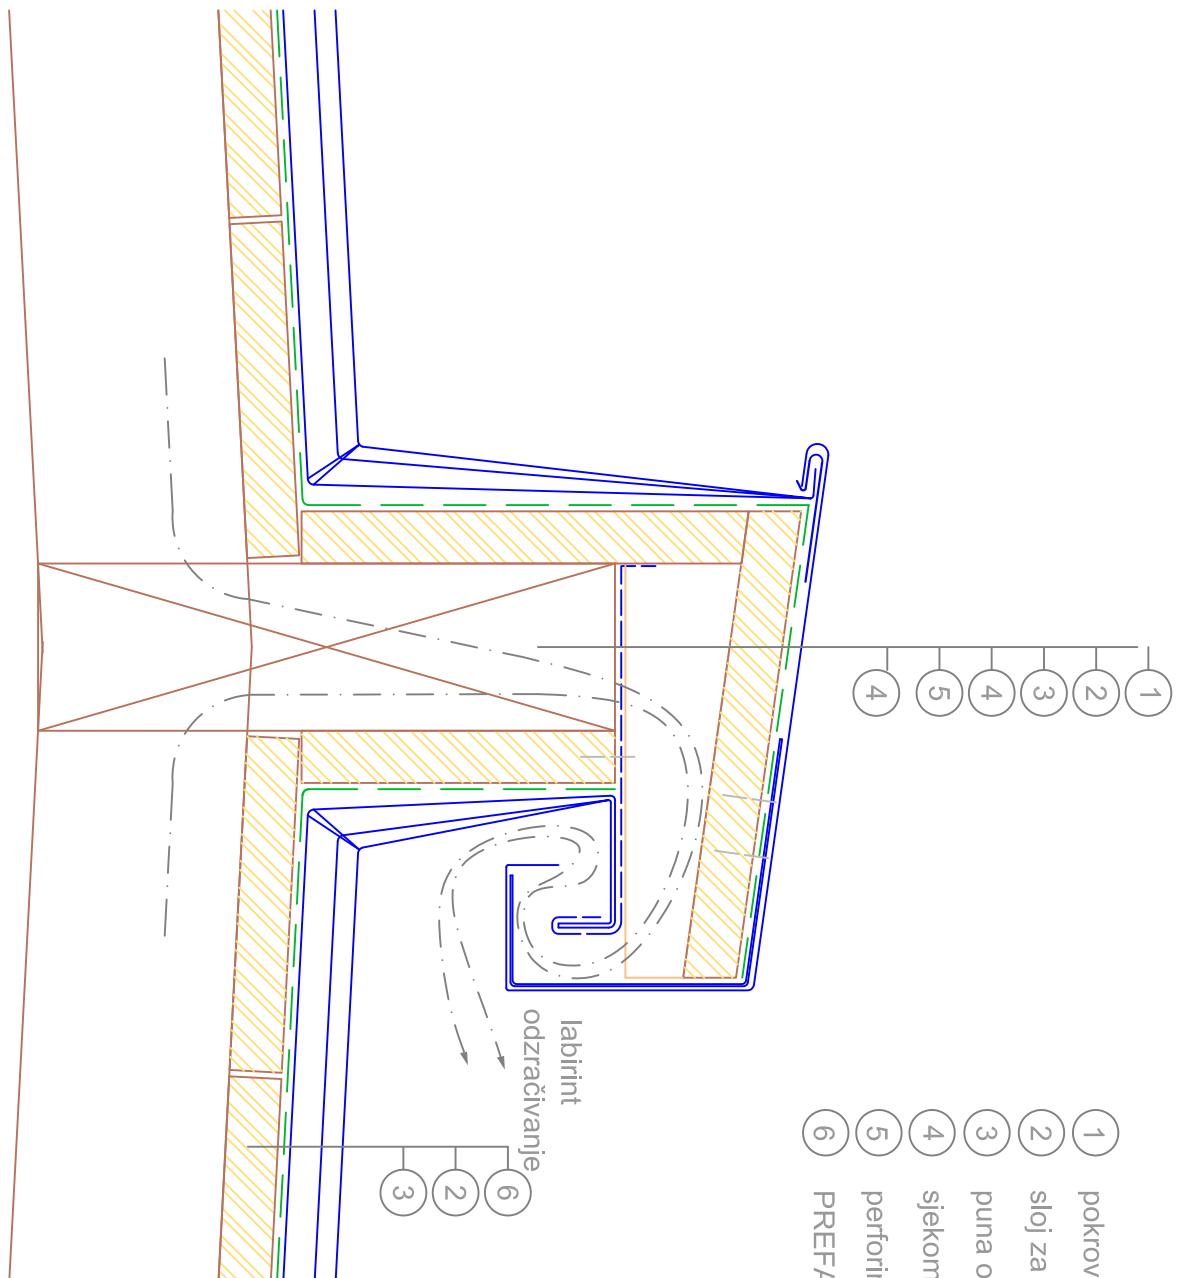


- 1 pokrov sljemena PREFALZ-om
- 2 sloj za razdvajanje
- 3 puna oplata min. 24 mm
- 4 sjekomice položena daska
- 5 perforirani lim
- 6 PREFALZ pokrov s dvosrukim stojećim falcom

Usporedba odzračivanja sljemena varijanta A, B


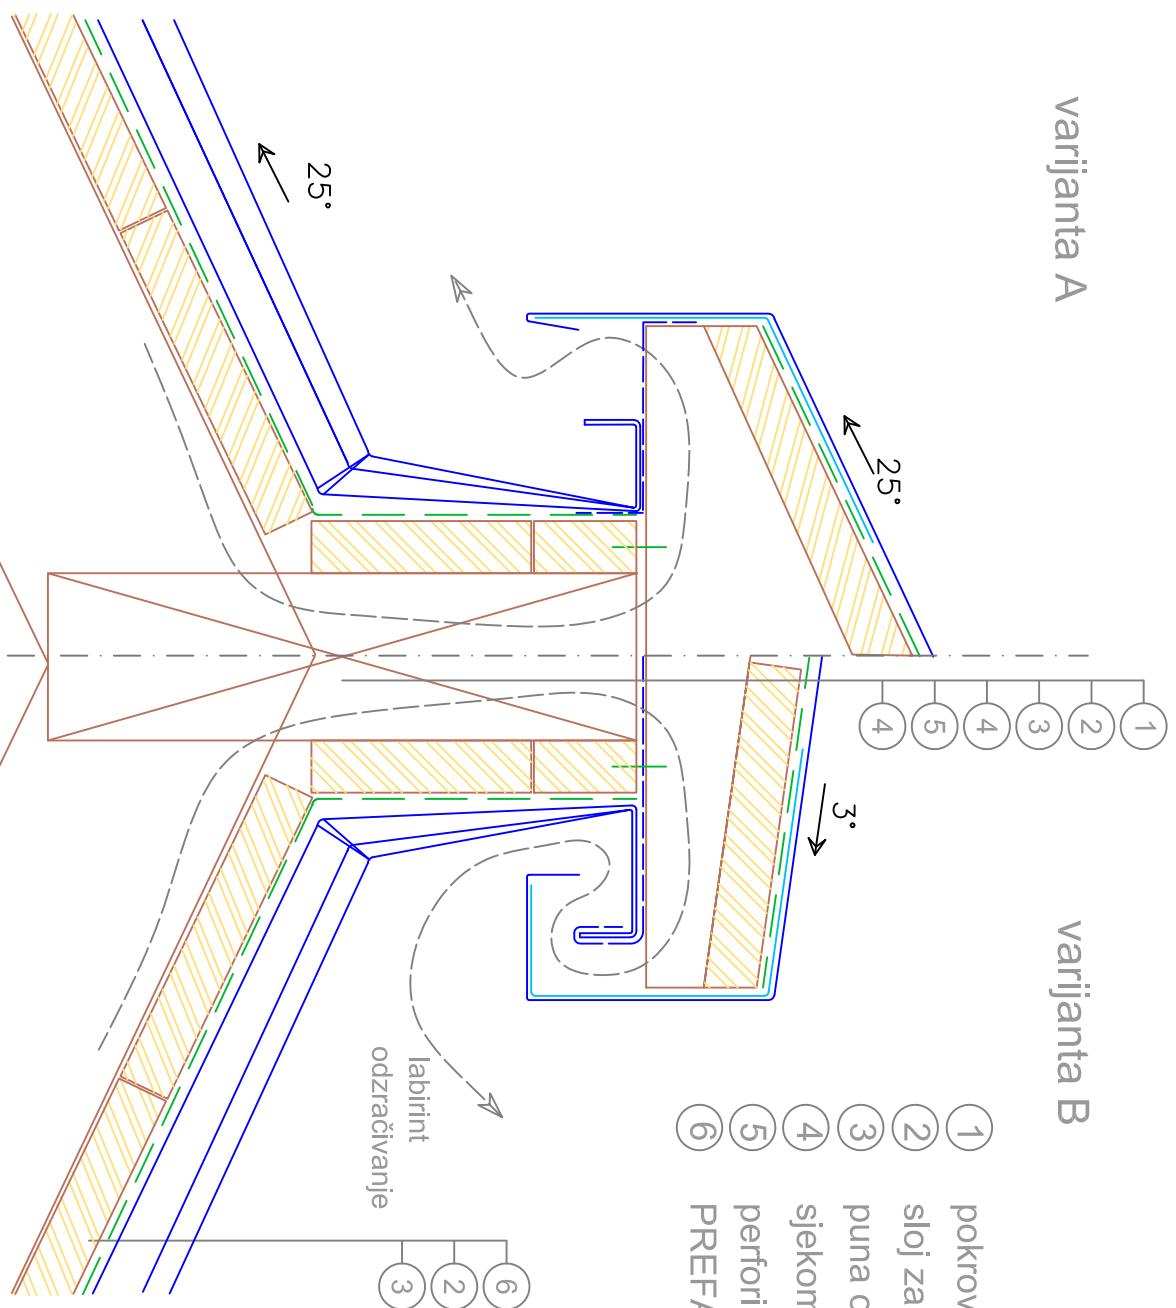


Završetak ventiliranog jednostrešnog krova

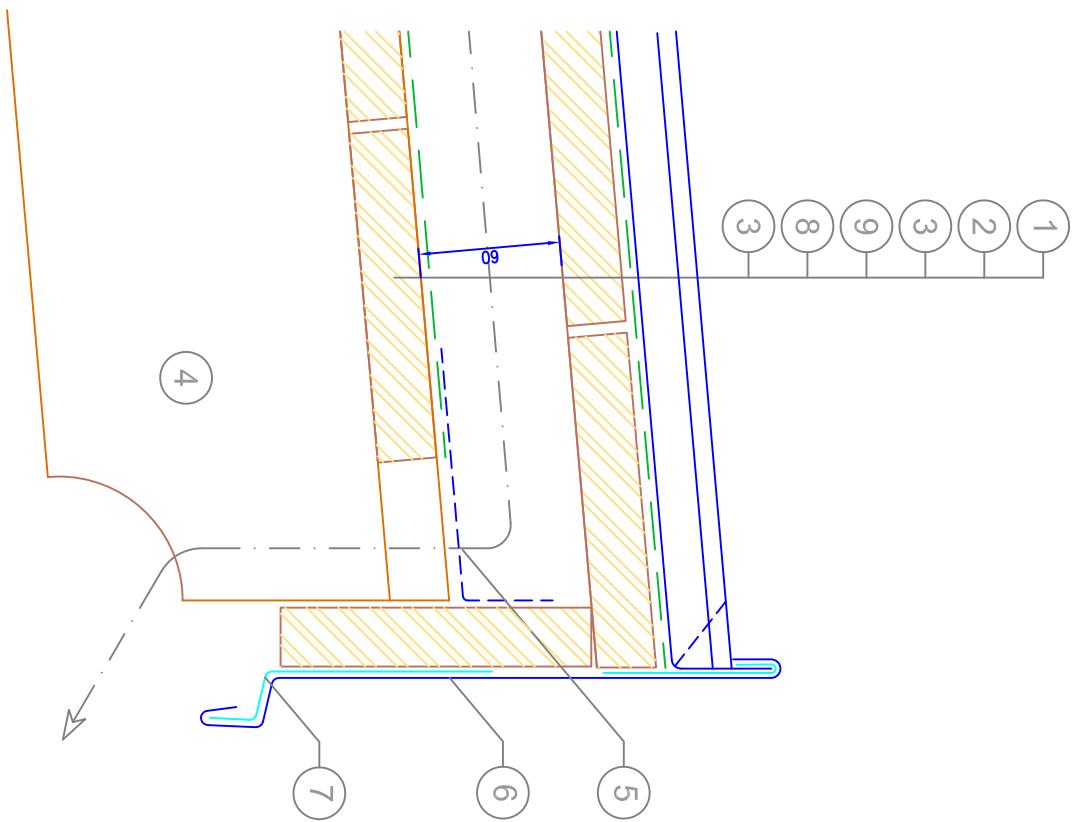

- (1) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (2) sloj za razdvajanje
- (3) puna oplata min. 24 mm
- (4) roženica
- (5) perforirani lim
- (6) zabatna traka
- (7) patentna rubna traka
- (8) podložna ljepenka
- (9) kontraletva






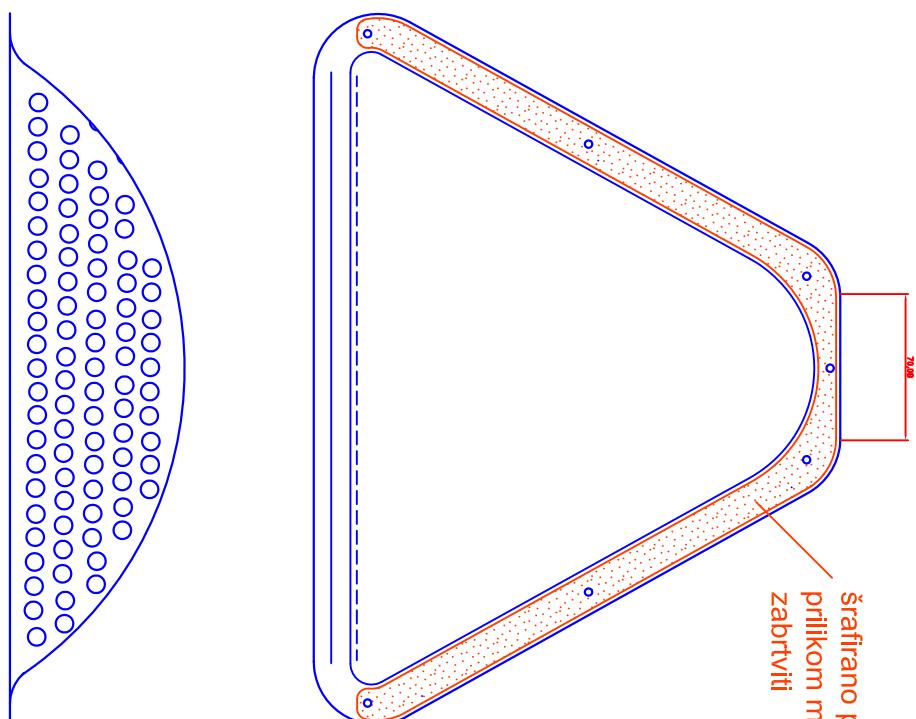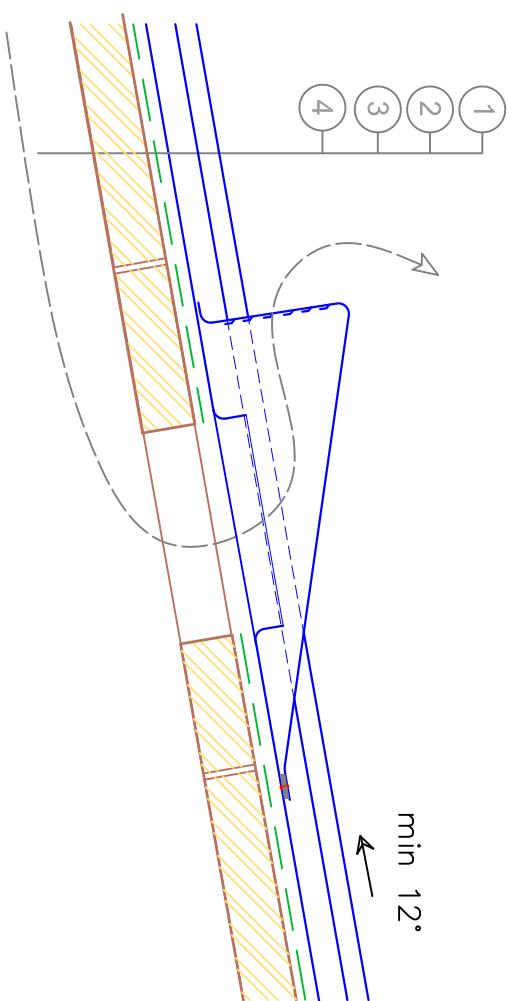


- 1 PREFALZ pokrov s dvoustrojním stojecím falcom
- 2 sloj za razdvajání
- 3 puna oplata min. 24 mm
- 4 roženica



Bočni zidni priključak
Bočni zidni priključak
s podžbuknom lajsnom

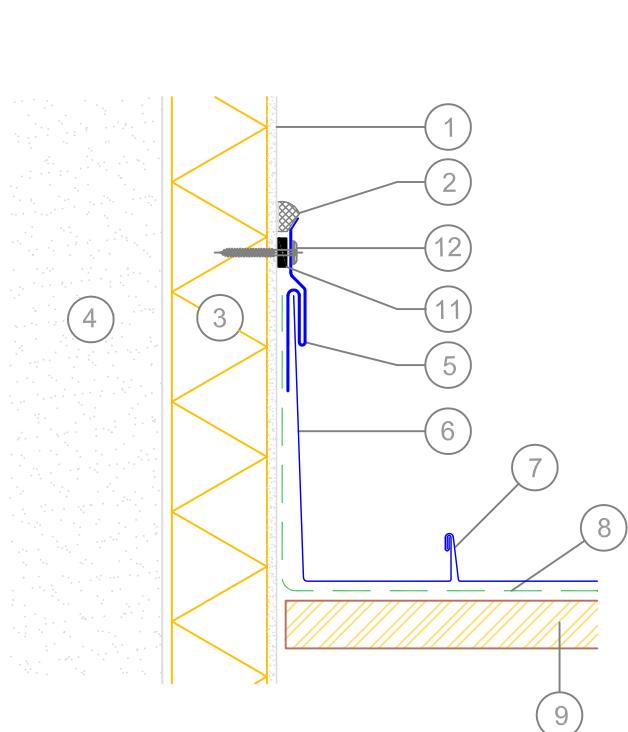


- (1) silikatna žbuka
- (2) elastično brtviло
- (3) toplinska izolacija
- (4) zid
- (5) patentna lajsna
- (6) zidni priključak povišen min. 15 cm
- (7) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (8) sloj za razdvajanje
- (9) oplata min. 24mm
- (10) varijanta kitna lajsna
- (11) brtvena traka
- (12) pričvrsni vijak

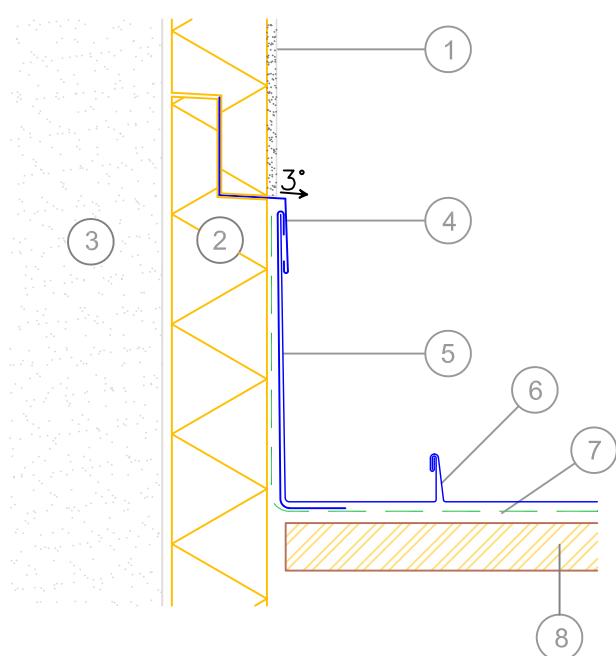



- (1) silikatna žbuka
- (2) toplinska izolacija
- (3) zid
- (4) podžbukna lajsna
- (5) zidni priključak
- (6) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (7) sloj za razdvajanje
- (8) oplata min. 24mm


Odzračivanje uz zid kod krova sa stojećim falcom s kitnom lajsnom

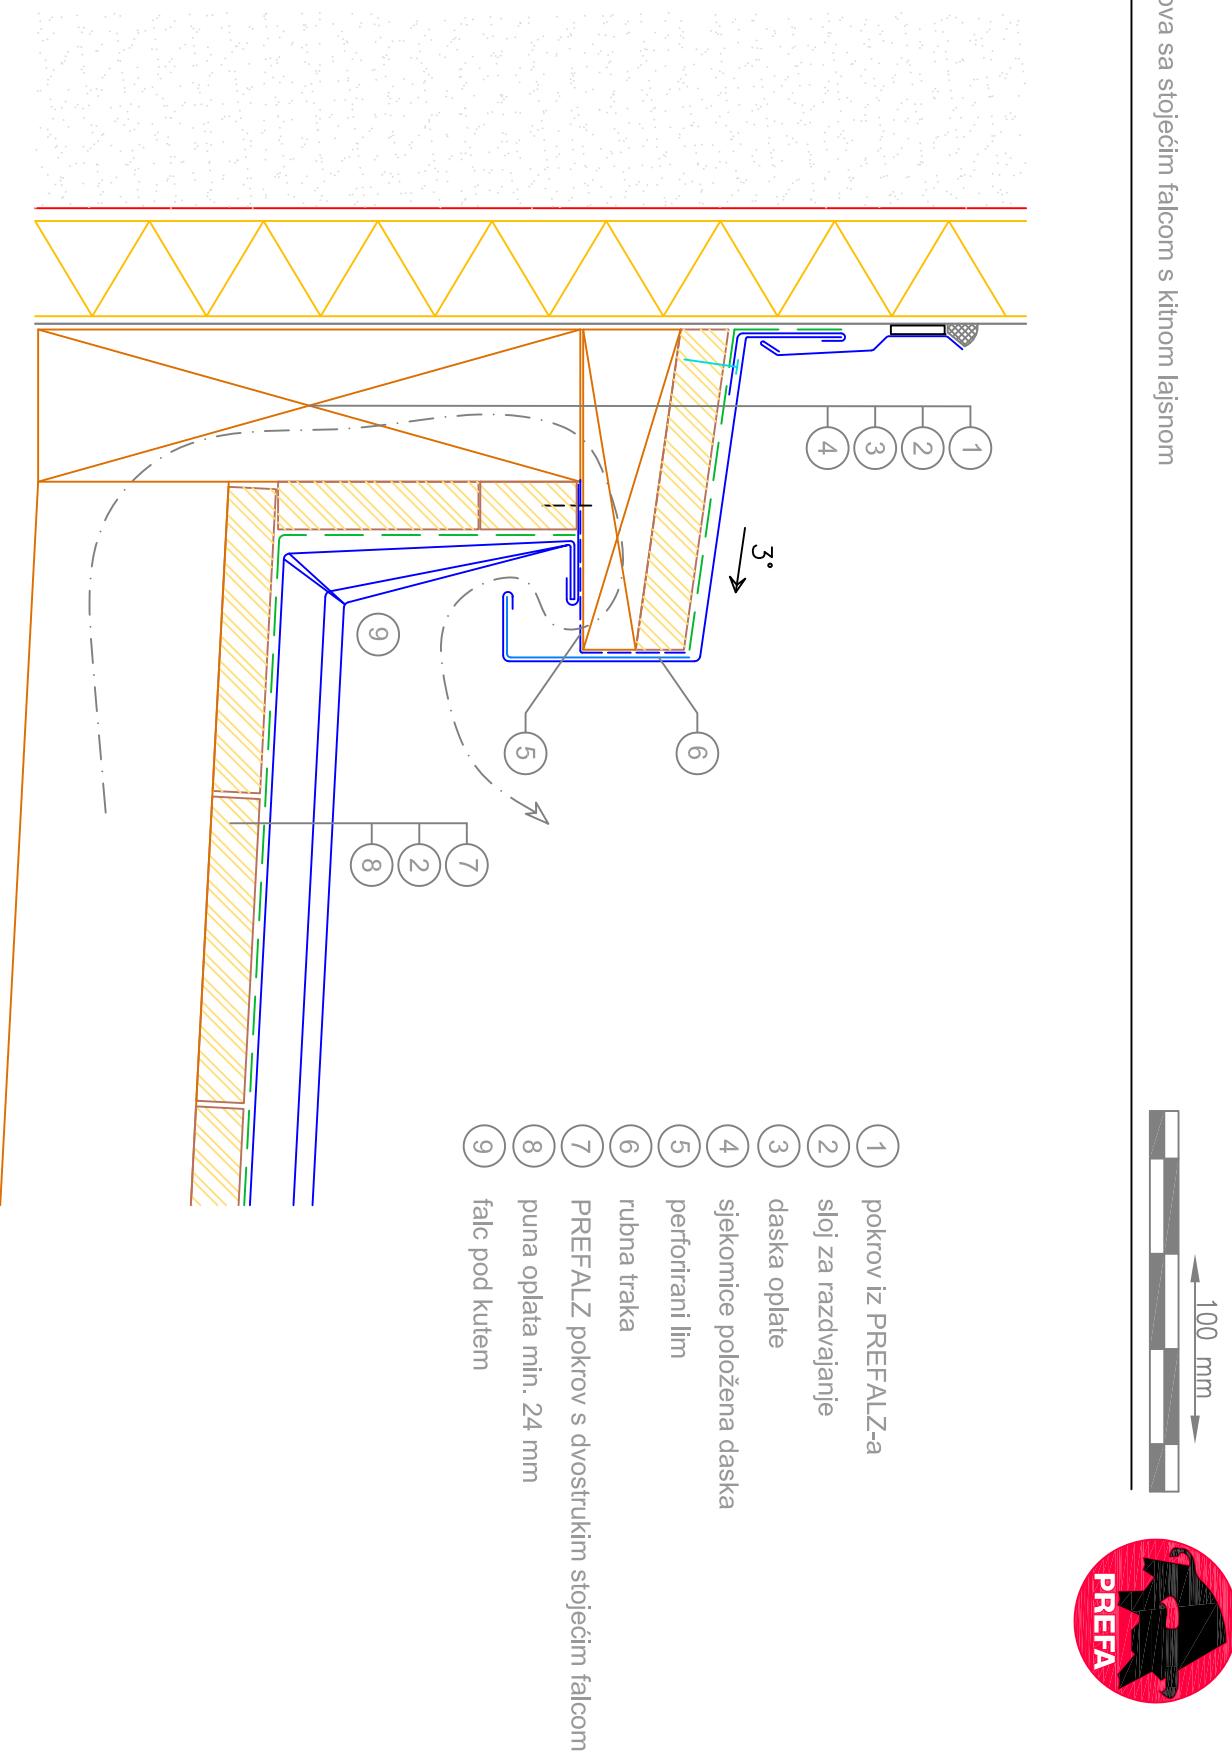

VARIJANT A: odzračivanje uz zid kod krova sa stojećim falcom

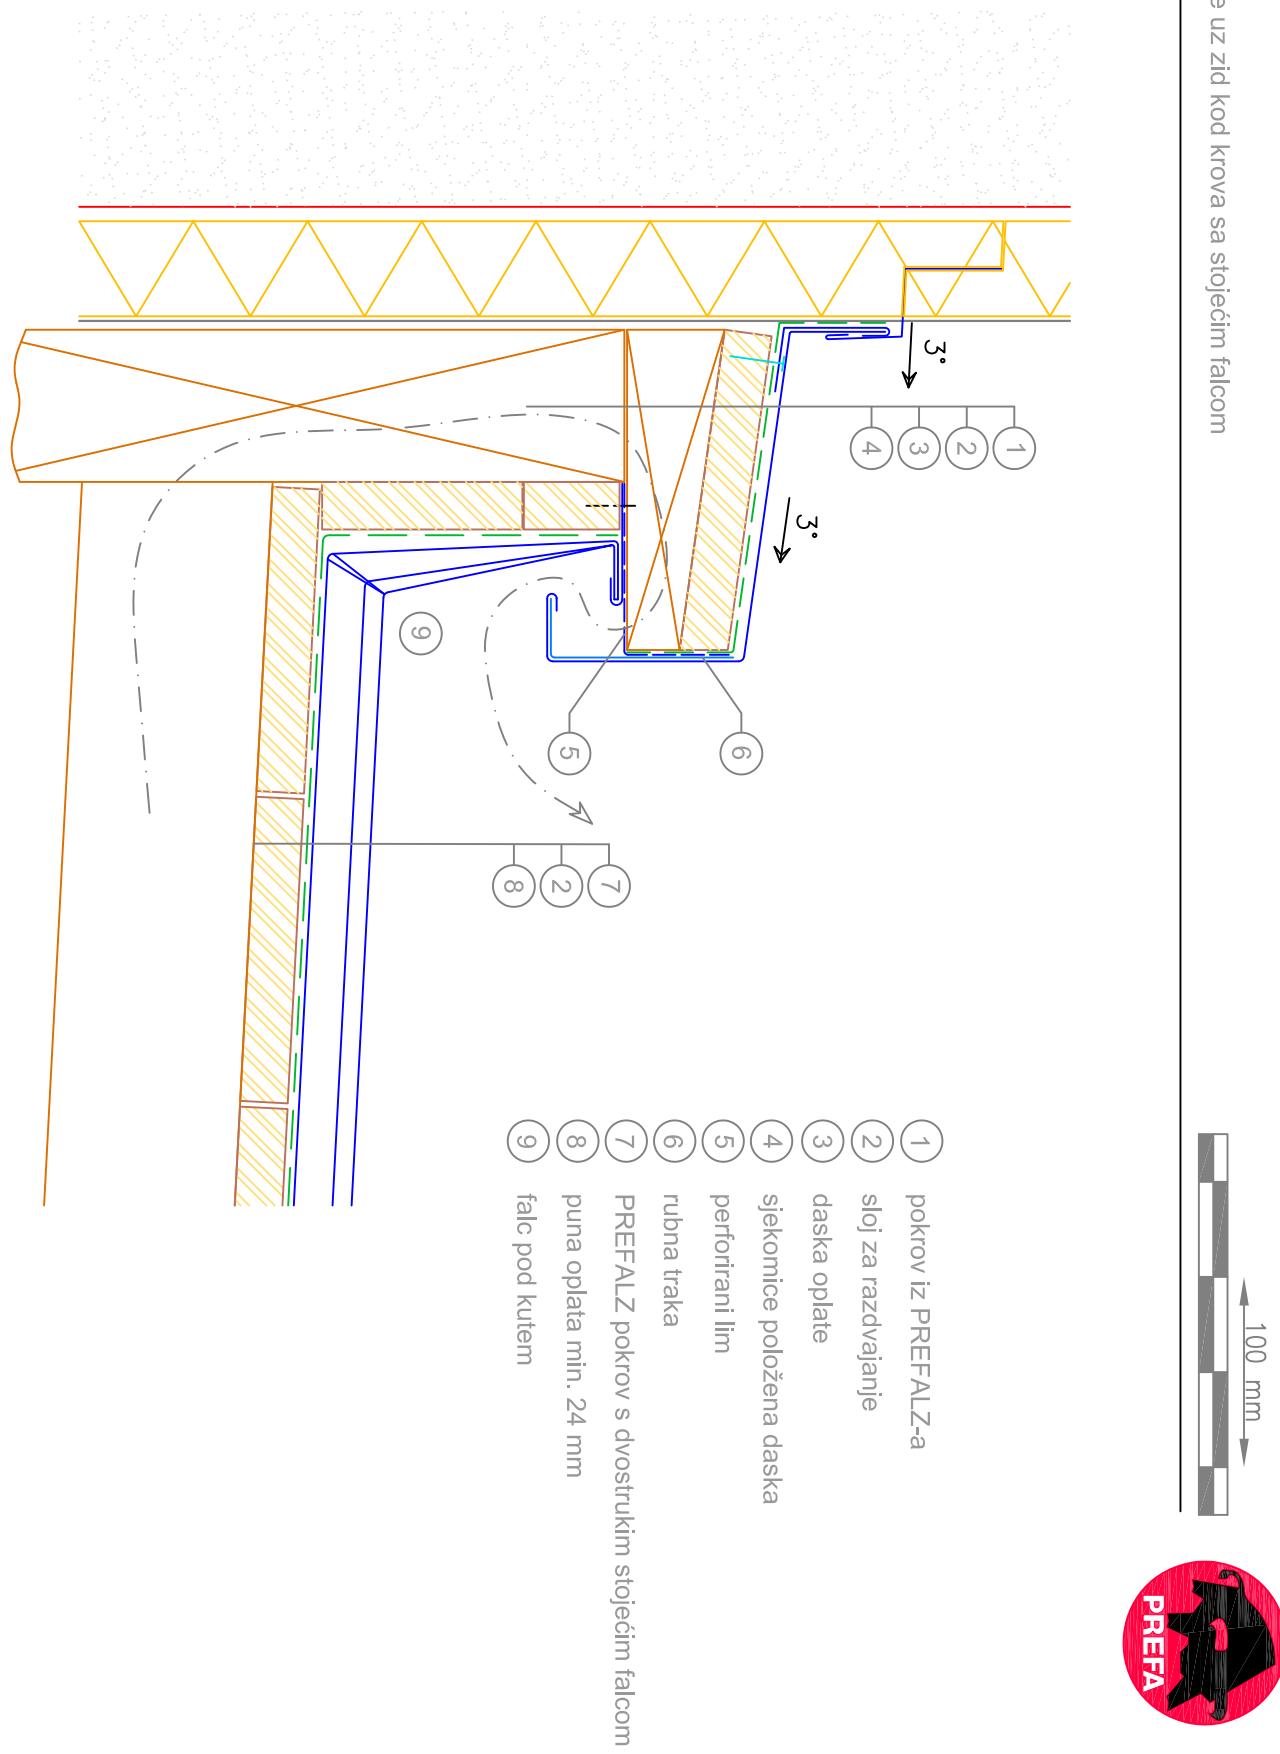


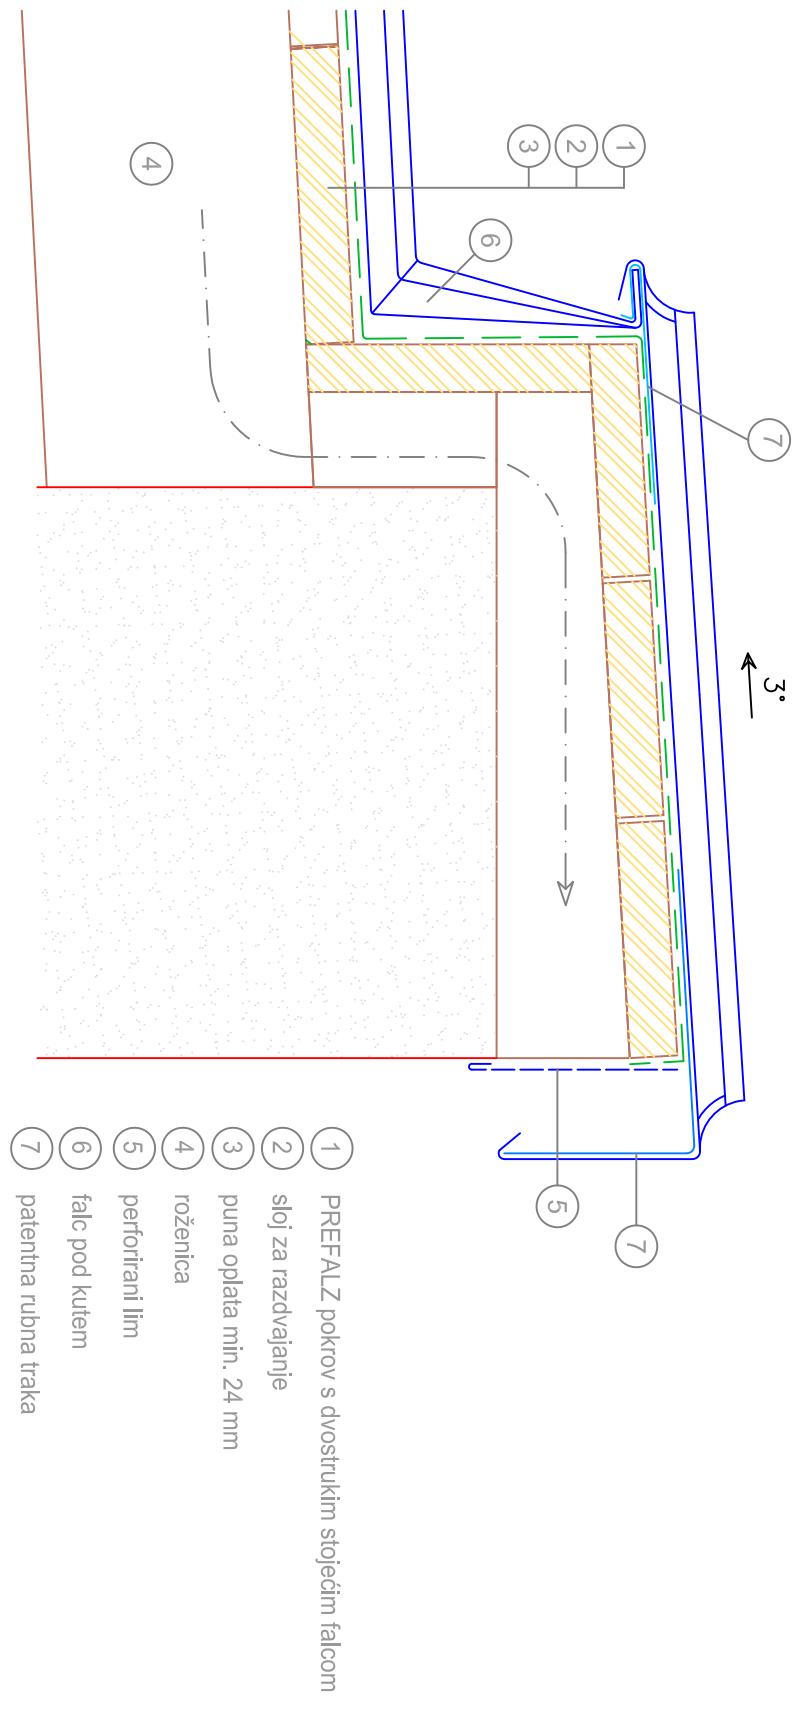

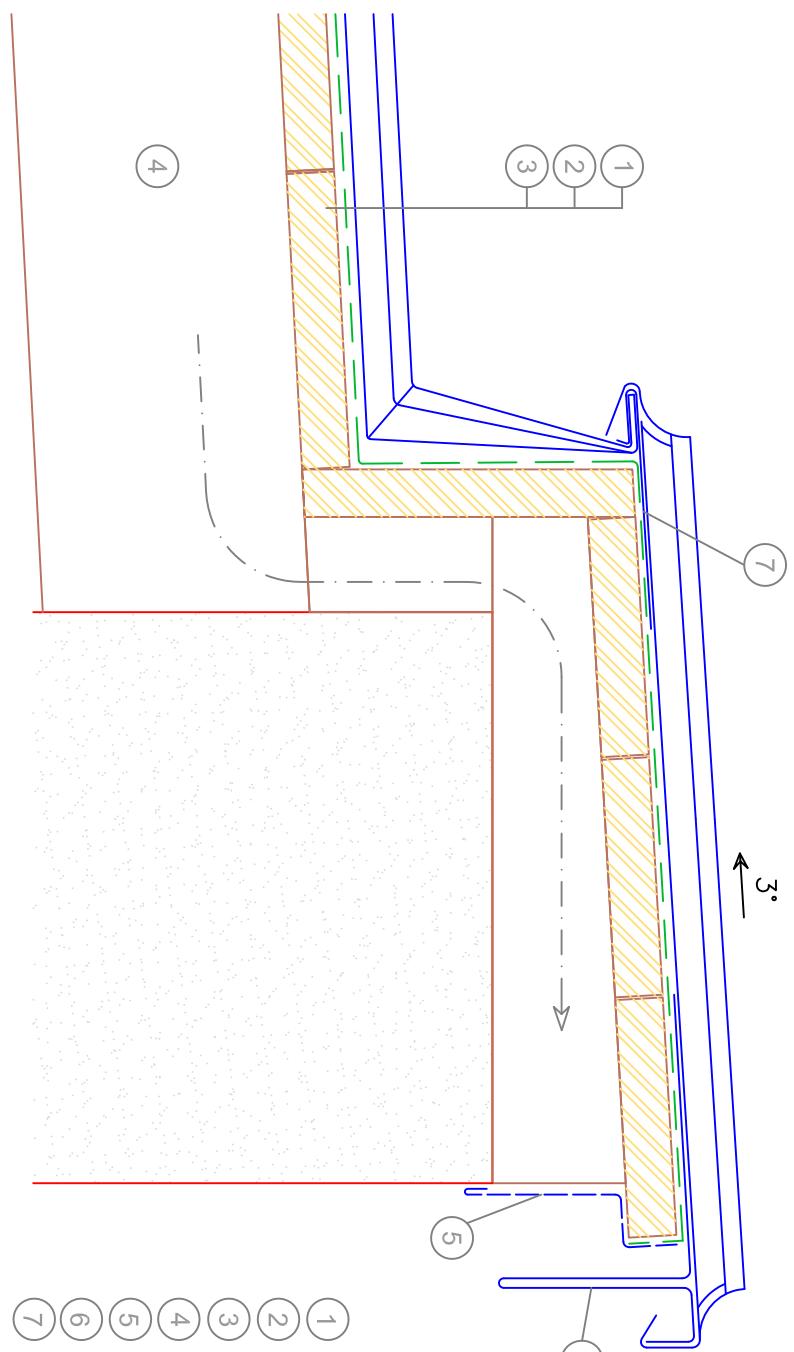


- PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
sloj za razdvajanje
puna oplata min. 24 mm
roženica
perforirani lim
patentna rubna traka
patentna rubna traka



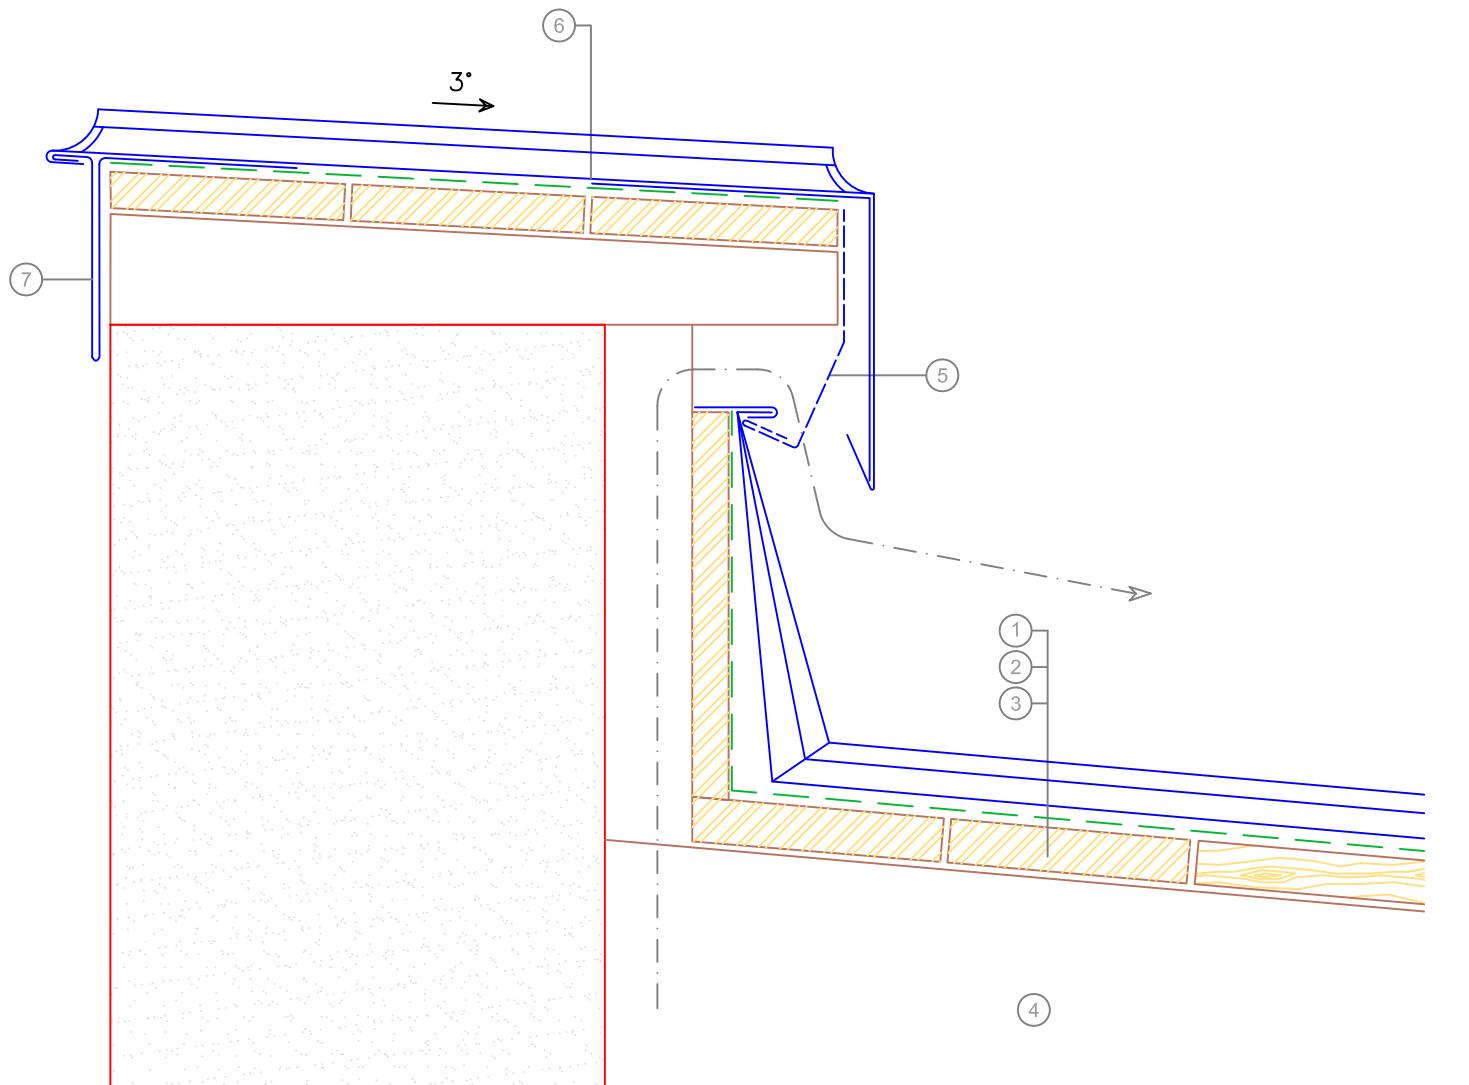


- 1 PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2 sloj za razdvajanje
- 3 puna oplata min. 24 mm
- 4 roženica
- 5 perforirani lim
- 6 pokrov atike
- 7 patentna rubna traka

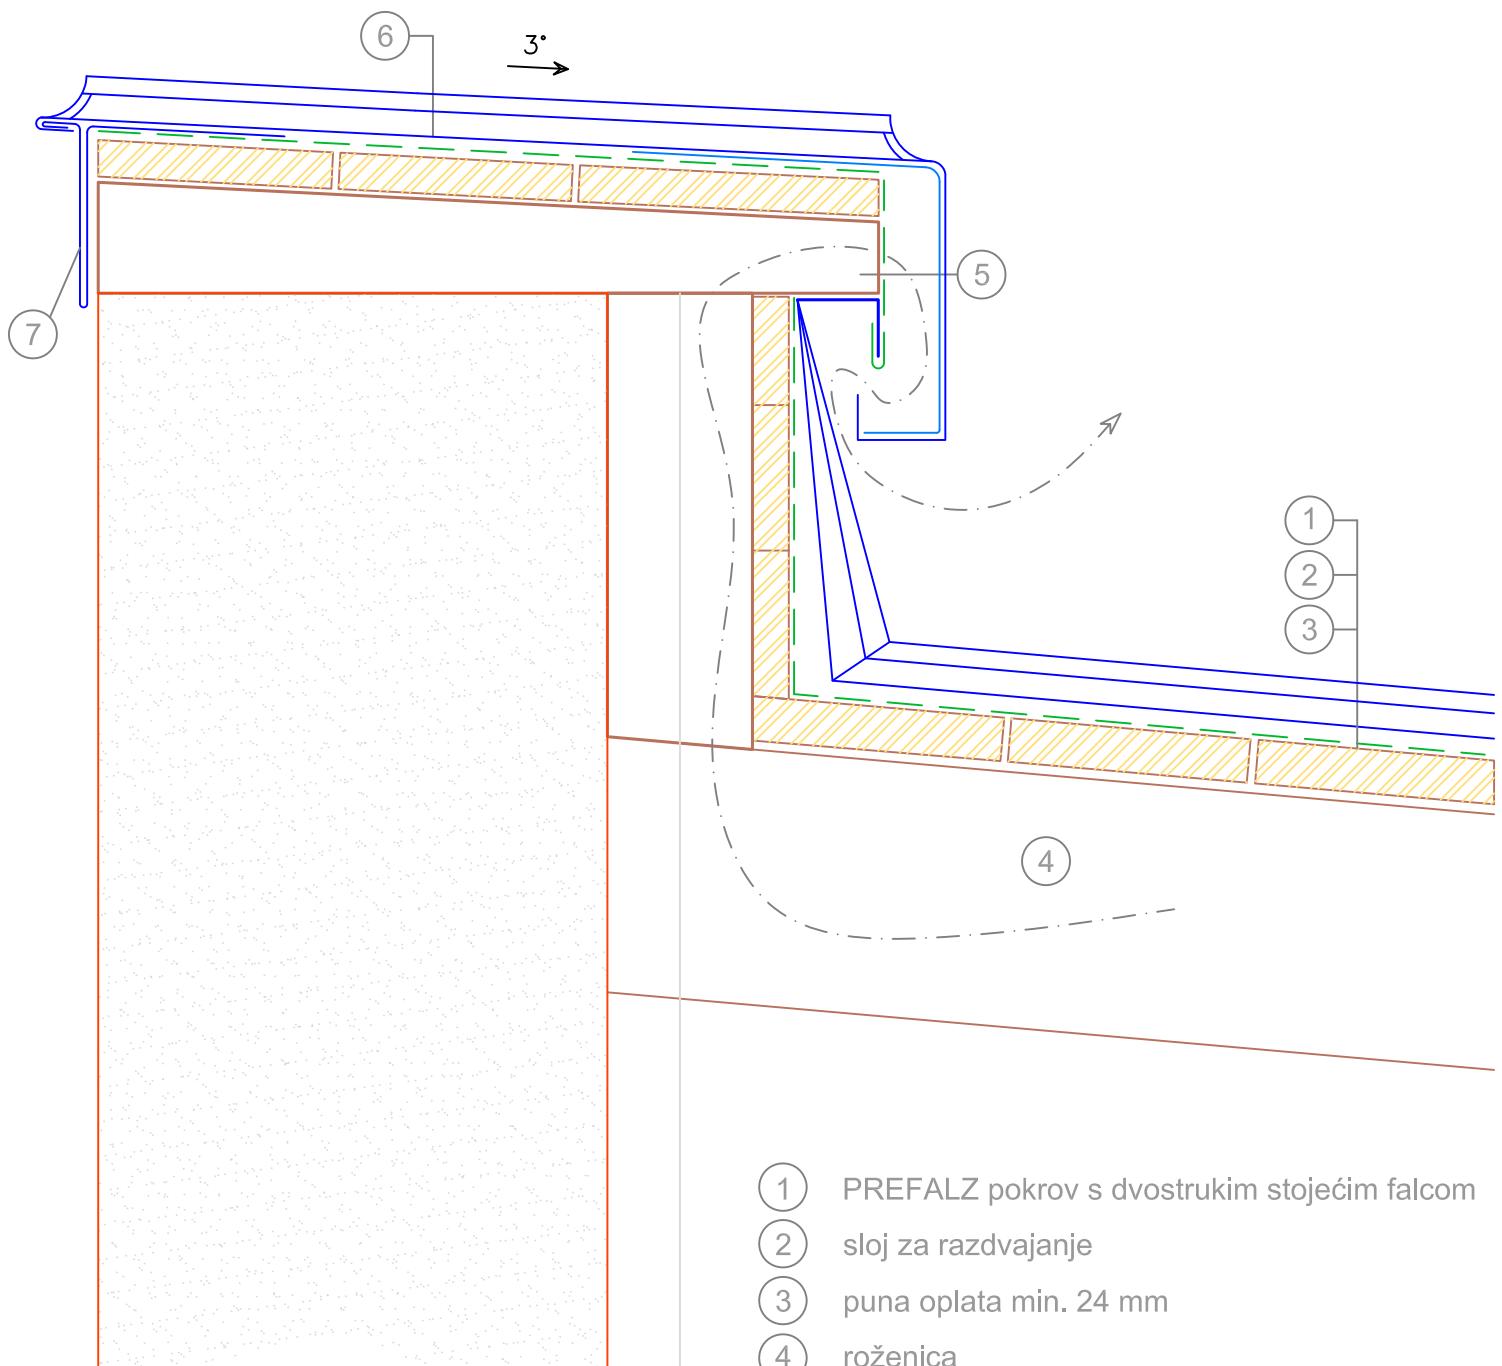


- 1 PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2 sloj za razdvajanje
- 3 puna oplata min. 24 mm
- 4 roženica
- 5 perforirani lim
- 6 pokrov atike
- 7 patentna rubna traka


1

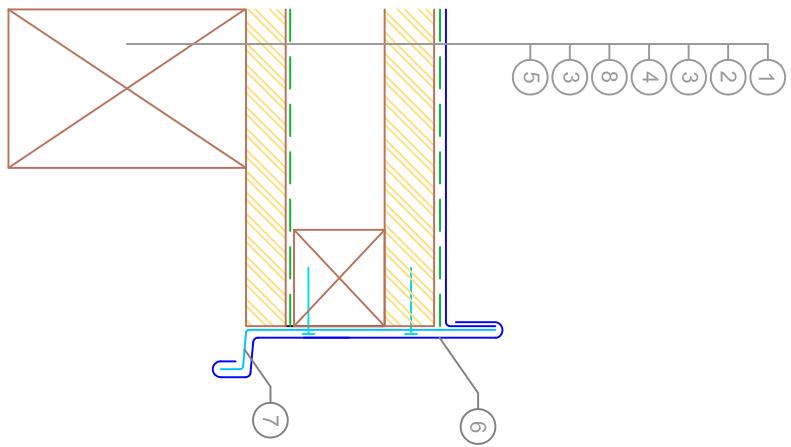


2


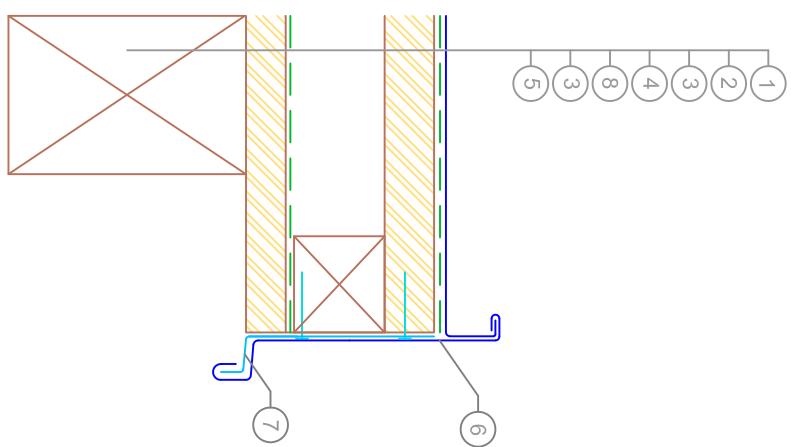


3

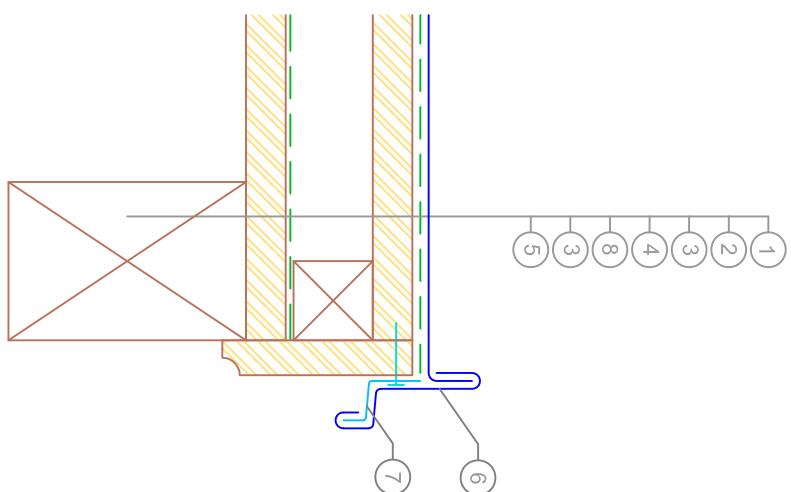


- (1) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojecím falcom
- (2) sloj za razdvajanje
- (3) oplata min. 24 mm
- (4) kontraletva
- (5) roženica
- (6) zabatna traka
- (7) pričvršna traka
- (8) podložna ljepeška





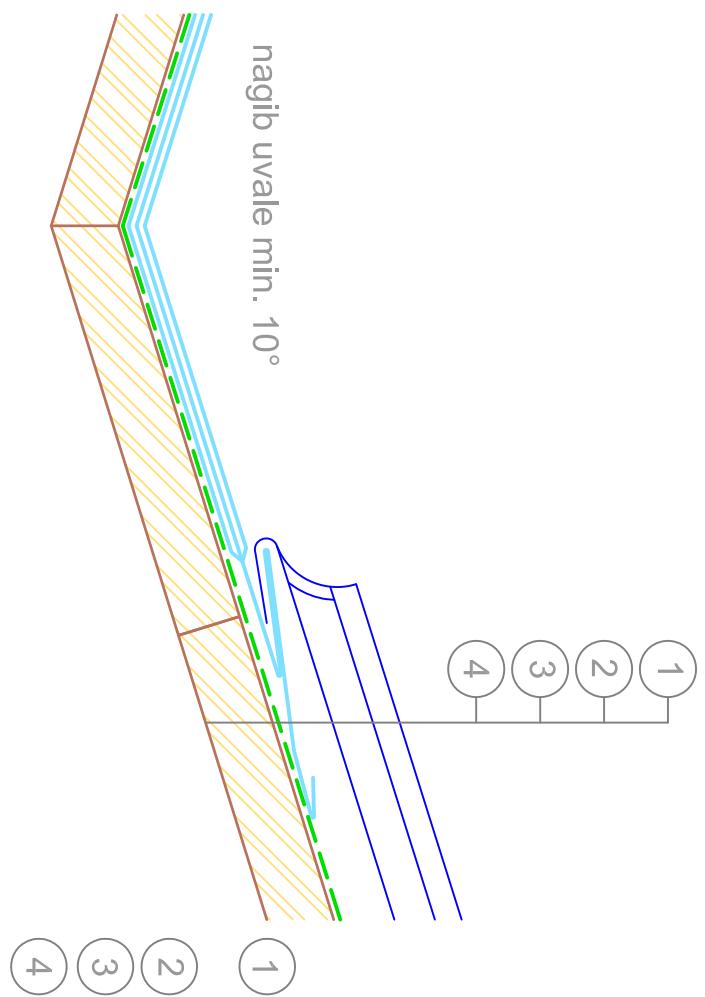



Upuštena uvala

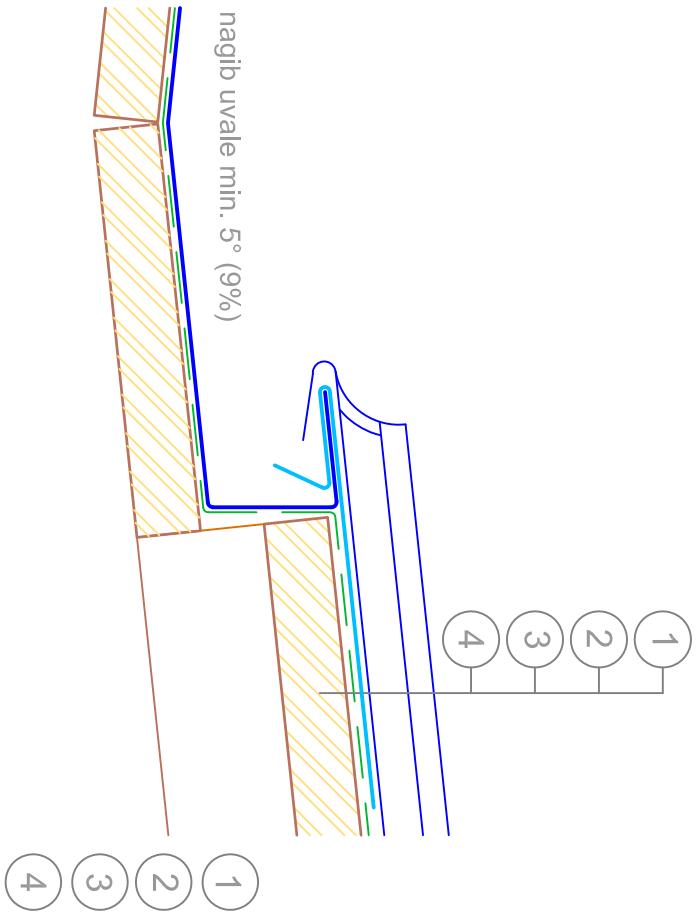


- 1 PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2 patentna rubna traka
- 3 sloj za razdvajanje
- 4 puna opłata min. 24mm



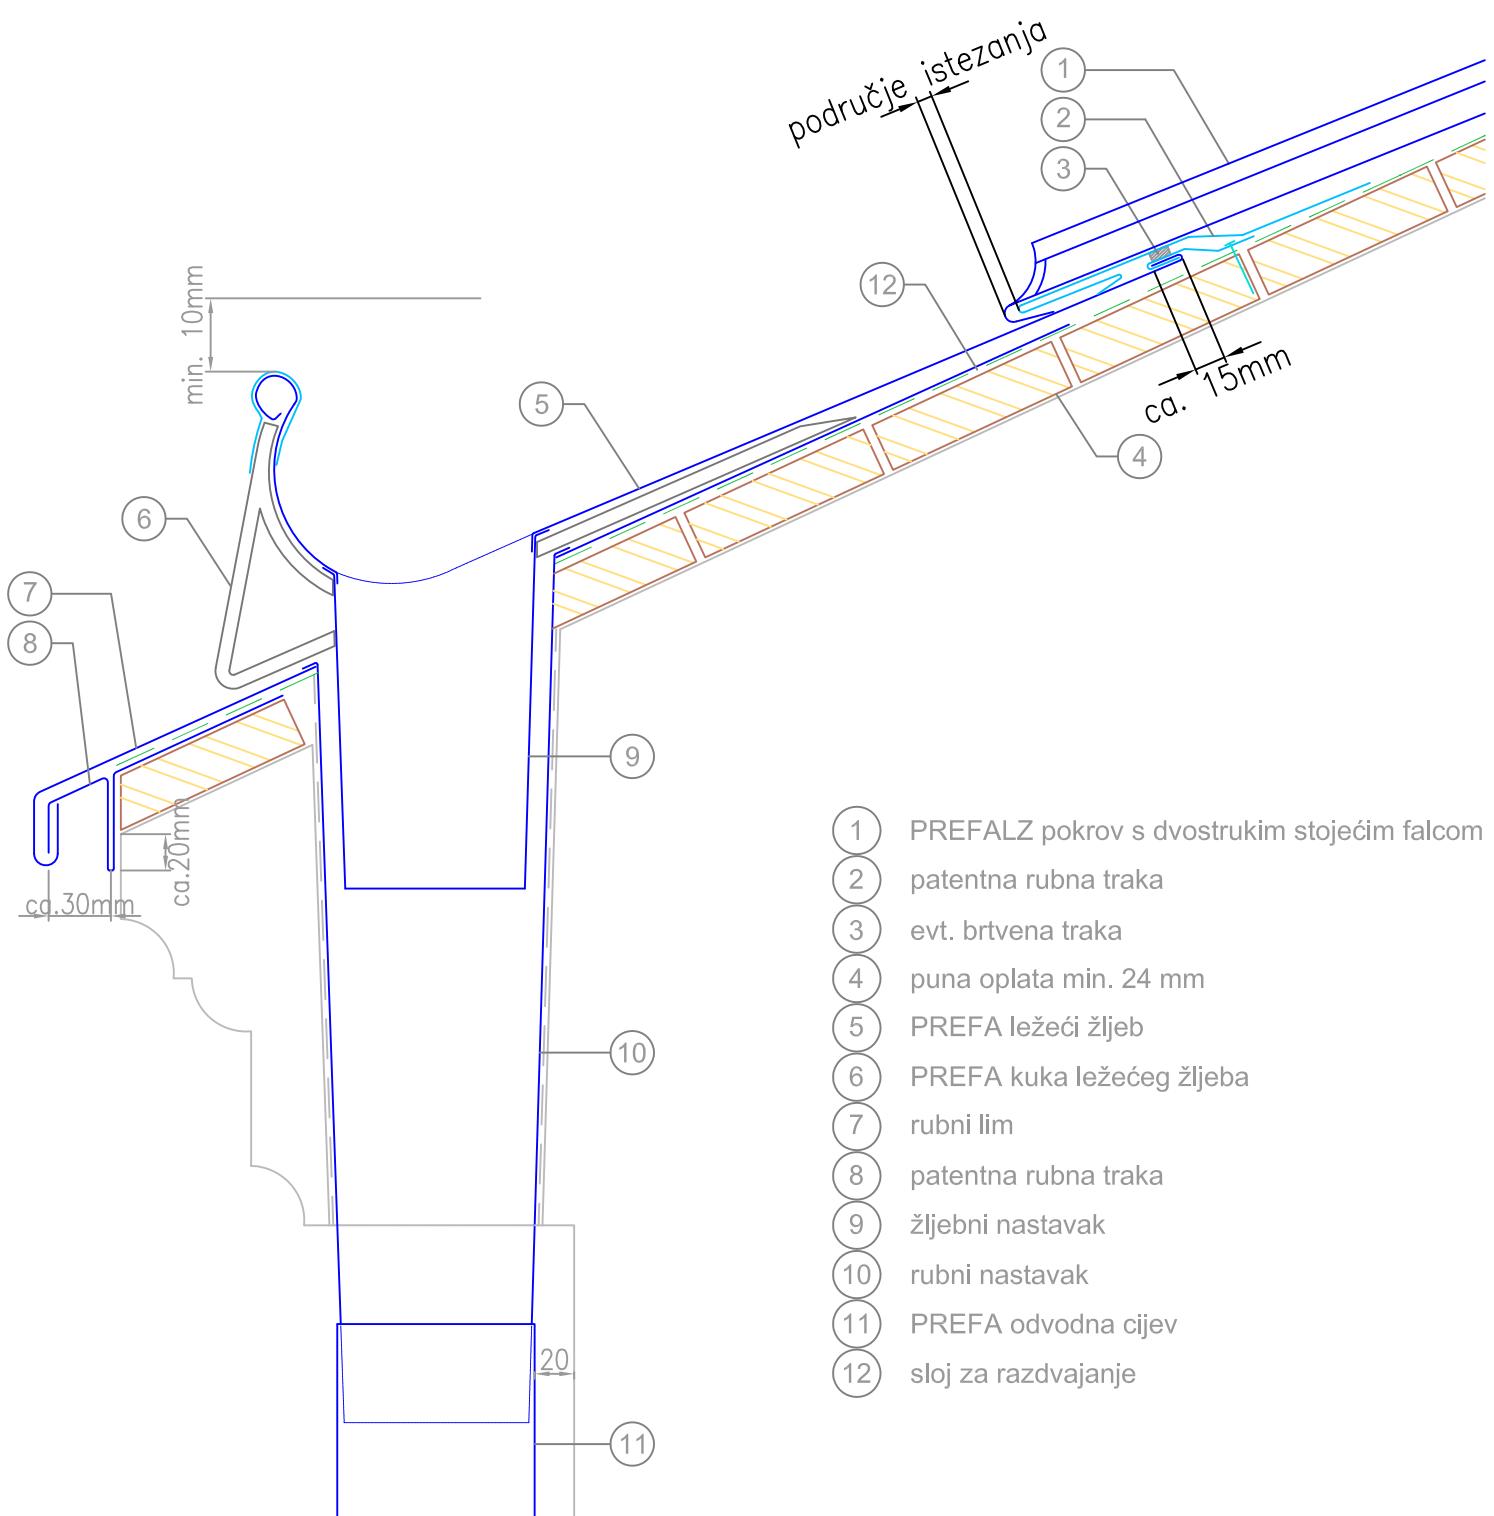


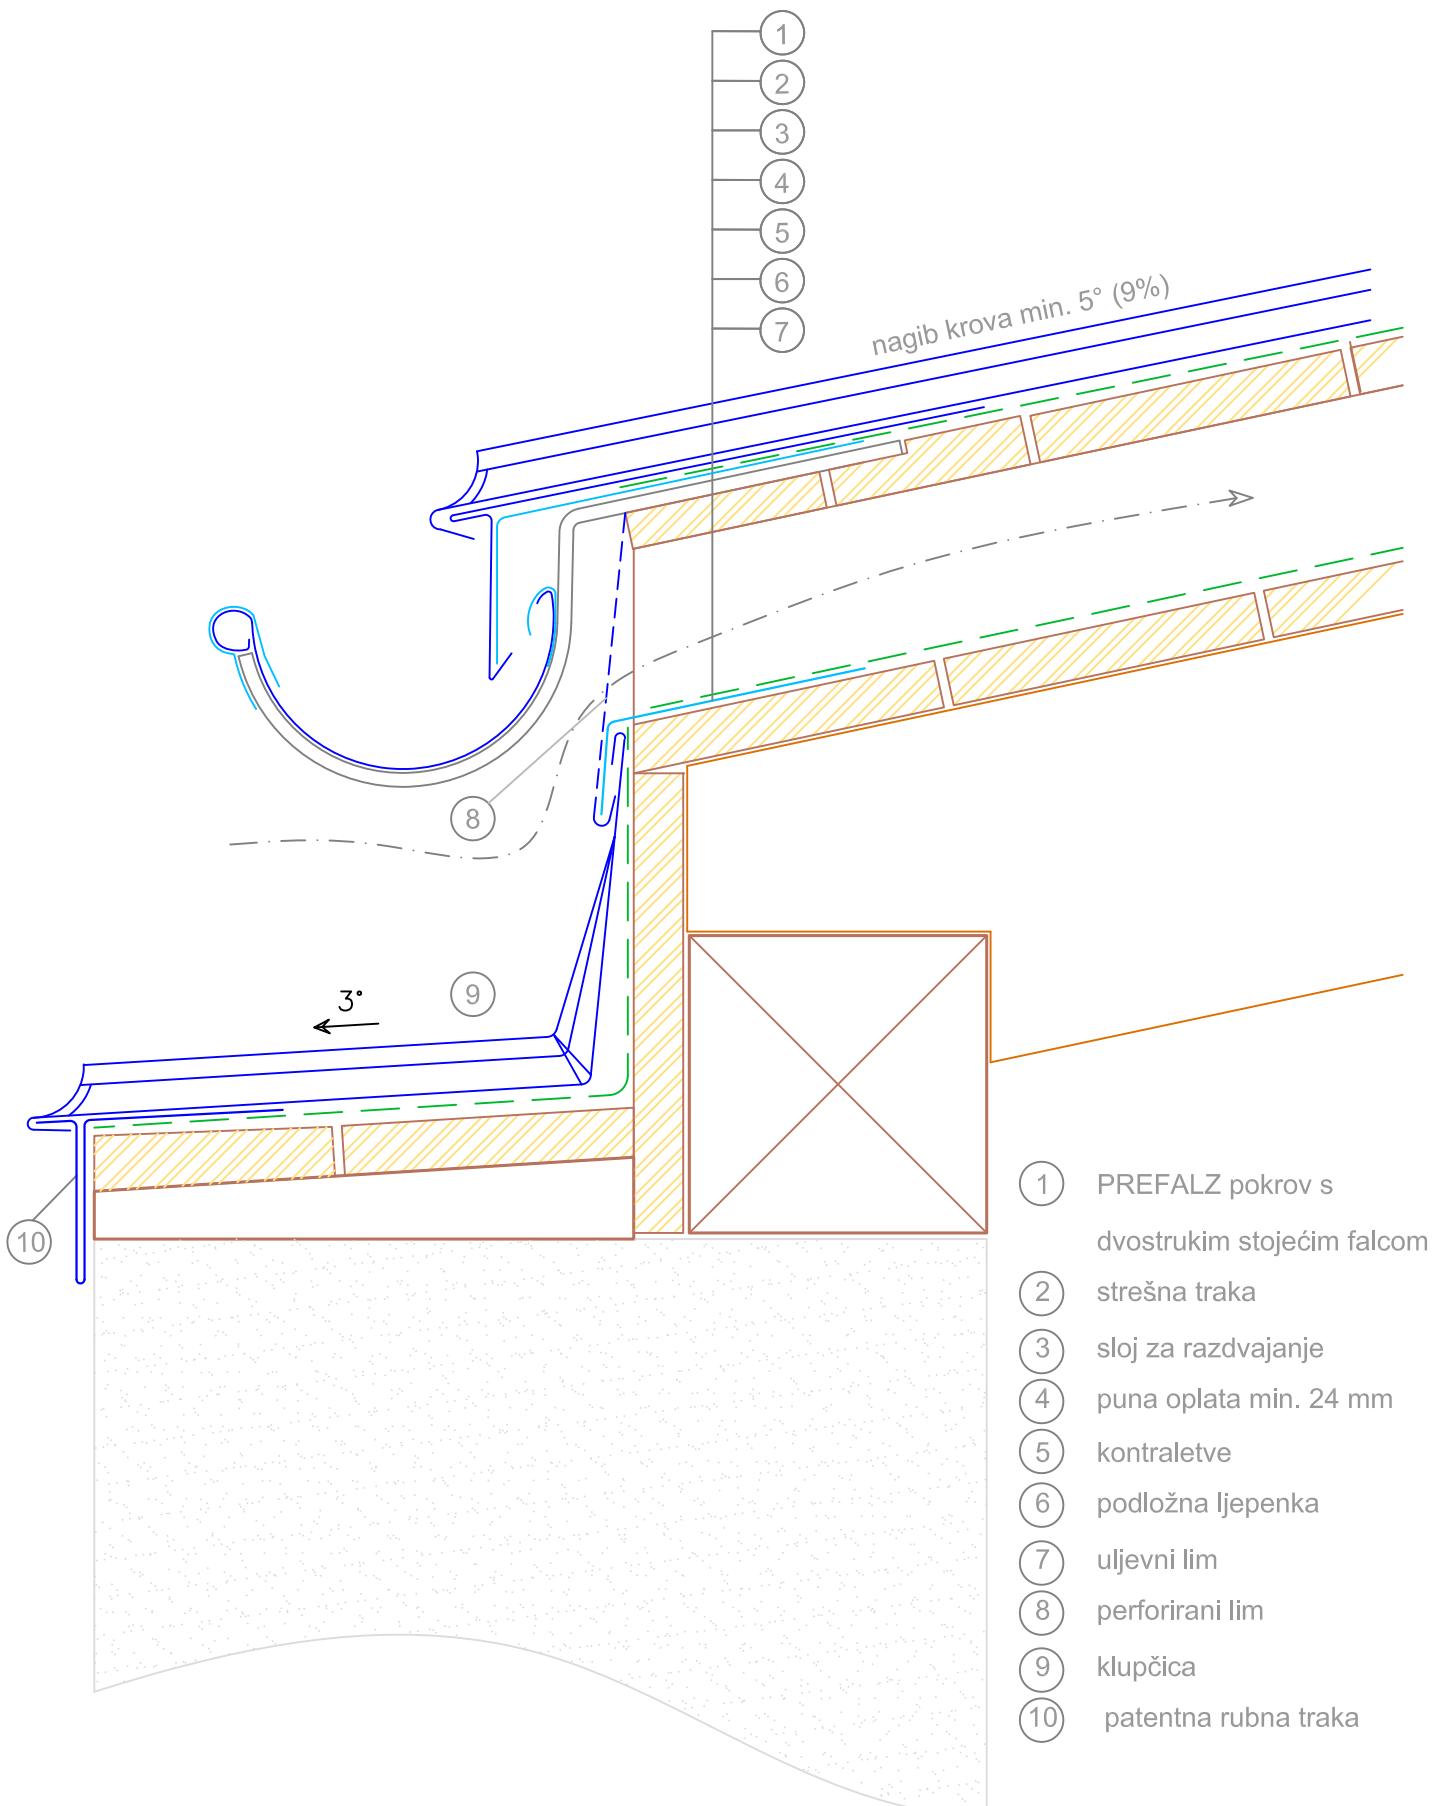


Detalj strehe kod nagiba krova ispod 10°

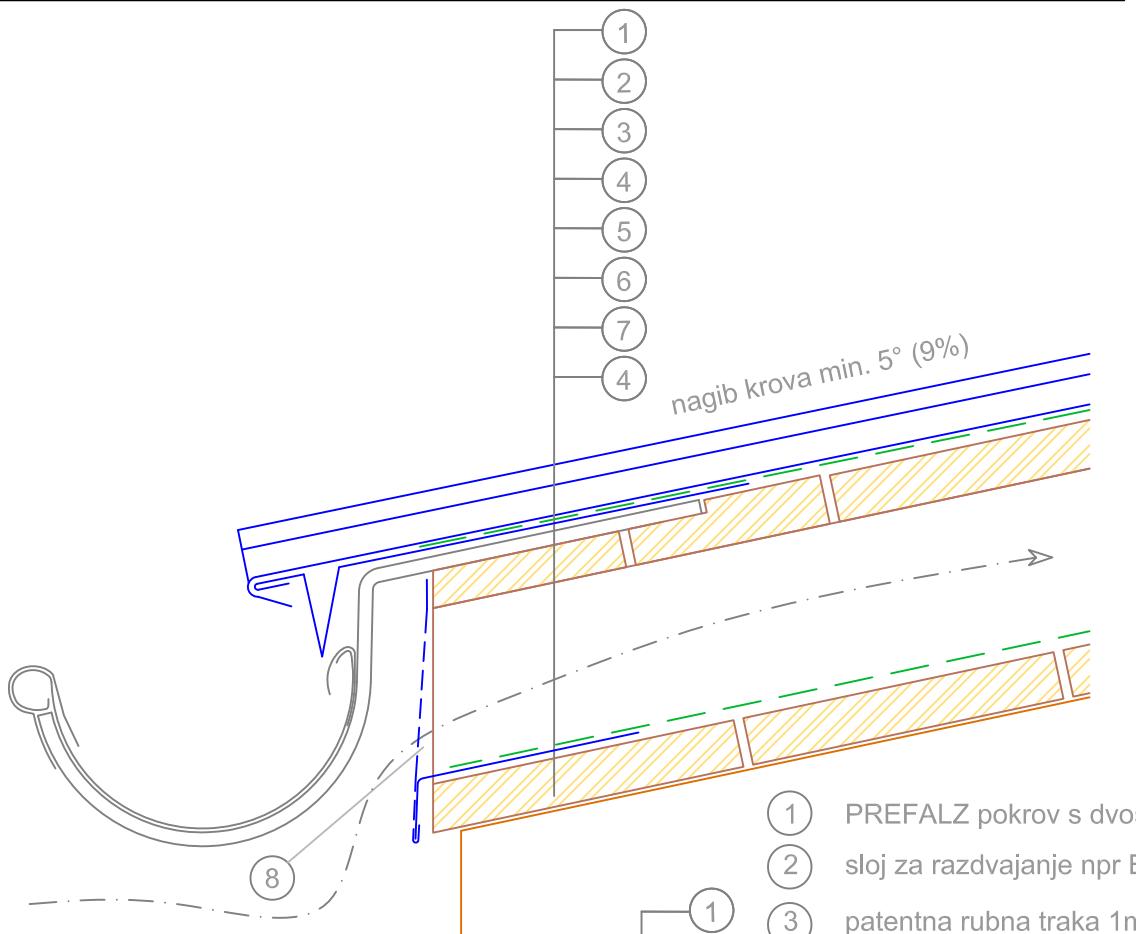


- (1) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (2) sloj za razdvajanje npr Bauder TOP TS 40 NSK
- (3) patentna rubna traka 1mm
- (4) puna oplata min. 24 mm
- (5) kontraletve
- (6) paropropusna podložna ljepenka
- (7) okapni lim
- (8) perforirani lim

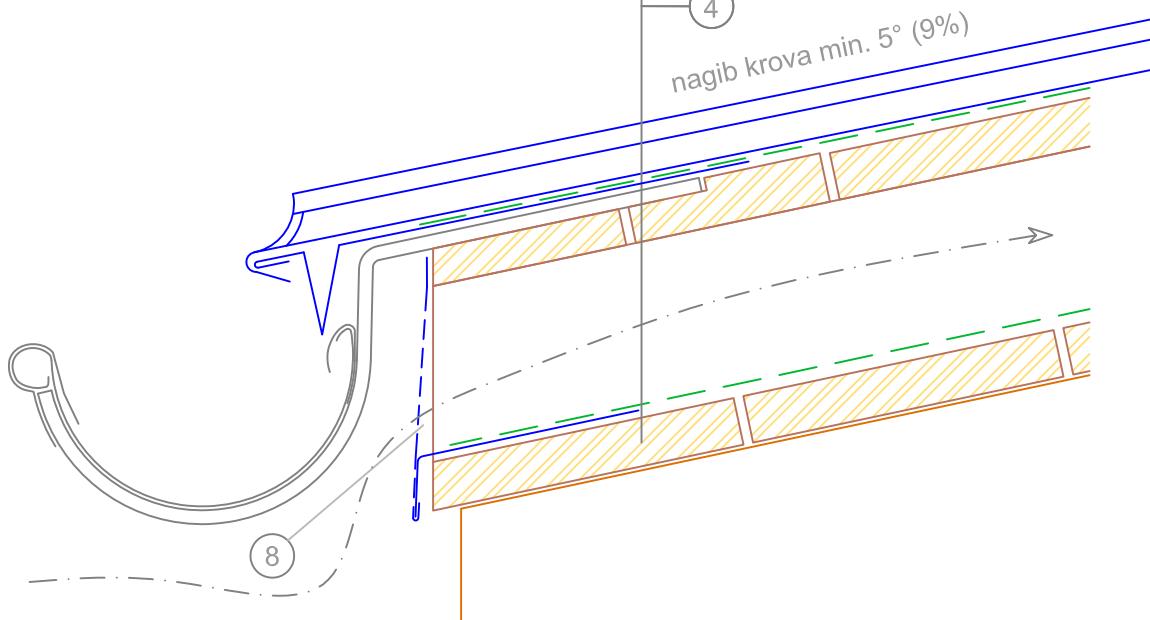

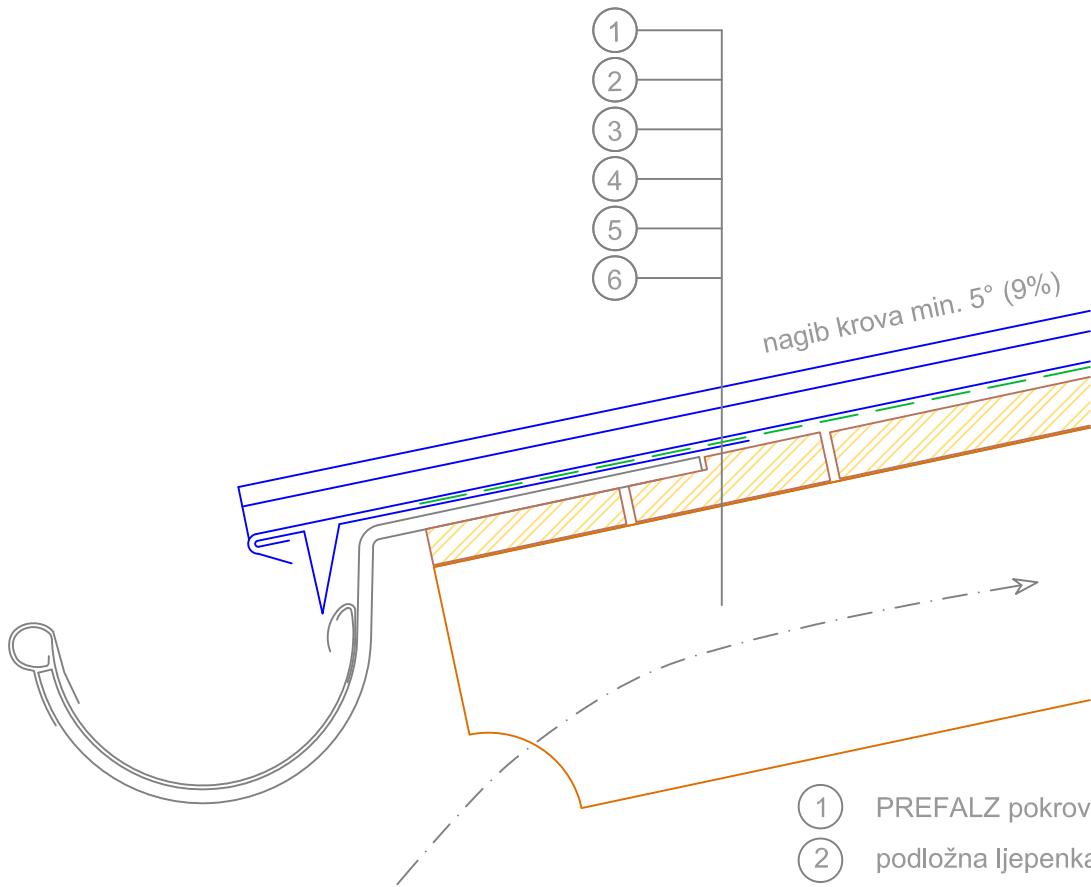



- (1) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (2) podložna ljepenka z.B. Bauder TOP UDS 3 NSK
(položena okomito na strehu)

- (3) patentna rubna traka 1mm
- (4) puna oplata min. 24 mm
- (5) kontraletve
- (6) paropropusna podložna ljepenka

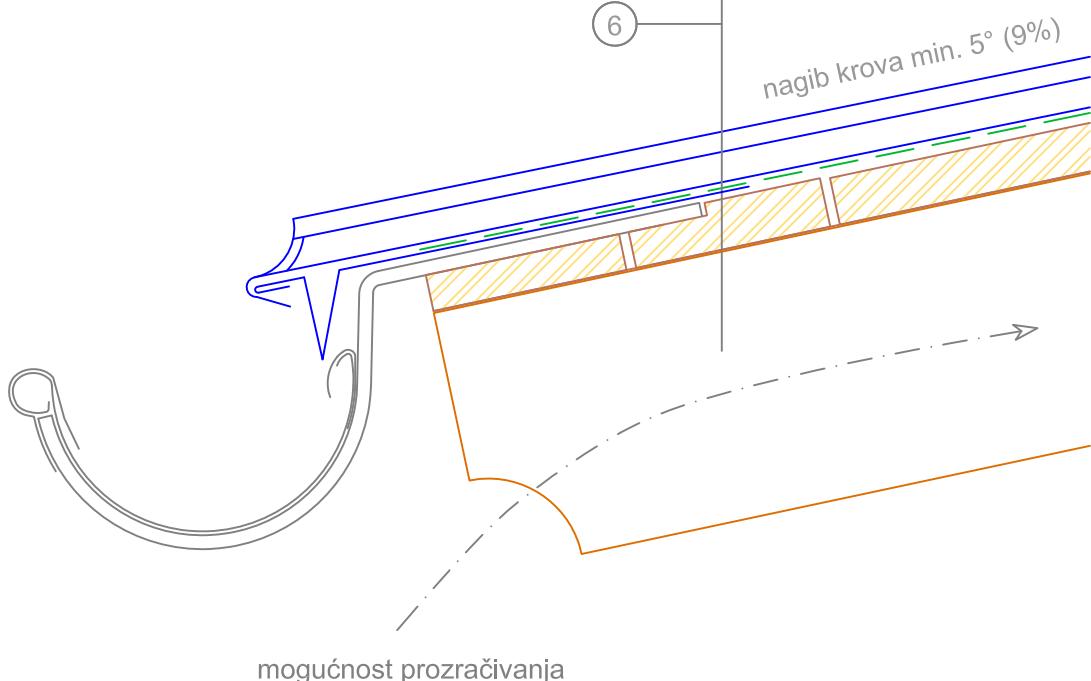

nagib krova min. 5° (9%)




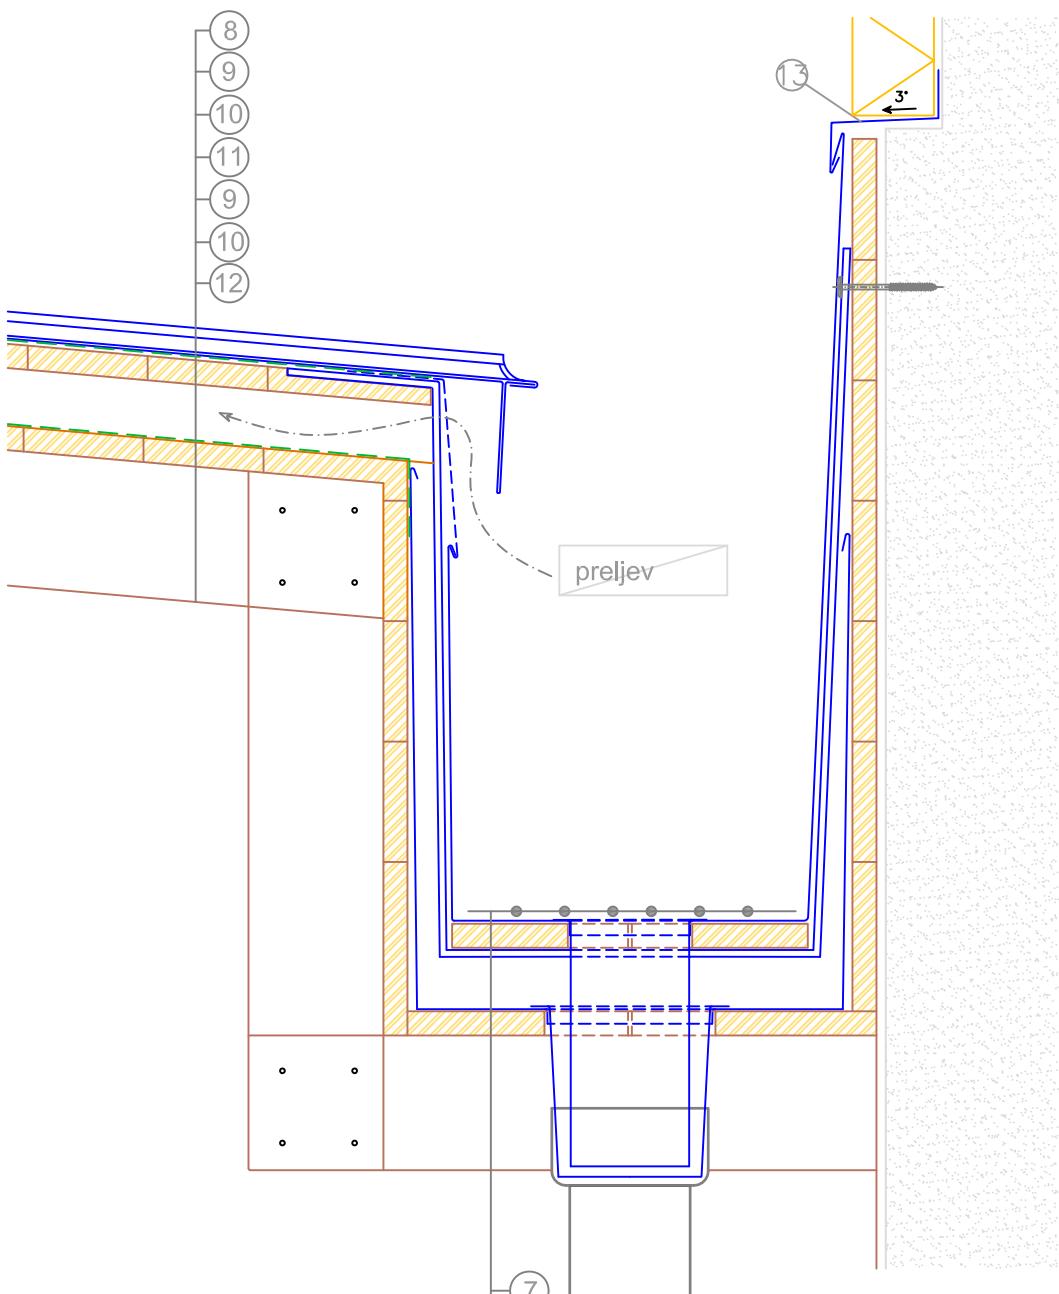

(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)


- (1) podkonstrukcija
- (2) drvena oplata/ drvene daske
- (3) sigurnosni žljeb
- (4) umetnuti nosač (povinut u padu)
- (5) drvene daske za bolje nalijeganje i istezanje
- (6) umetnuti žljeb
- (7) grijač žljeba
- (8) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (9) sloj za razdvajanje
- (10) oplata
- (11) ventilirani zračni sloj
- (12) roženice
- (13) završna lajsna

Izvedba atike i unutarnji sandučasti žljeb

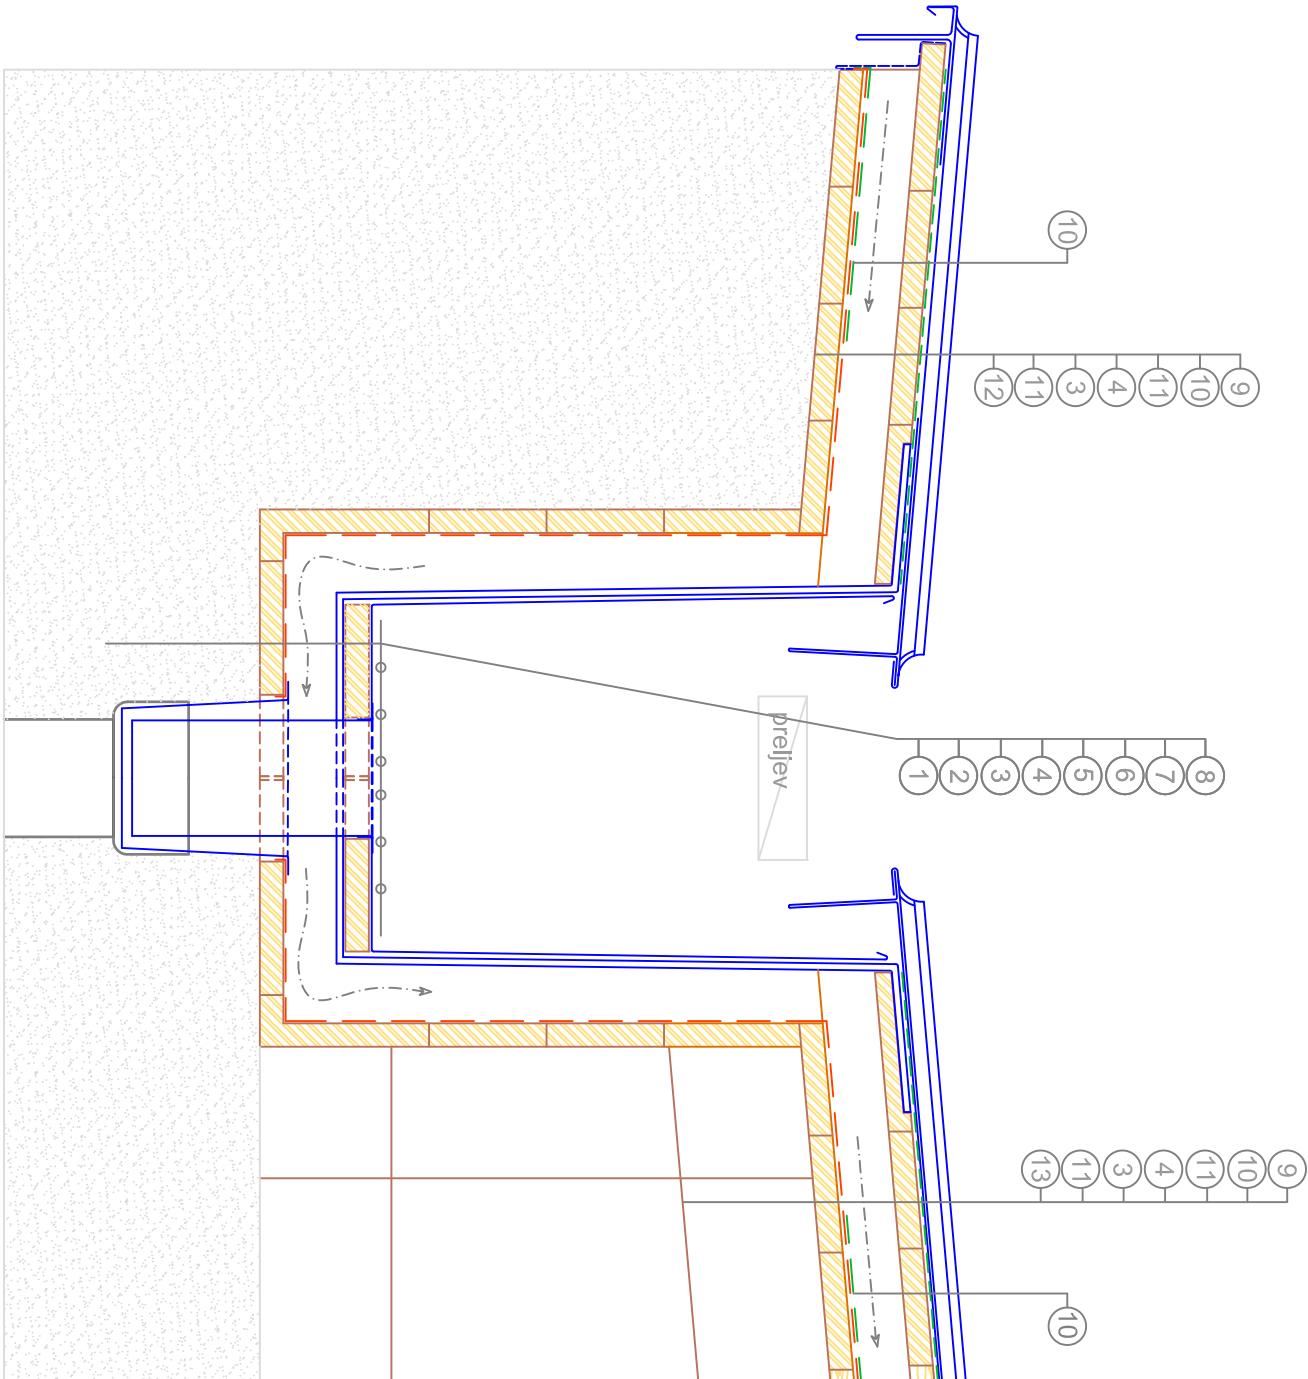





- (1) podkonstrukcija
- (2) drvena oplata/ drvene daske
- (3) sigurnosni žljeb vareni (ili EDPM folija)
- (4) ventilirani zračni sloj
- (5) umetnuti nosač (povinut u padu)
- (6) oplata
- (7) umetnuti žljeb
- (8) grijač žljeba
- (9) PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- (10) sloj za razdvajanje
- (11) oplata
- (12) podkonstrukcija
- (13) roženice



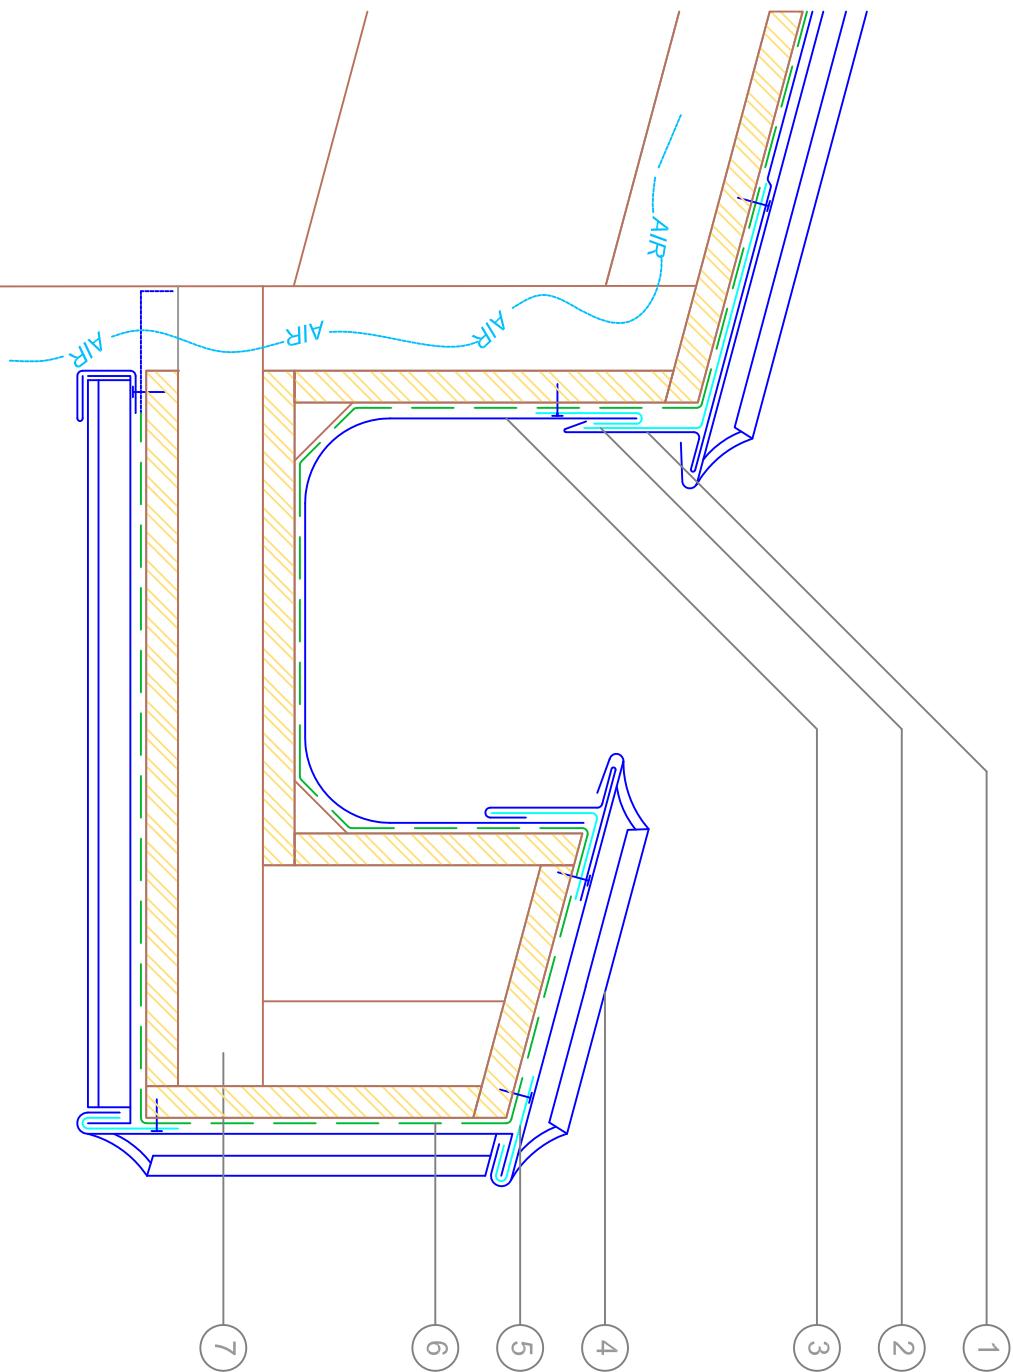


- 1 patentna rubna traka
2 rubna traka
3 žljeb
4 PREFALZ pokrov s dvostrukim stojecim falcom
5 učvršćivač
6 sloj za razdvajanje
7 drvena konstrukcija

Pojedinačna točka fiksiranja PREFALZ (pridržavati se uputstva za montažu!)

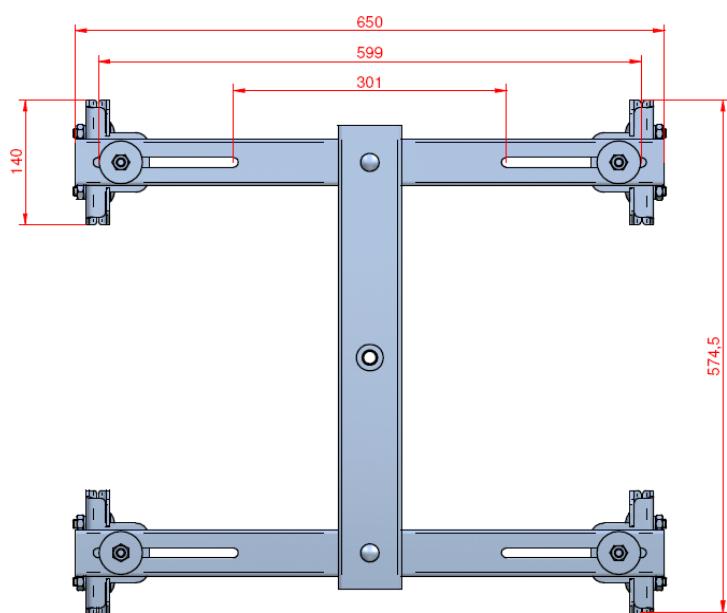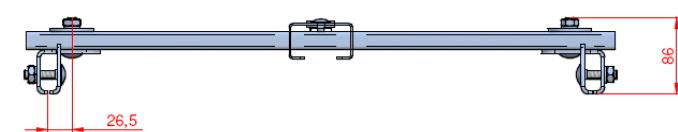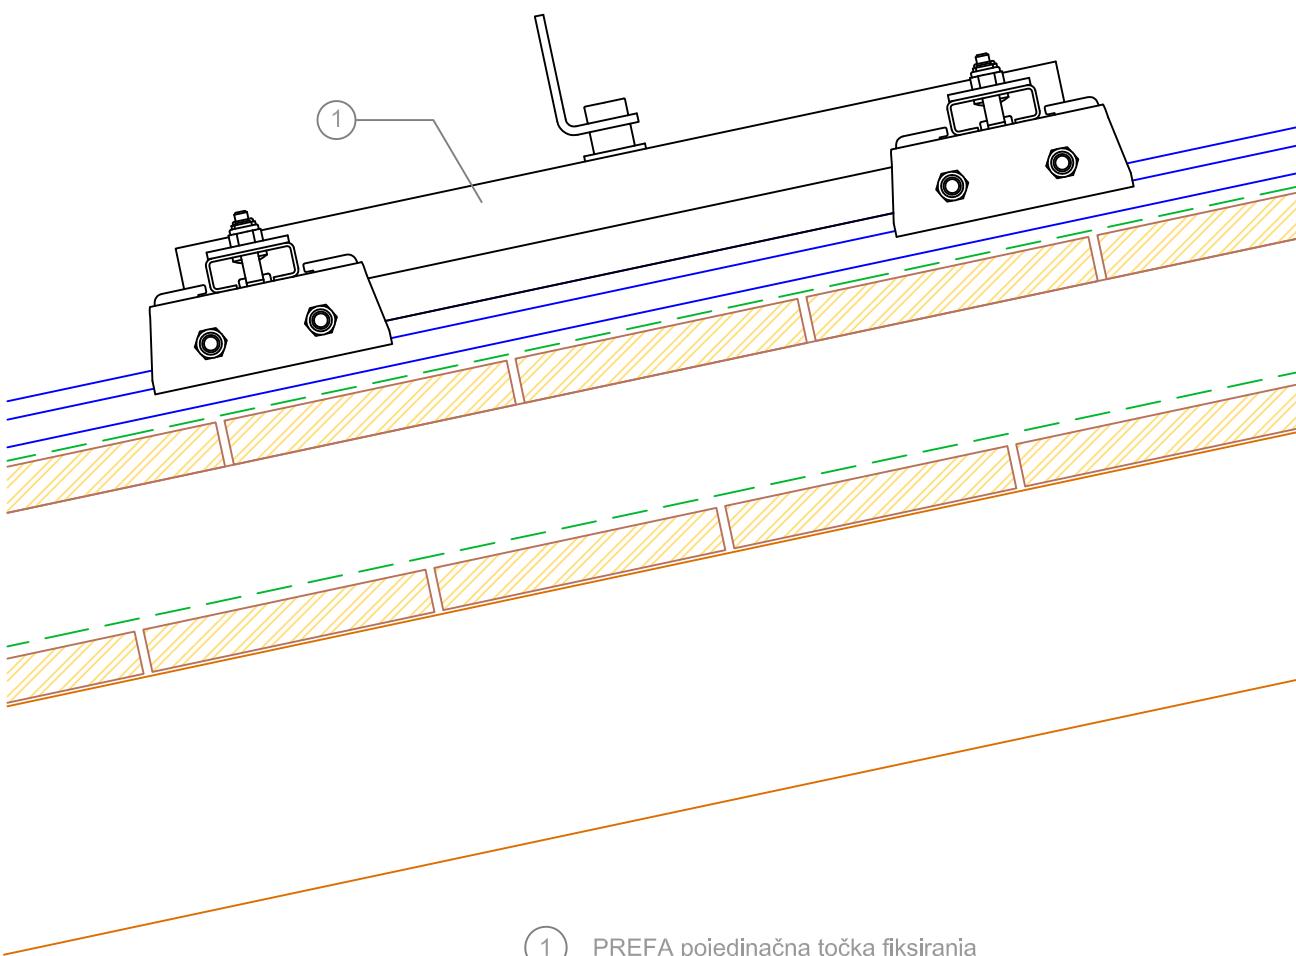


Nosač stepenice - montaža kod PREFALZ-a (prijdržavati se uputstva za montažu!)

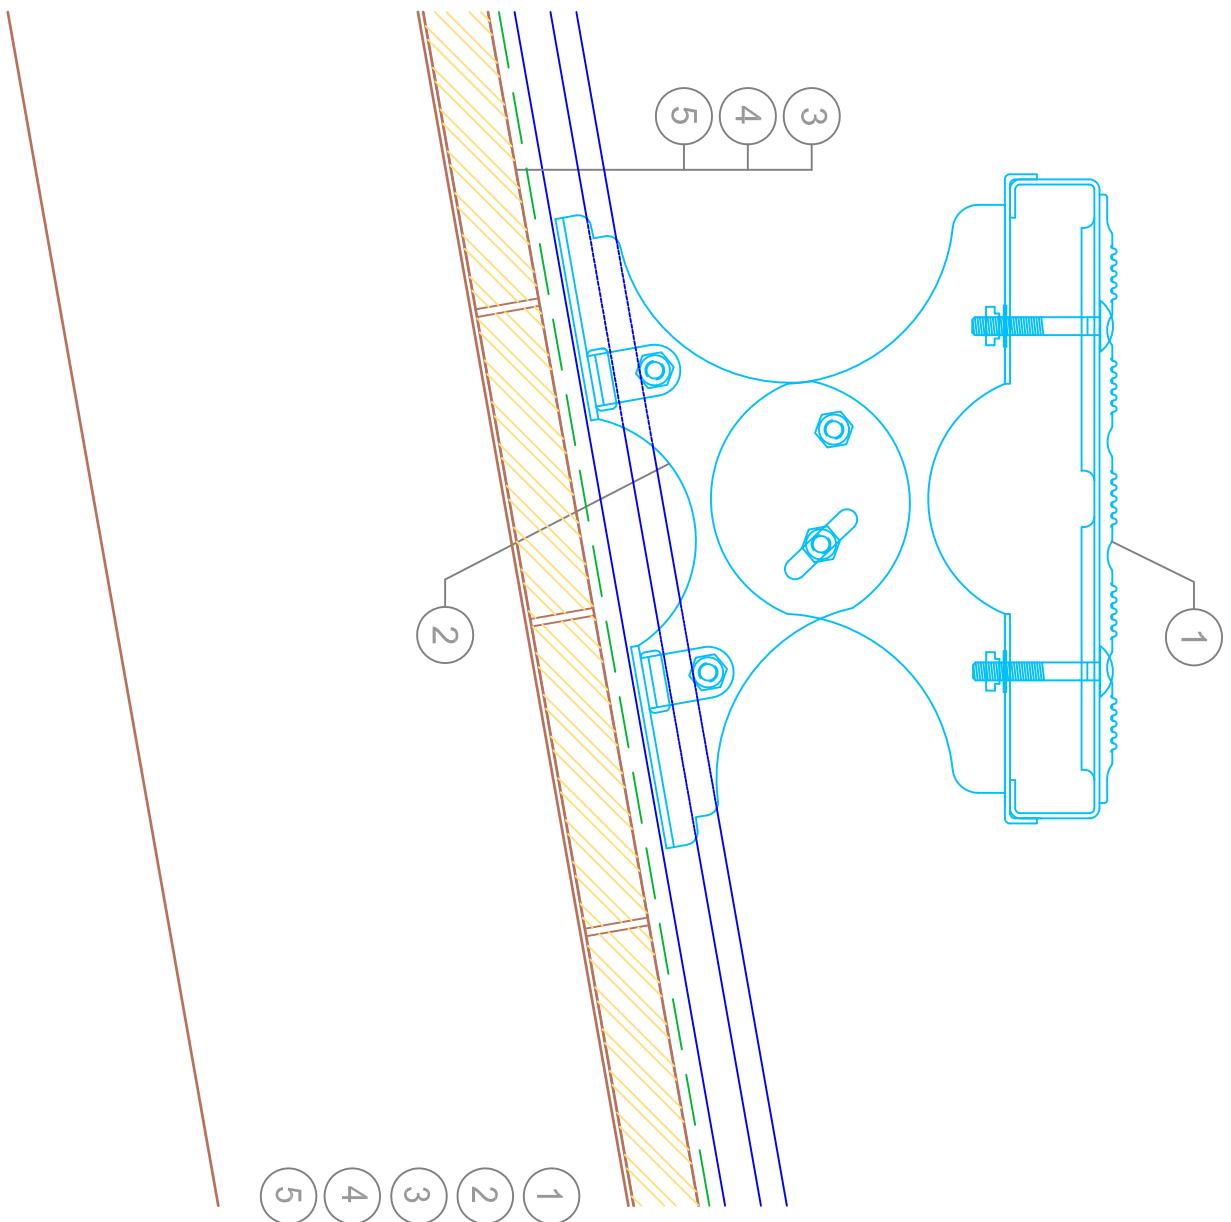


- (1) gazište
- (2) nosač stepenice (0° - 55°)
- (3) PREFALZ pokrov s dvostukim stojećim falcem
- (4) sloj za razdvajanje
- (5) puna oplata min. 24mm




PREF A SUNNY

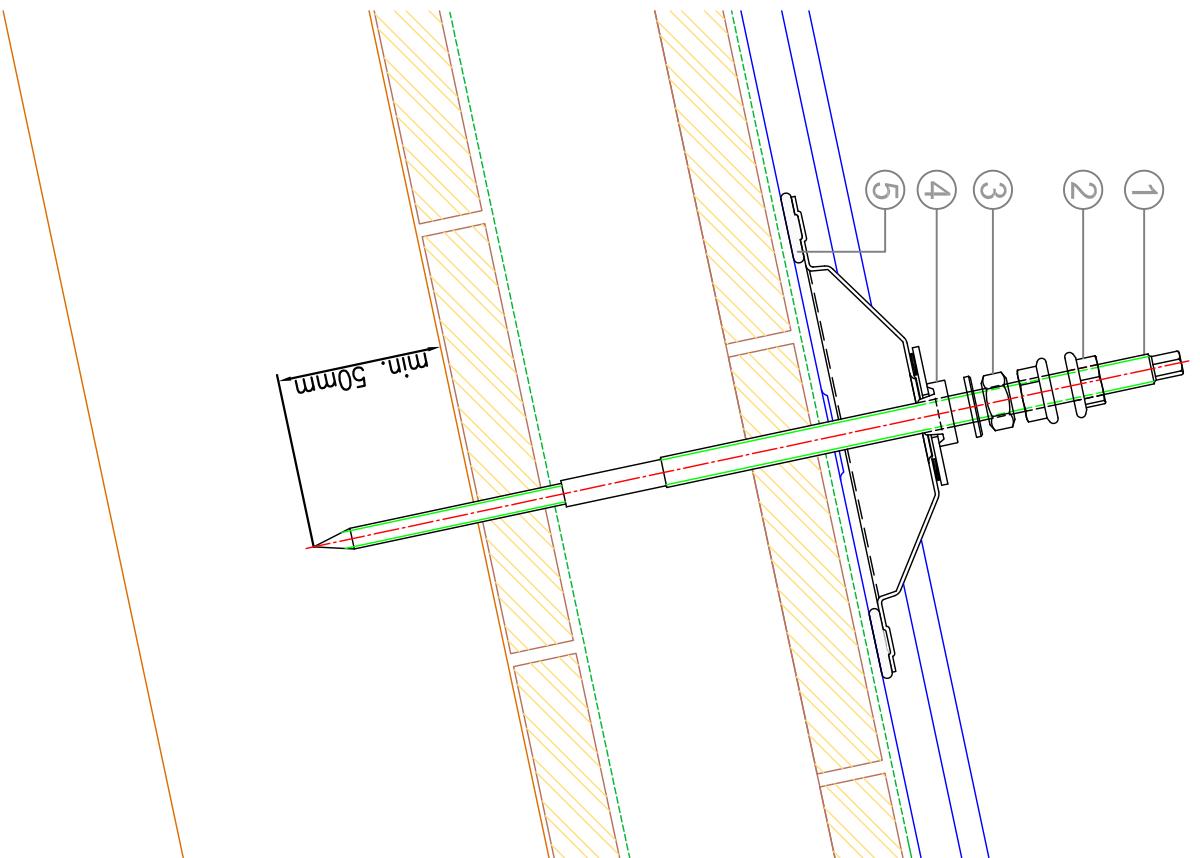

- 1 hangar vijak A2-70 M12x 350 mm
- 2 matica za osiguranje M10
- 3 šesterokutna matica M10
- 4 brtveni uložak
- 5 PREF A specijalno ljeplilo



Stezeljke - montaža kod PREFALZ-a

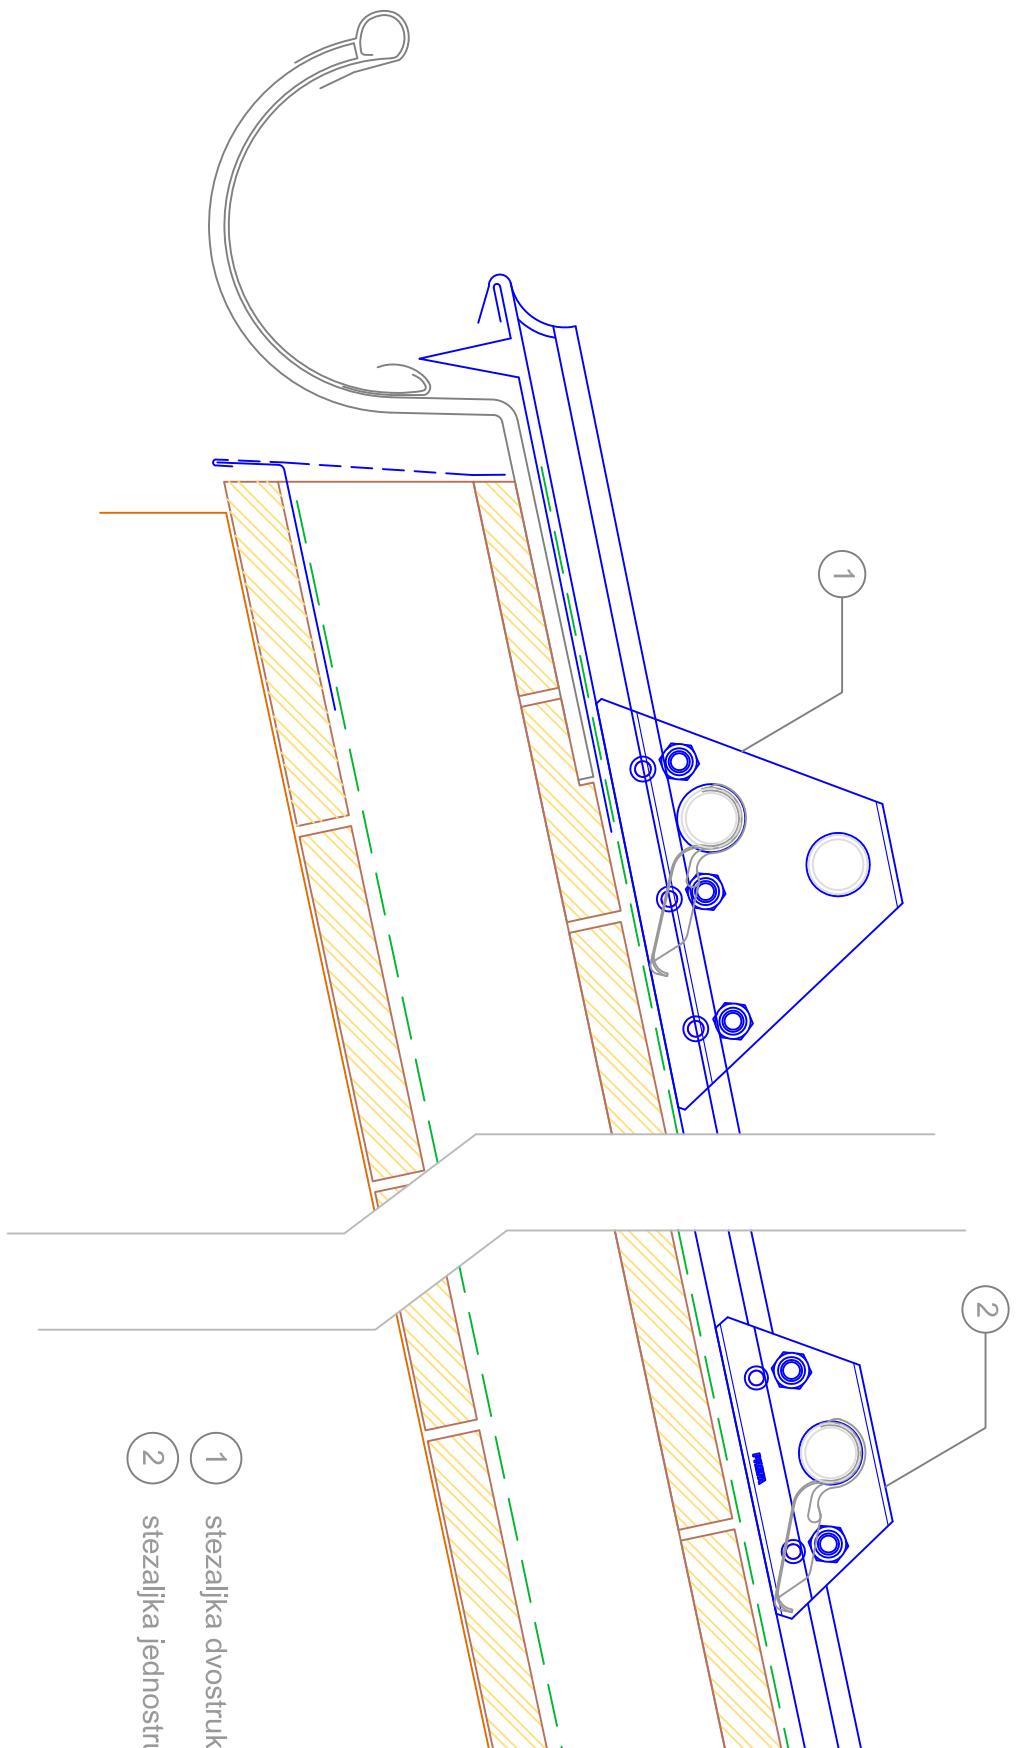

- 1** stezeljka dvostruka s hvatačem leda
- 2** stezeljka jednostruka s hvatačem leda



Izvedba uvale skošenim trakama s dvostrukim stojećim falcom

