
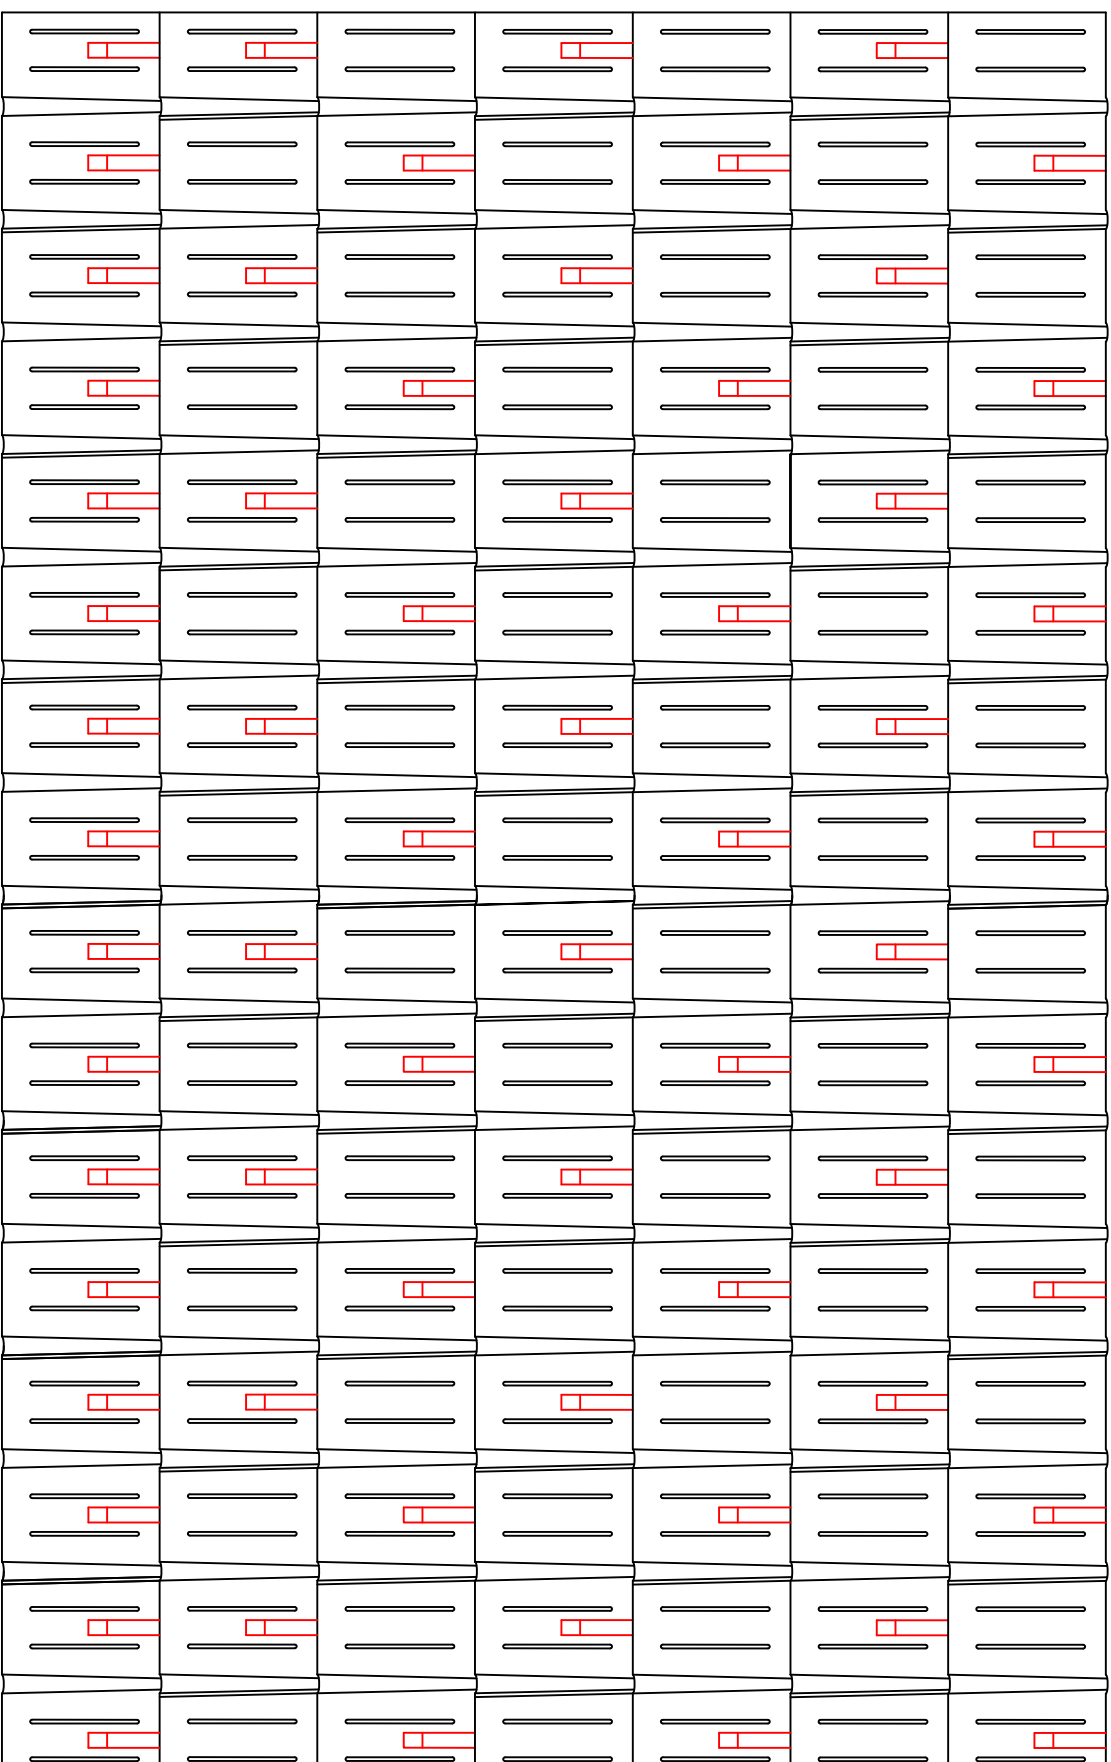


Točkasti snjegobrani kod PREFA - Krovnih ploča




Plan polaganja P2 ; 4 kom./m² - prvi red popunjen

Na izloženim mjestima broj snjegobrana odgovarajuće povećati.

Osnova: ÖNORM B 1991-1-3

Točkasti snjegobrani kod PREFA - Krovnih ploča





Plan polaganja P1 ; 2 kom./m² - prvi red popunjen

Na izloženim mjestima broj snjegobrana odgovarajuće povećati.



Osnova: ÖNORM B 1991-1-3

Točkasti snjegobrani kod PREFA - Krovnih ploča

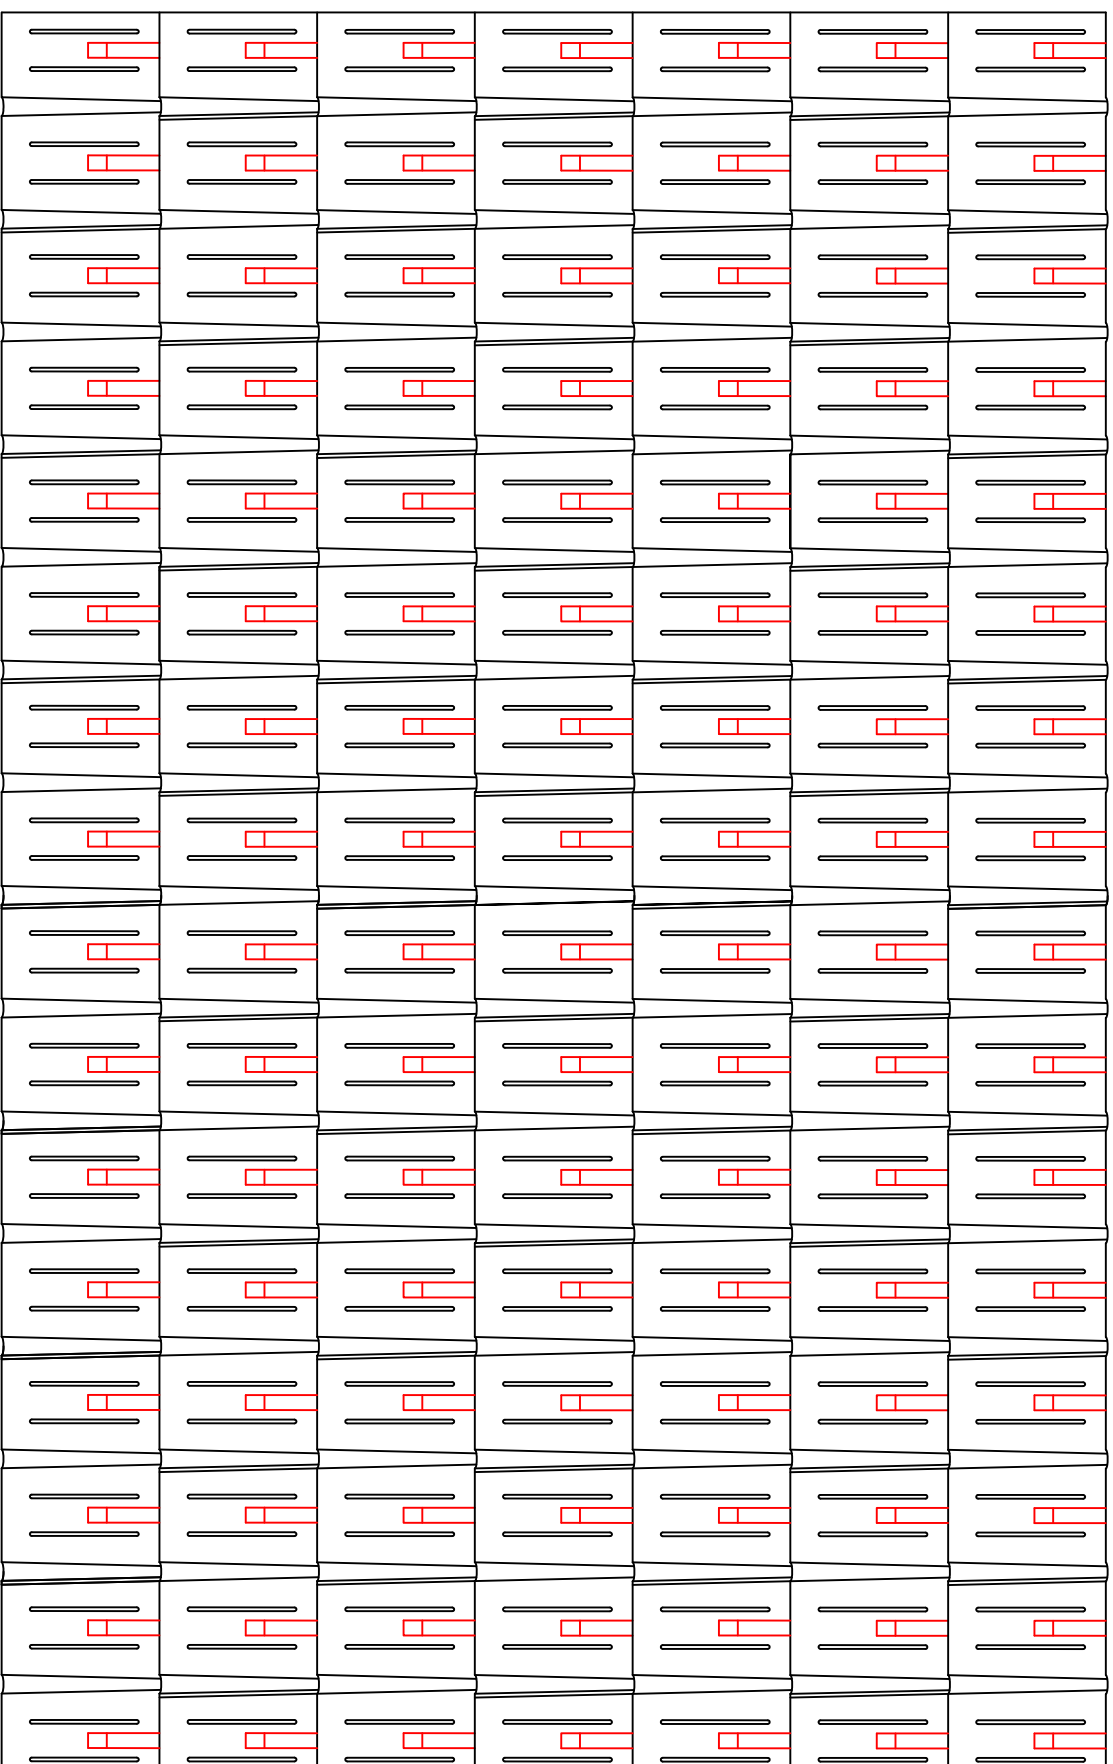


Plan polaganja P3 : 8 kom./m²
Osnova: ÖNORM B 1991-1-3

Jednoslojna izvedba krova s PREFA Krovnim pločama

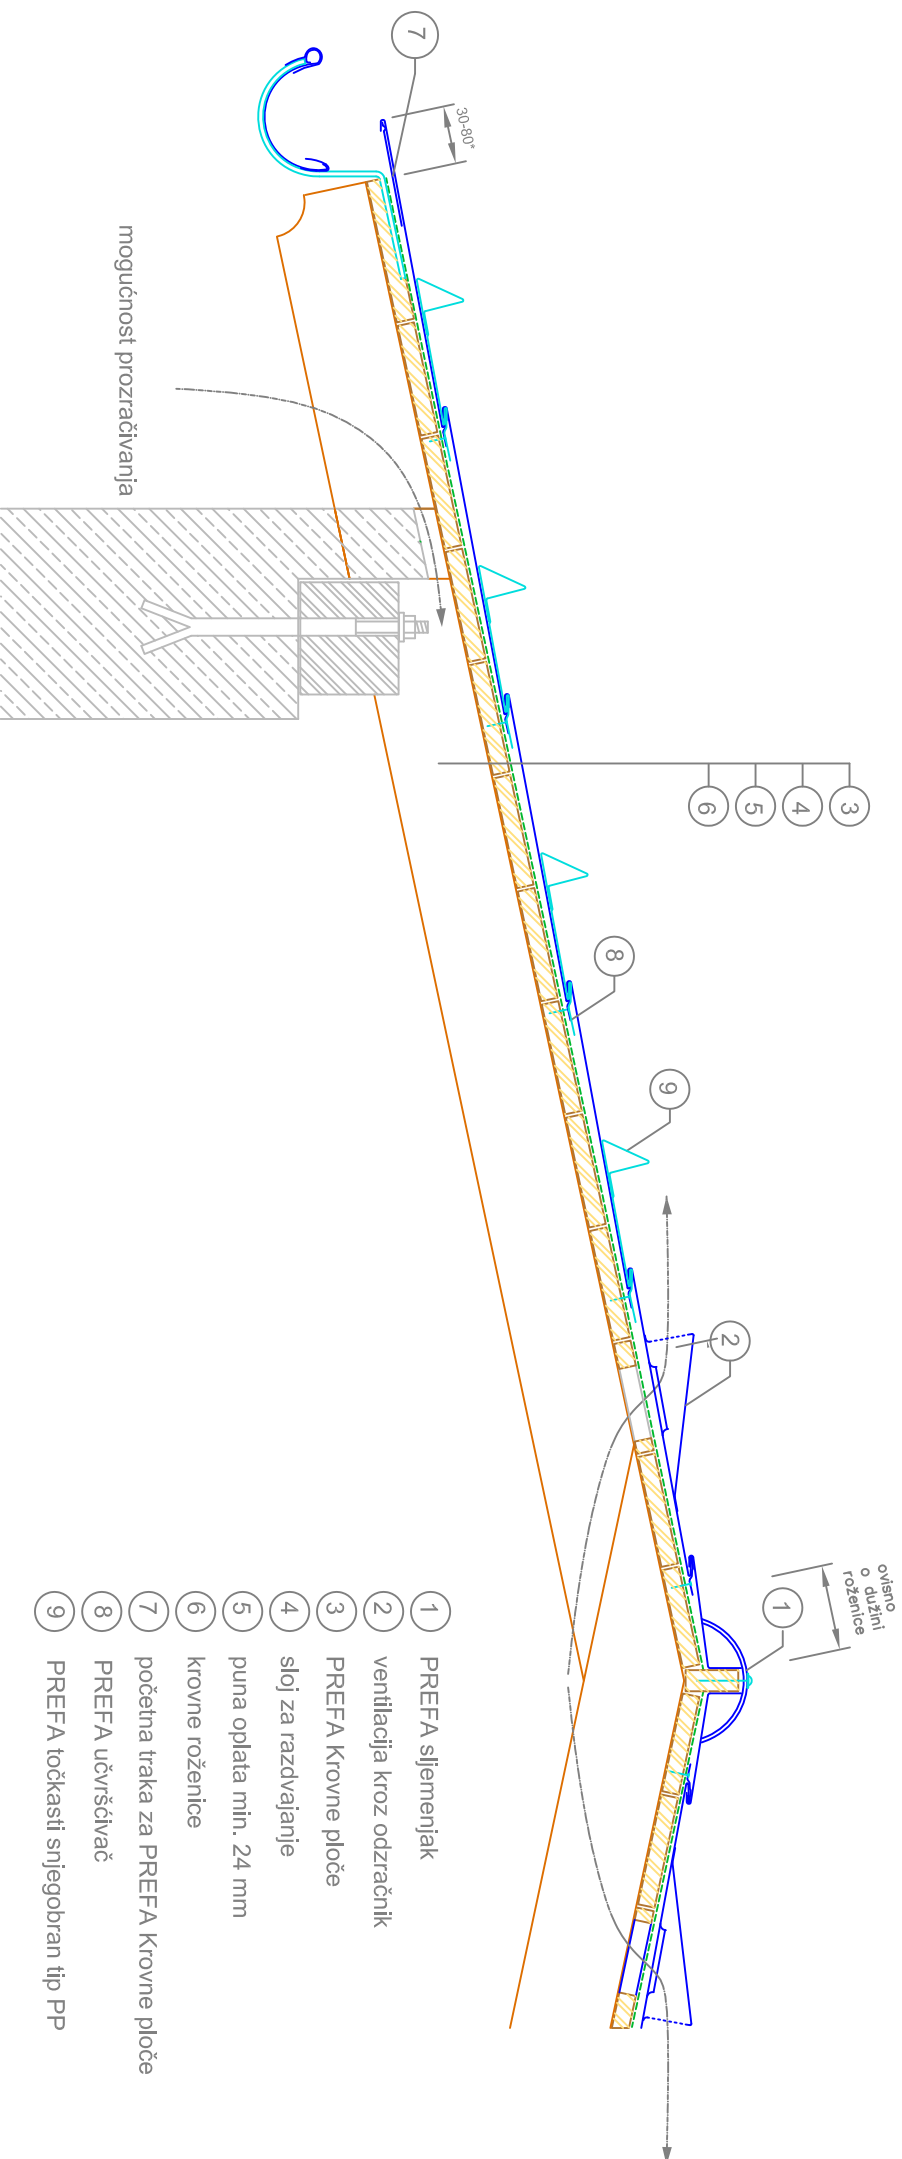

* Napust strehe ne smije prijeći 80 mm!
Kod manje dimenzije (min. 30 mm) treba zadržati zbroj 470 mm (80 mm + 390 mm).



Dimenzije oplata i letvanja za PREFA Krovne ploče Dvoslojna krovna obloga

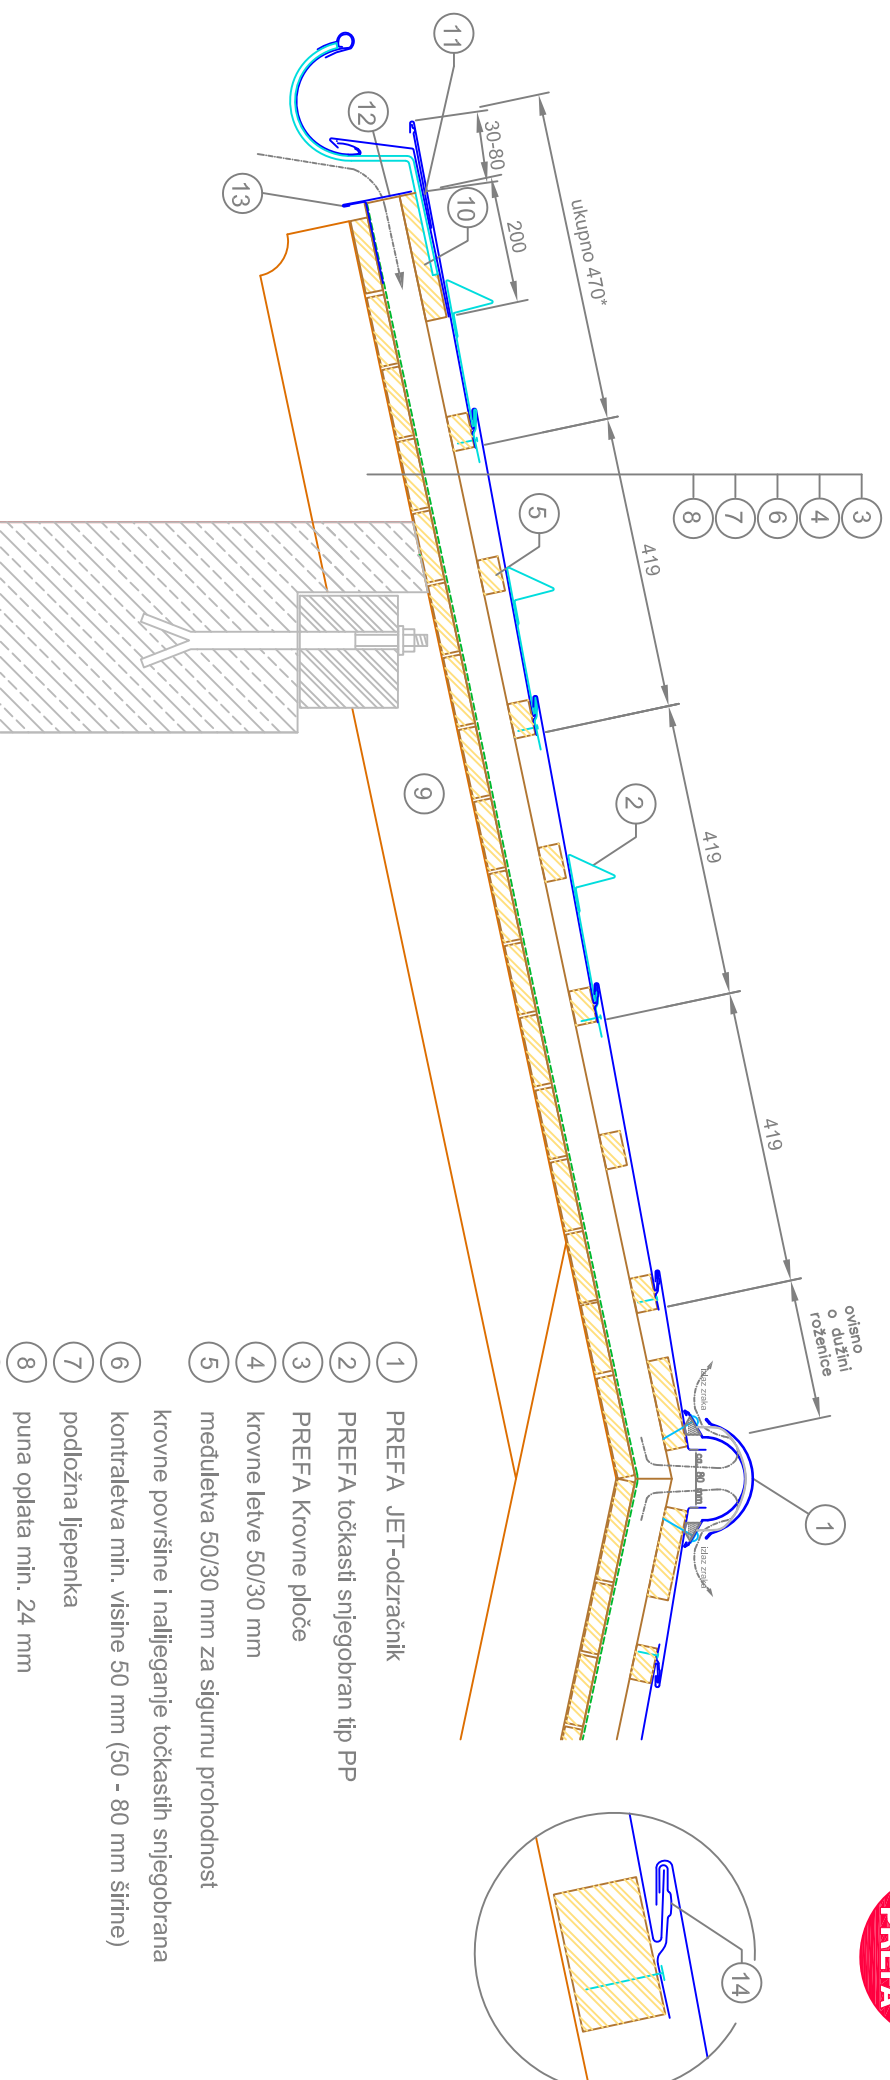

- ① PREFA JET-odzračnik
- ② PREFA točkasti snjegobran tip PP
- ③ PREFA Krovne ploče
- ④ krovne letve 50/30 mm
- ⑤ međuletna 50/30 mm za sigurnu prohodnost
- ⑥ krovne površine i nalijeganje točkastih snjegobrana
- ⑦ kontraletva min. visine 50 mm (50 - 80 mm širine)
- ⑧ podložna ljepenka
- ⑧ puna oplata min. 24 mm
- ⑨ krovne roženice
- ⑩ rubna daska
- ⑪ početna traka za PREFA Krovne ploče
- ⑫ rešetka na ulazu zraka - perforirana alu traka
- ⑬ strešni lim
- ⑭ PREFA učvršćivač

* Napust strehe ne smije prijeći 80 mm!
Kod manje dimenzije (min. 30 mm) treba zadržati zbroj 470 mm (80 mm + 390 mm).

Izvedba obloge s punom oplatom za PREFA Krovne ploče Dvoslojna krovna obloga

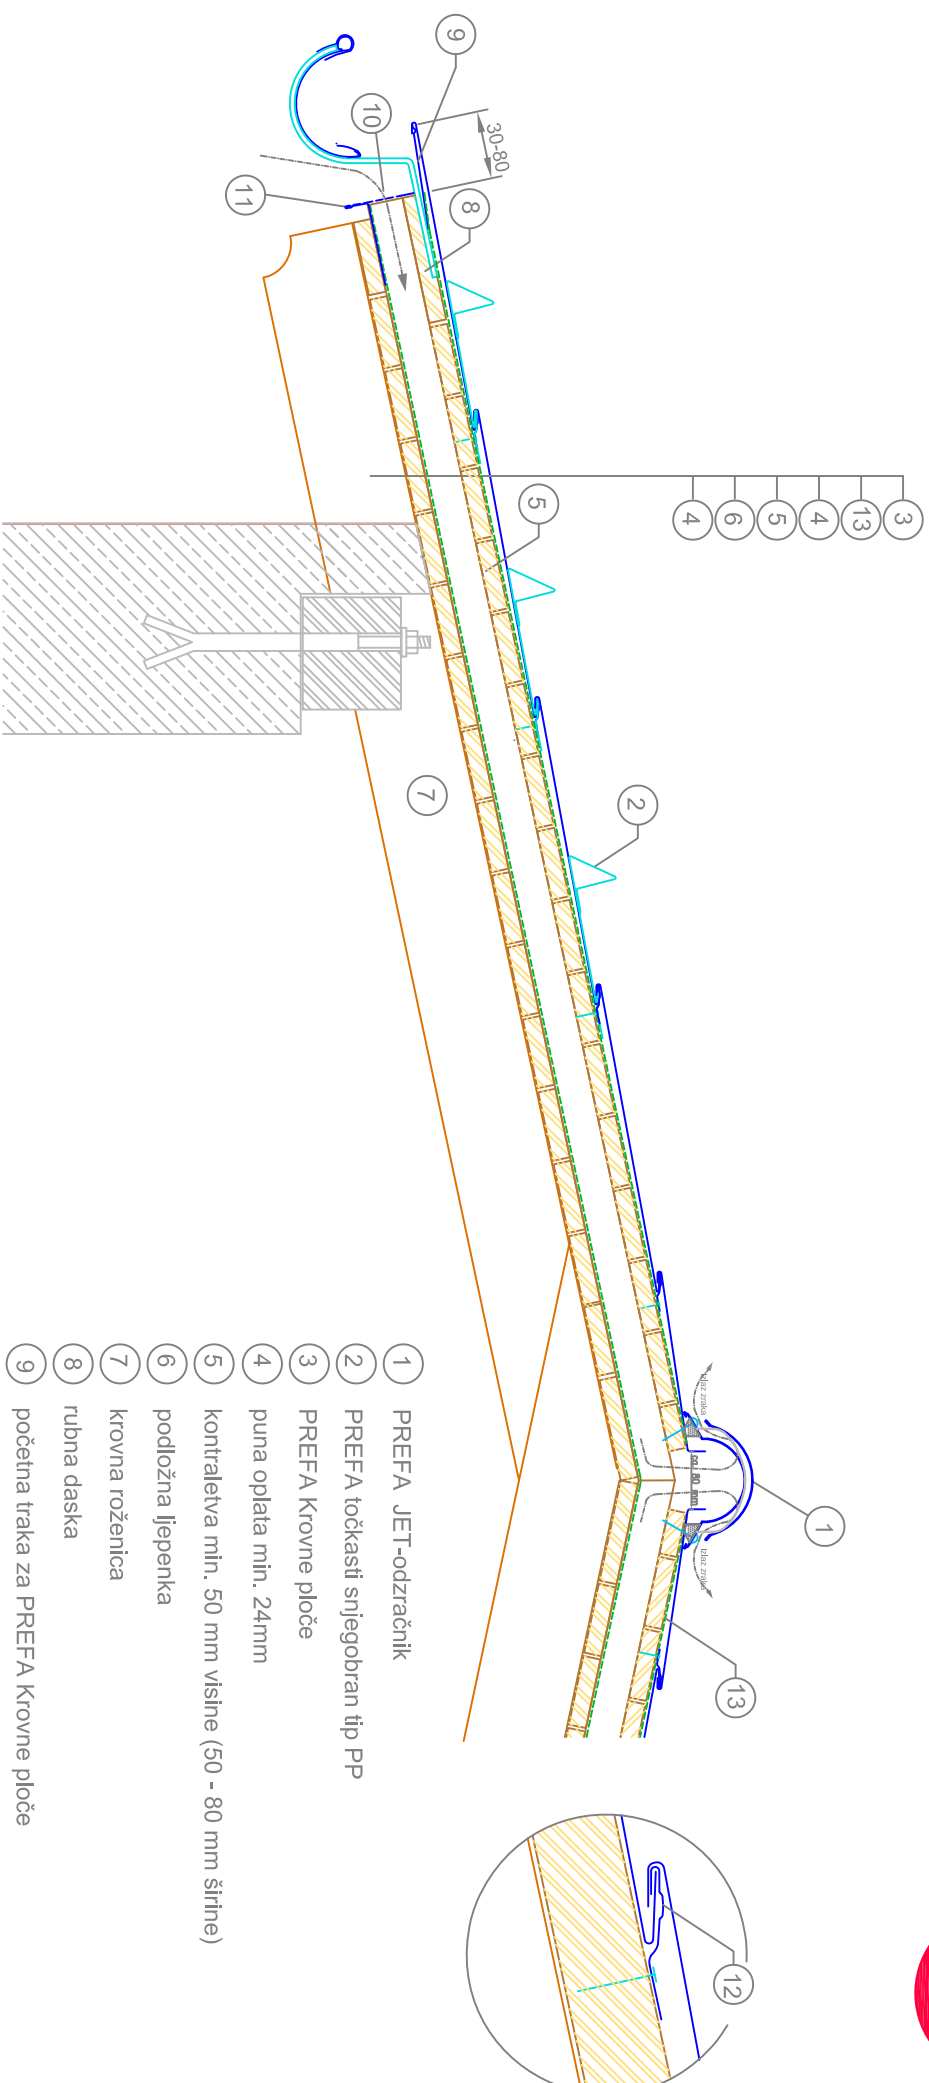



- 1 PREFA JET-odzračnik
- 2 PREFA točkasti snjegobran tip PP
- 3 PREFA Krovne ploče
- 4 puna oplata min. 24mm
- 5 kontraletva min. 50 mm visine (50 - 80 mm širine)
- 6 podložna ljepenka
- 7 krovna roženica
- 8 rubna daska
- 9 početna traka za PREFA Krovne ploče
- 10 rešetka na ulazu zraka - perforirana alu traka
- 11 strešni lim
- 12 PREFA učvršćivač
- 13 sloj za razdvajanje




* Napust strehe ne smije prijeći 80 mm!
Kod manje dimenzije (min. 30 mm) treba zadržati zbroj 470 mm (80 mm + 390 mm).

Izvedba obloge s punom oplatom za PREFA Krovne ploče



Dvoslojna krovna obloga s lomom krova

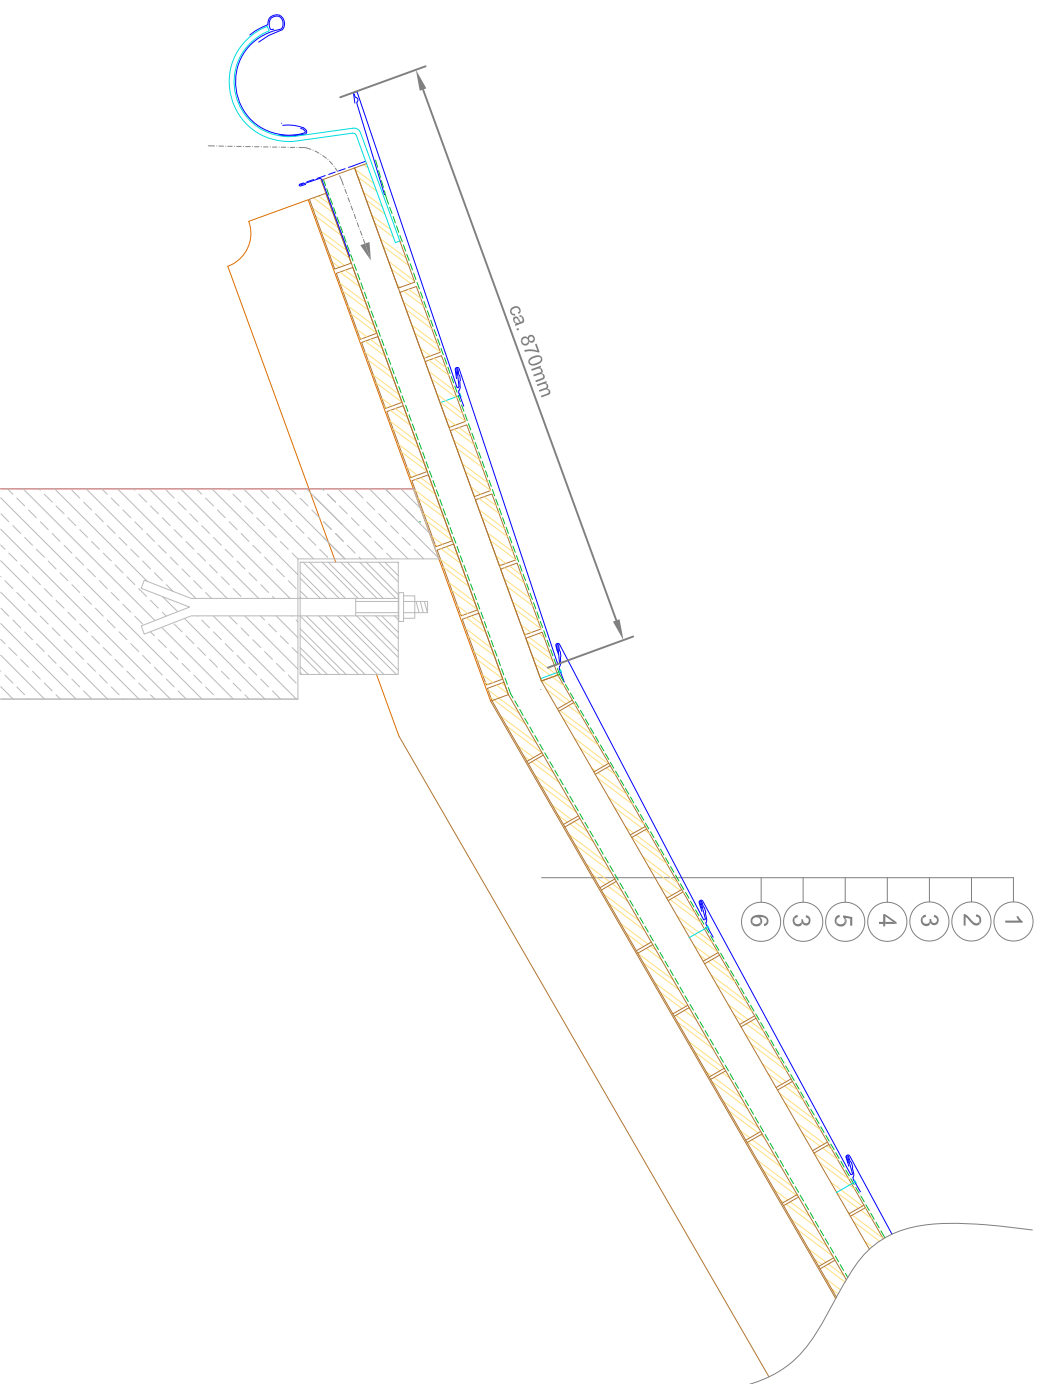



- 1 PREFA Krovne ploče
- 2 sloj za razdvajanje
- 3 puna oplata min.24mm
- 4 kontraletiva
- 5 podložna ljepenka
- 6 roženice

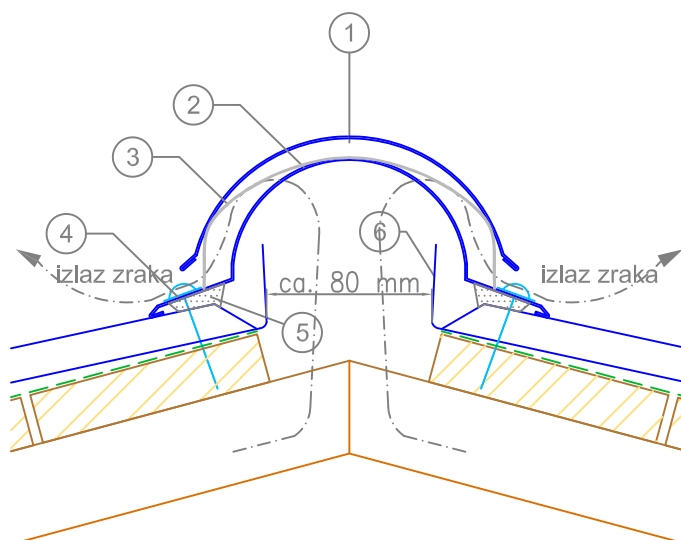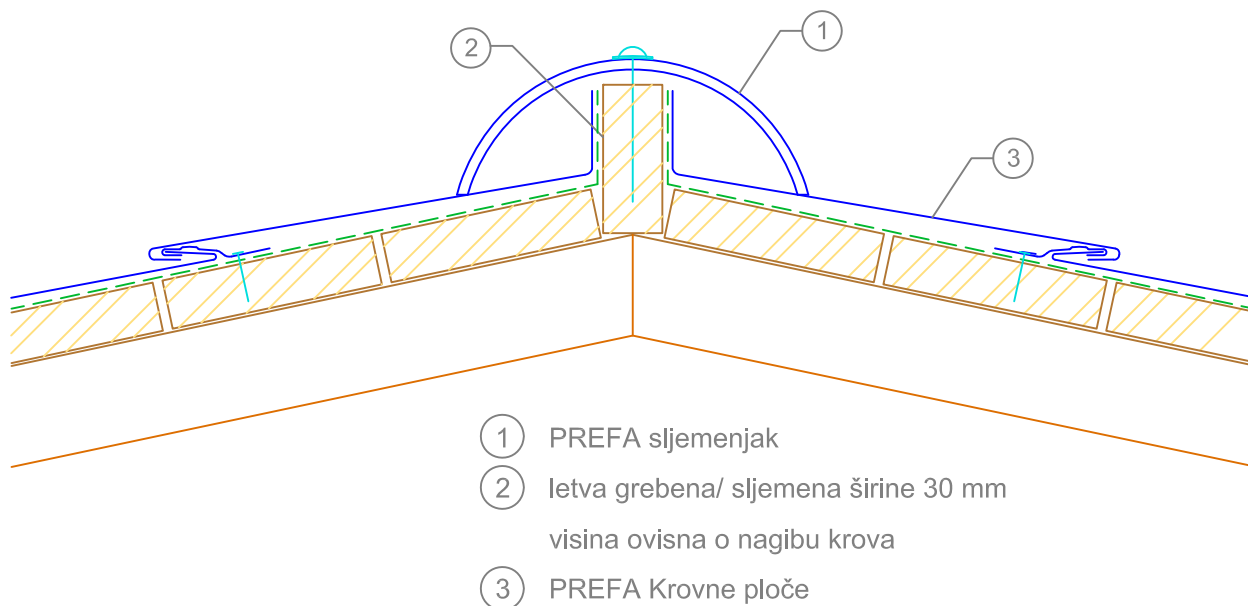

Izvedba polusljemena kod PREFA Krovnih ploča
s ventiliranim međuslojem

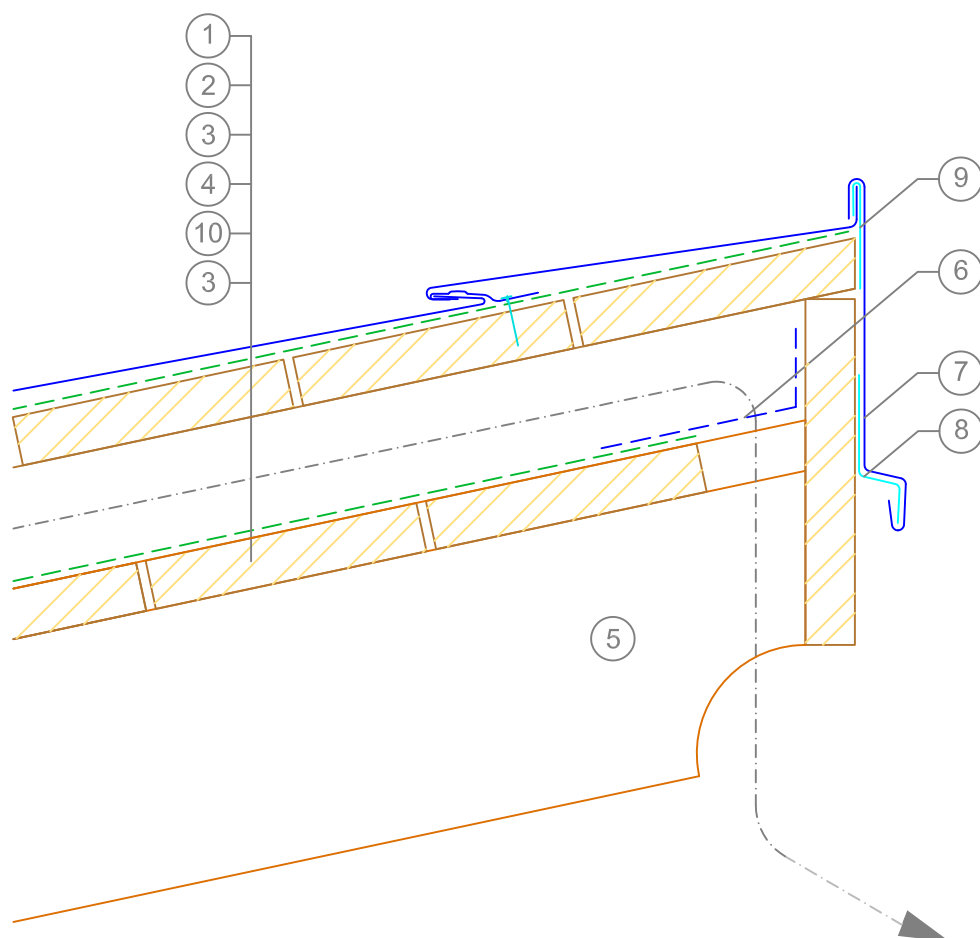



- ① PREFA Krovne ploče
- ② sloj za razdvajanje
- ③ puna oplata min. 24 mm
- ④ kontraletve
- ⑤ roženice
- ⑥ alu rešetka na ulazu zraka perforirana
- ⑦ opšav zabatnog ruba
- ⑧ rubna traka
- ⑨ pričvrsna traka
- ⑩ podložna ljepenka

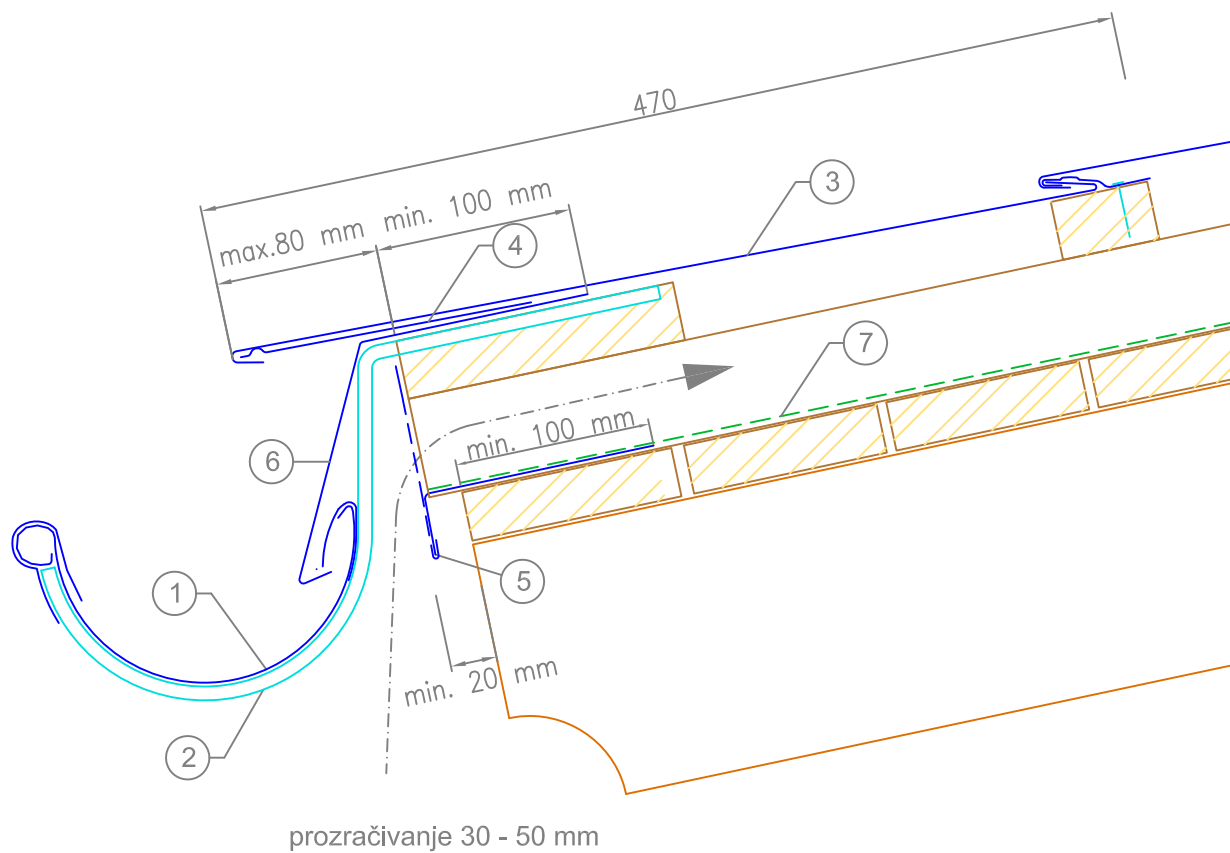



- ① PREFA krovni žljeb
- ② PREFA kuka žljeba
- ③ PREFA Krovne ploče
- ④ početna traka za PREFA Krovne ploče
- ⑤ strešni lim
- ⑥ uljevni lim
- ⑦ podložna ljepenka

Izvedba strehe PREFA Krovne ploče
PREFA sandučasti žljeb

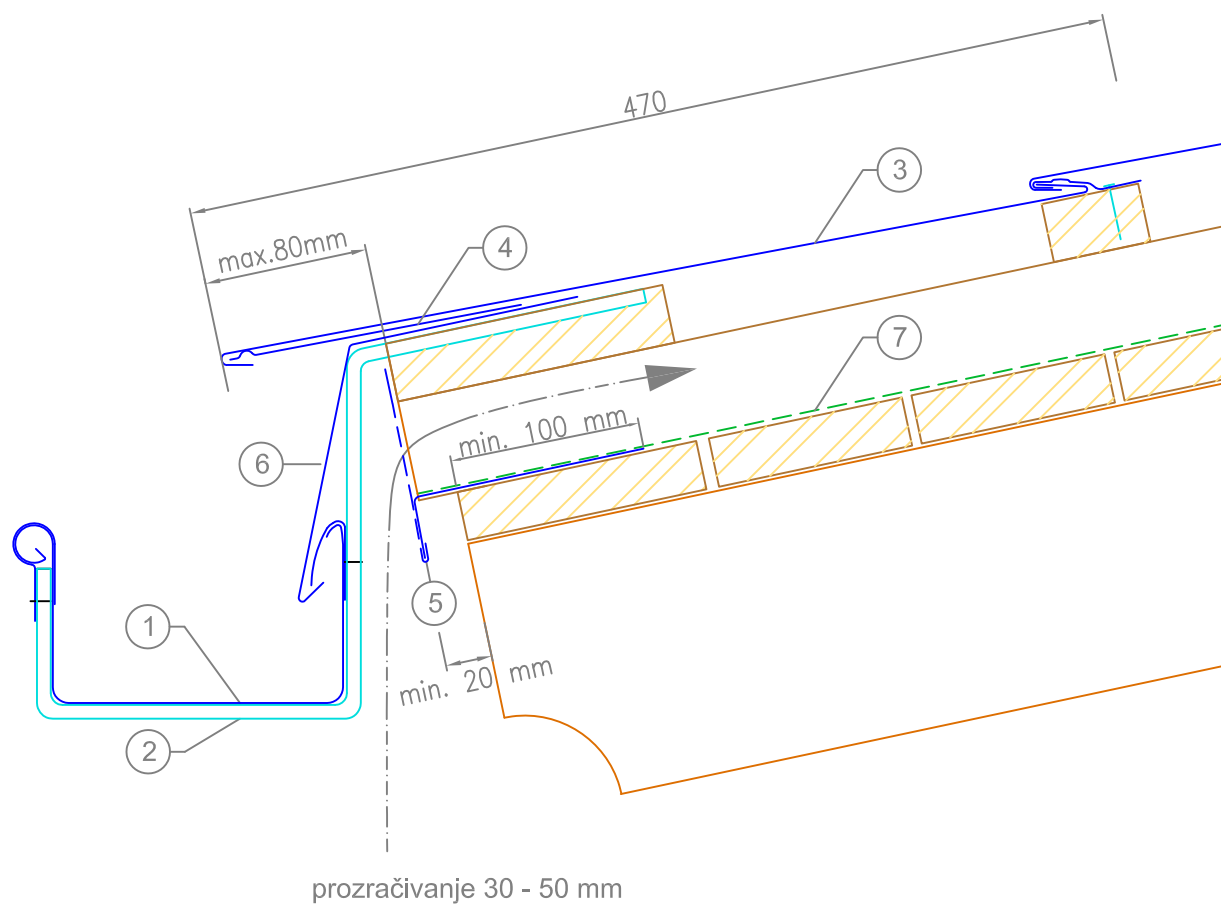



- ① PREFA sandučasti žljeb
- ② PREFA kuka sandučastog žljeba
- ③ PREFA Krovne ploče
- ④ početna traka za PREFA Krovne ploče
- ⑤ strešni lim
- ⑥ uljevni lim
- ⑦ podložna ljepenka

Izvedba strehe PREFA Krovne ploče
s kukom žljeba povinutom sjekomice

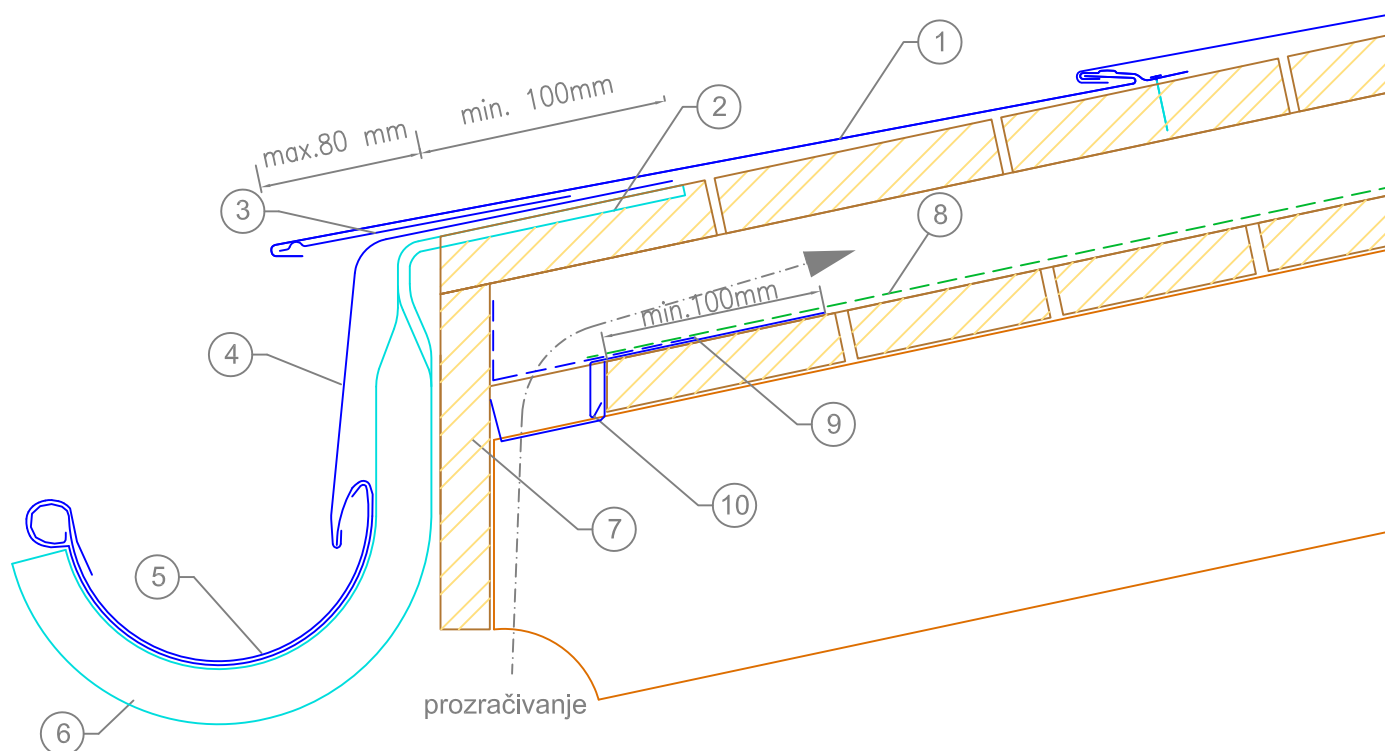



- ① PREFA Krovne ploče
- ② rubna daska
- ③ početna traka za PREFA Krovne ploče
- ④ uljevni lim
- ⑤ PREFA krovni žljeb
- ⑥ PREFA kuka žljeba sjekomice
- ⑦ čeona daska
- ⑧ podložna ljepenka
- ⑨ perforirani lim
- ⑩ strešni lim

Izvedba strehe PREFA Krovne ploče
s kukom žljeba sjekomice bočno pričvršćenje

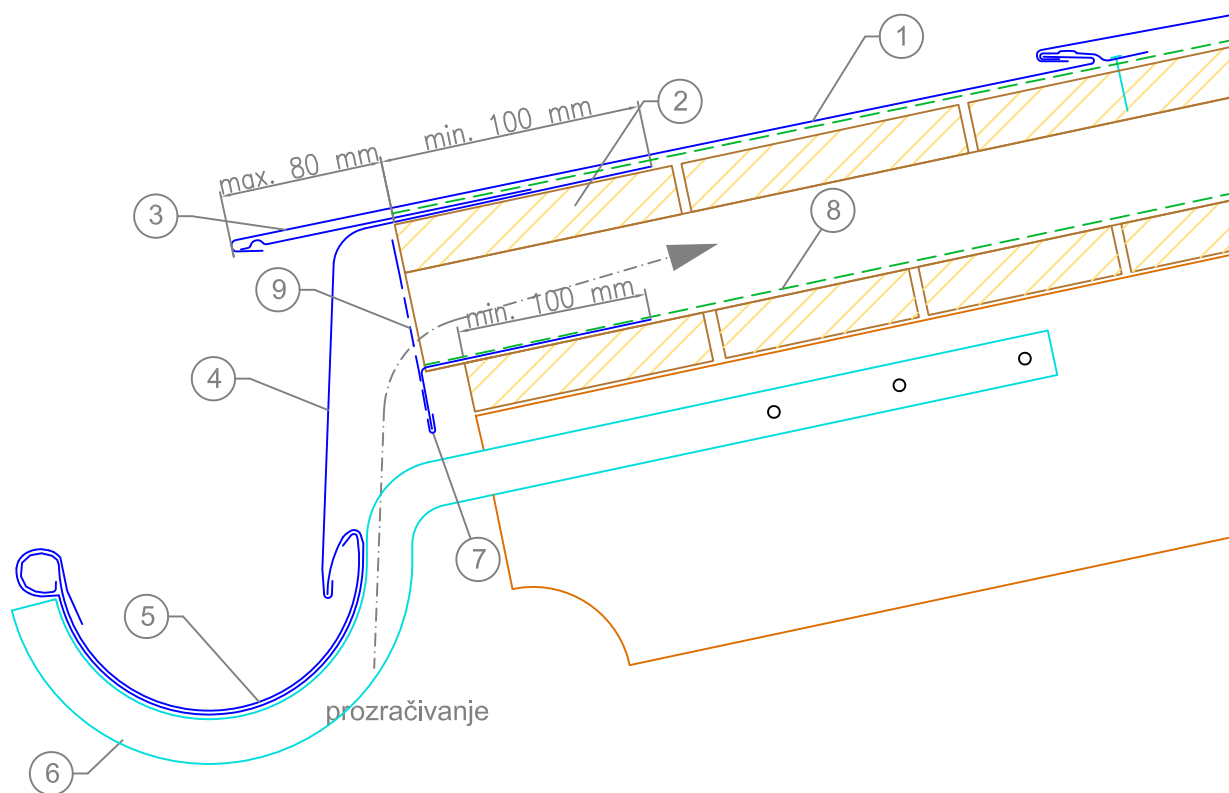



- ① PREFA Krovne ploče
- ② rubna daska
- ③ početna traka za PREFA Krovne ploče
- ④ uljevni lim
- ⑤ PREFA krovni žljeb
- ⑥ PREFA kuka žljeba sjekomice
- ⑦ strešni lim
- ⑧ podložna ljepenka
- ⑨ perforirani lim

Izvedba strehe PREFA Krovne ploče
s kukom žleba sjekomice bočno pričvršćenje

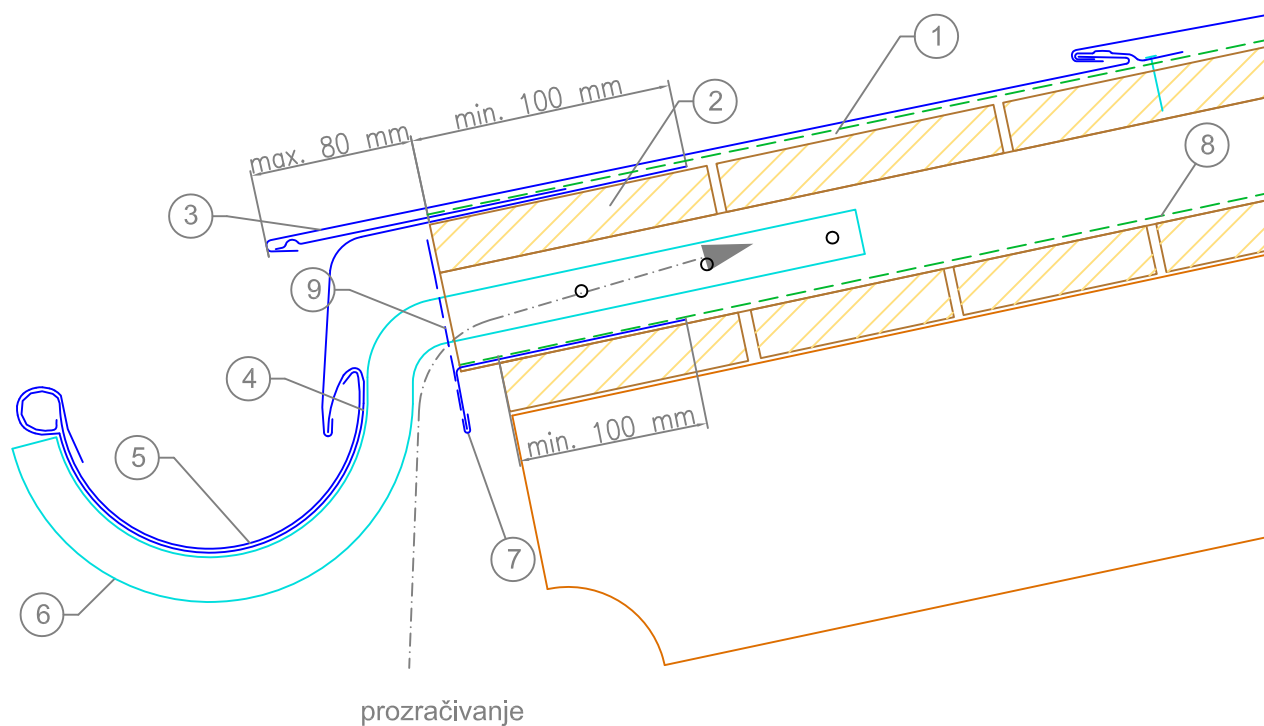



- ① PREFA Krovne ploče
- ② rubna daska
- ③ početna traka za PREFA Krovne ploče
- ④ uljevni lim
- ⑤ PREFA krovni žleb
- ⑥ PREFA kuka žleba sjekomice
- ⑦ strešni lim
- ⑧ podložna ljepenka
- ⑨ perforirani lim

Izvedba strehe kod ležećeg žljeba
s PREFA Krovnim pločama

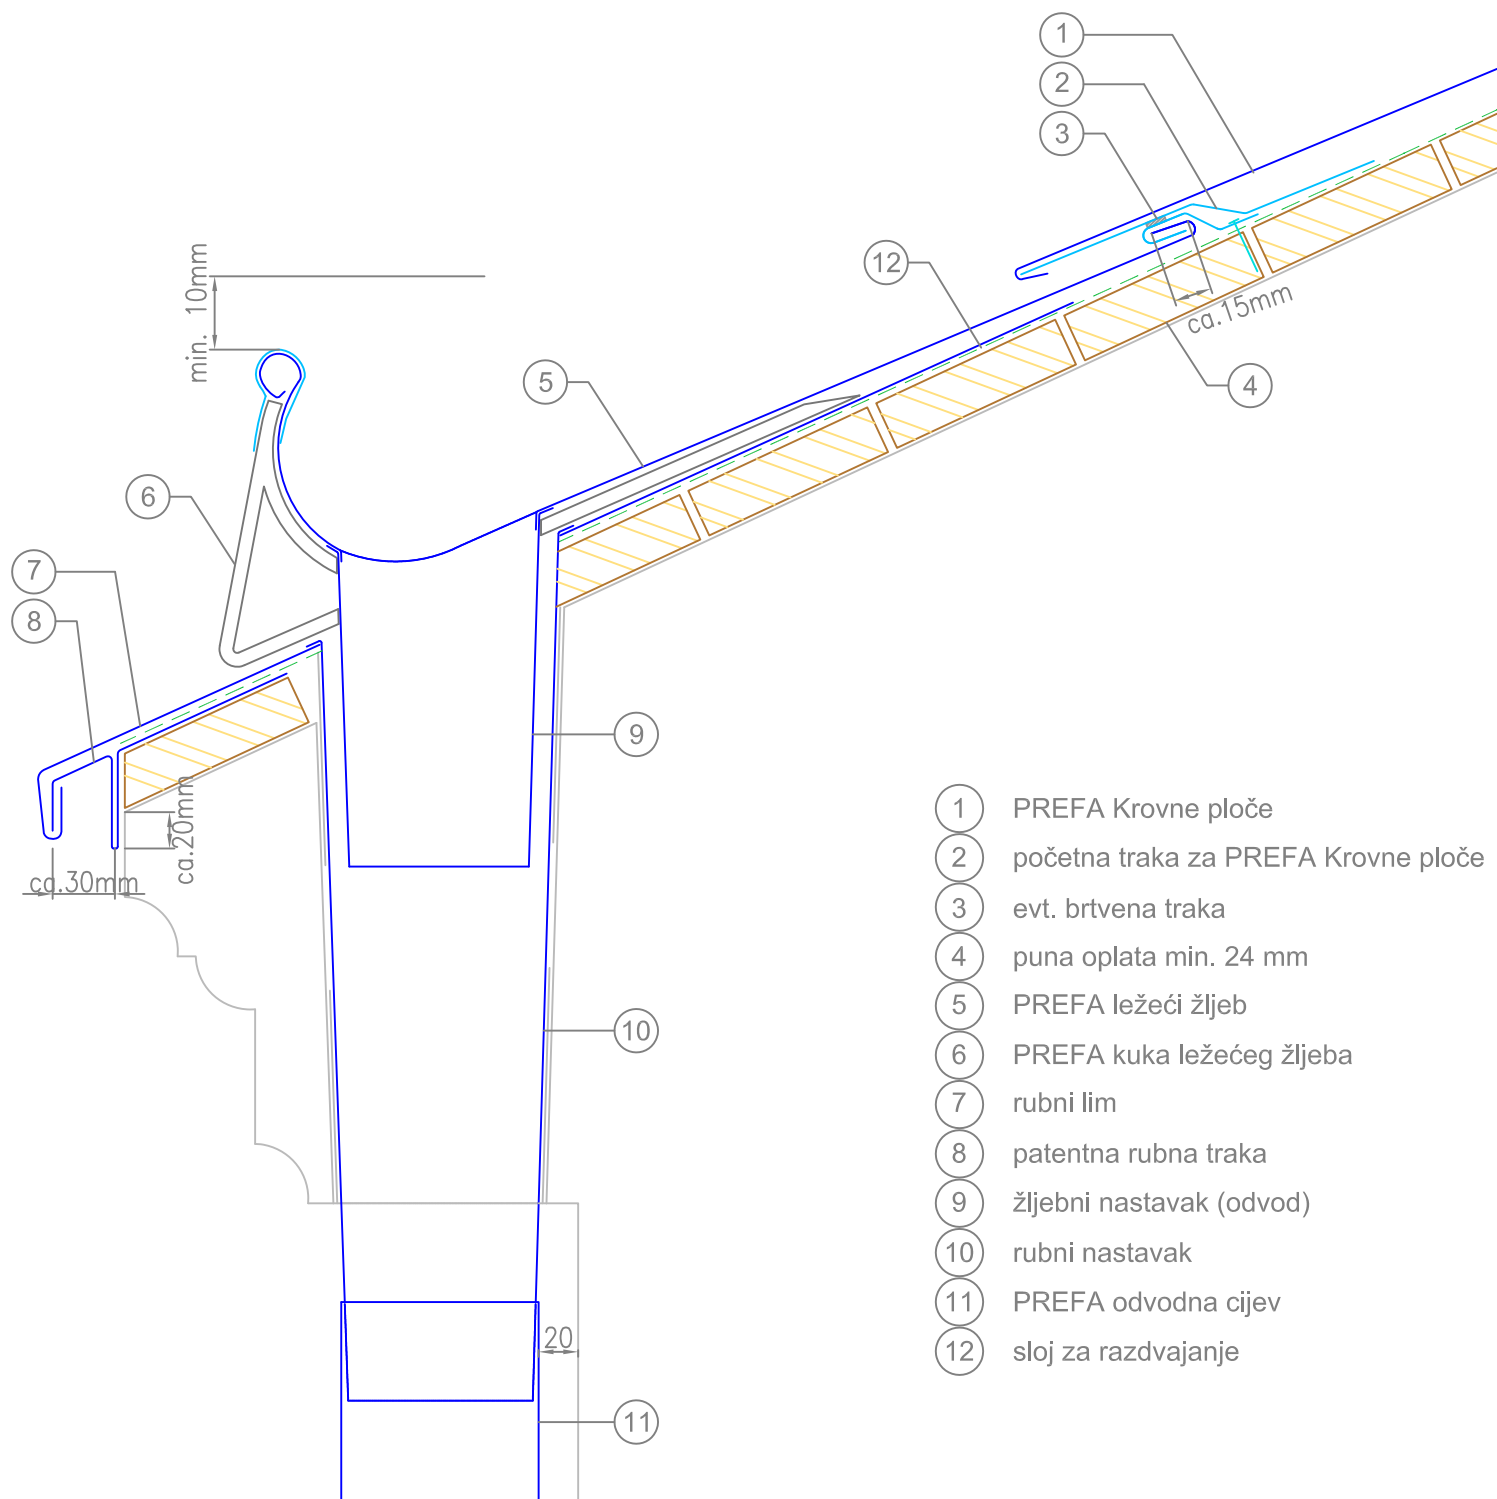

Izvedba zabatnog ruba



Krovne ploče - orig. pribor

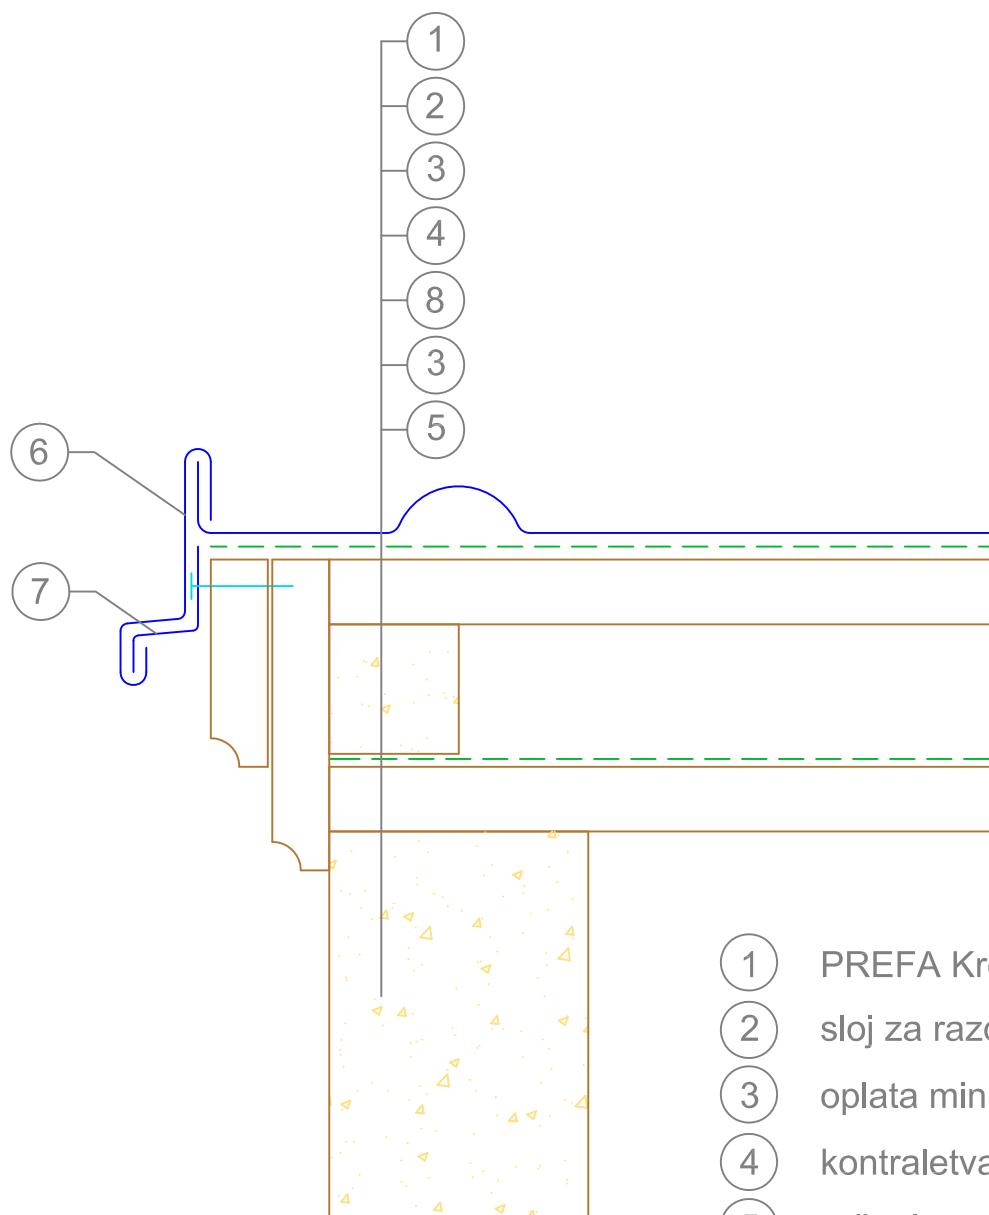



- ① PREFA Krovna ploča
- ② sloj za razdvajanje
- ③ oplata min. 24 mm
- ④ kontraletva
- ⑤ roženica
- ⑥ PREFA zabatna traka
- ⑦ PREFA pričvrсна traka
- ⑧ podložna ljepenka

Izvedba zabatnog ruba

Krovne ploče - upuštena varijanta 5

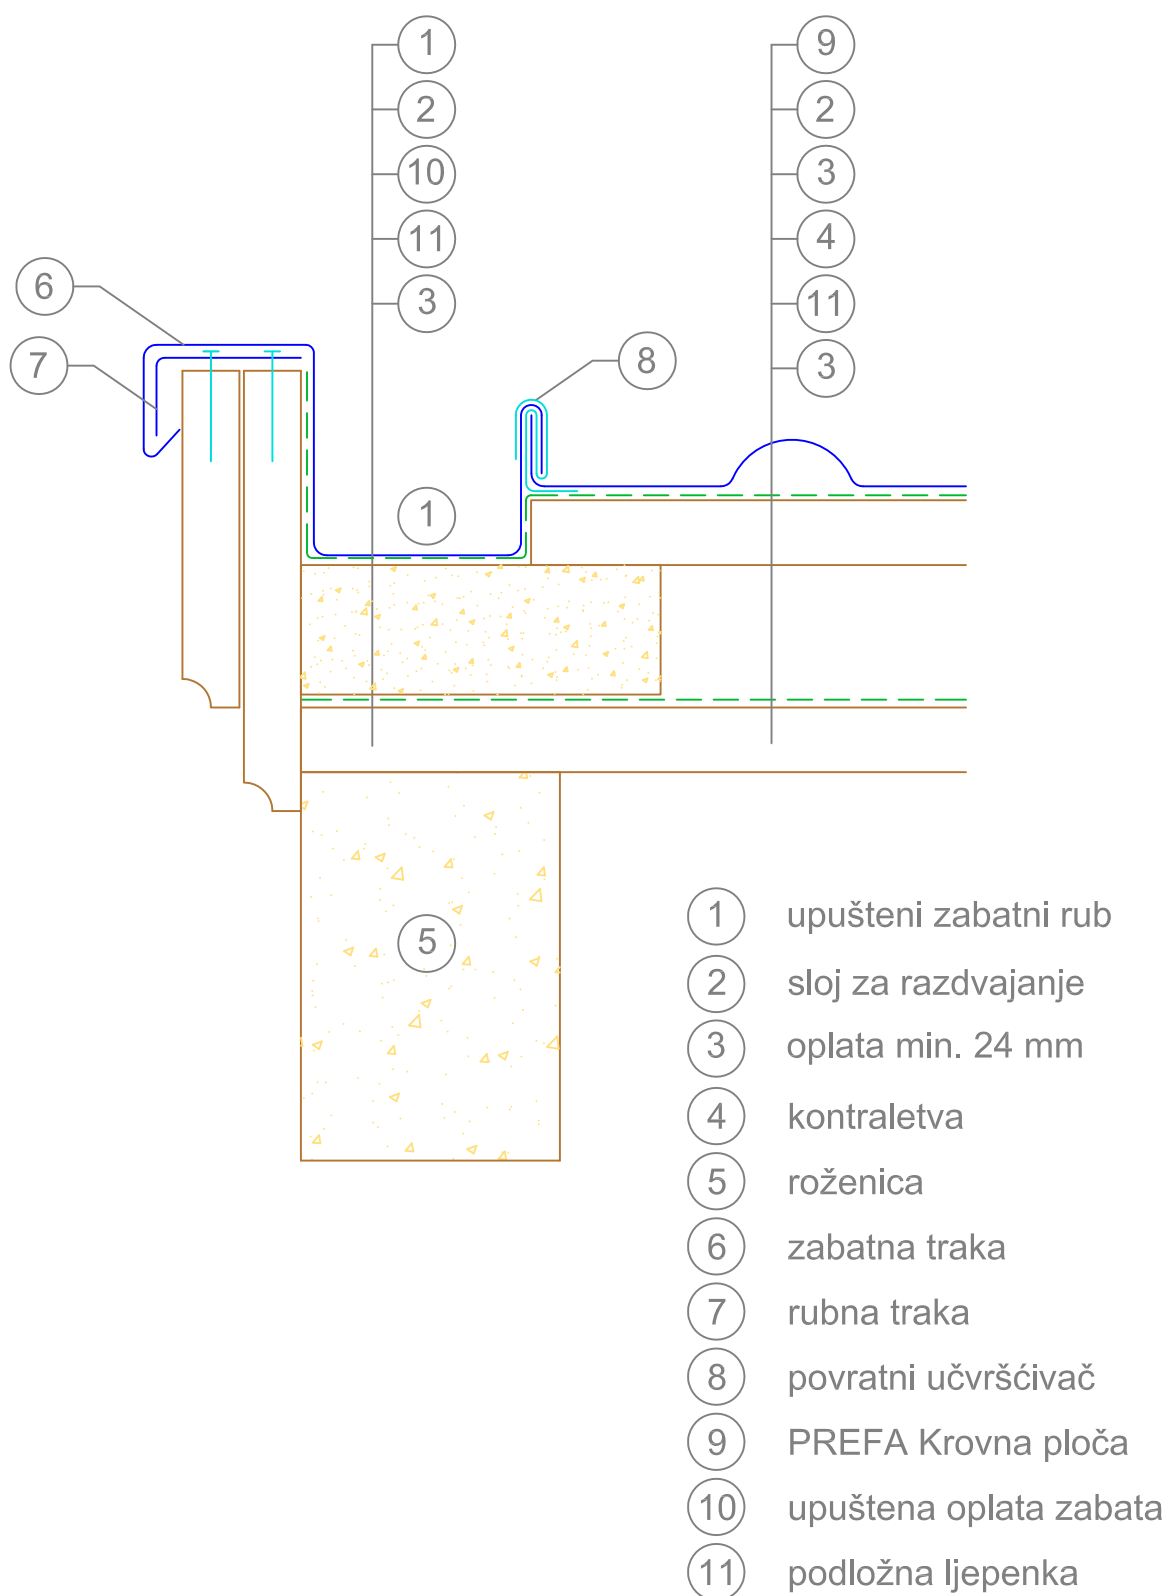



Pokrov požarnog zida s priključkom na
PREFA Krovne ploče

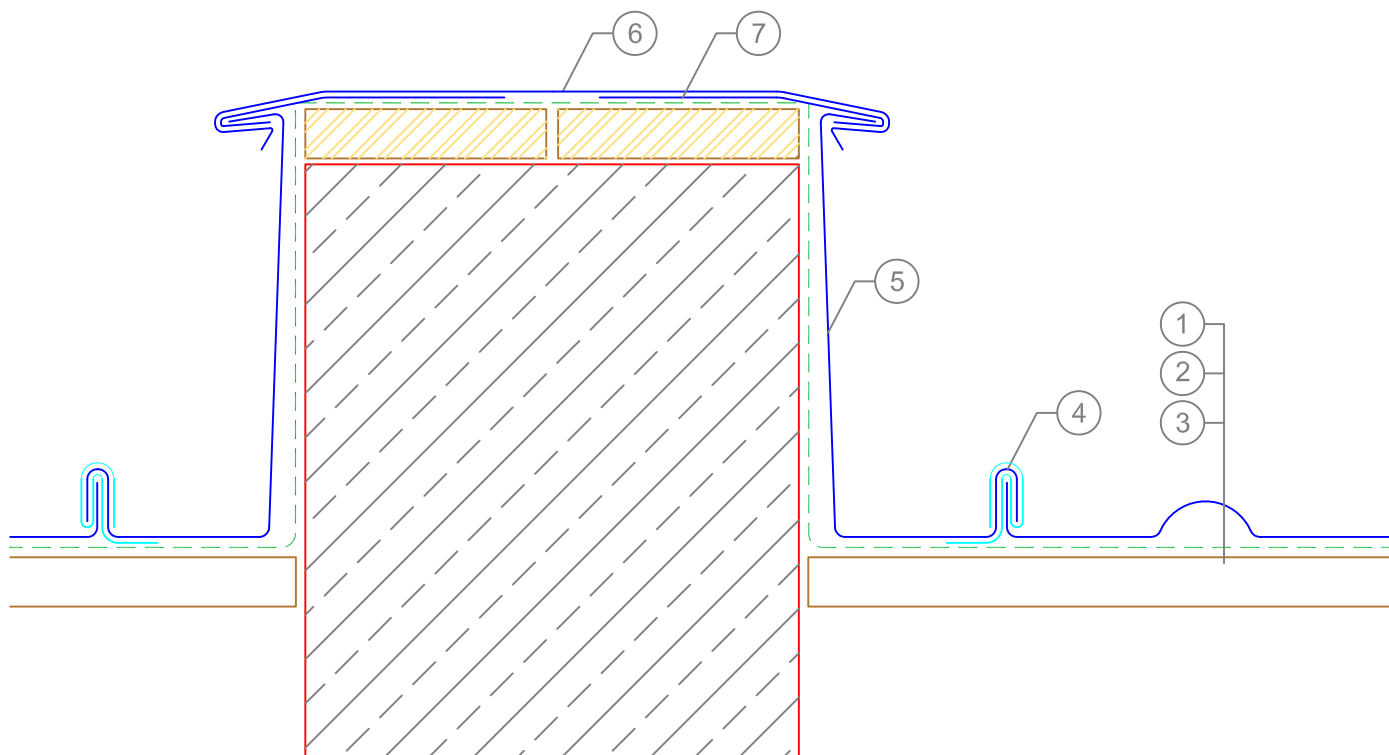



- ① PREFA Krovne ploče
- ② sloj za razdvajanje
- ③ puna oplata min. 24 mm
- ④ povratni učvršćivač
- ⑤ zidni priključni lim
- ⑥ pokrov požarnog zida
- ⑦ učvršćivač (pričvrсни lim)

Pokrov atike s priključkom na
PREFA Krovne ploče

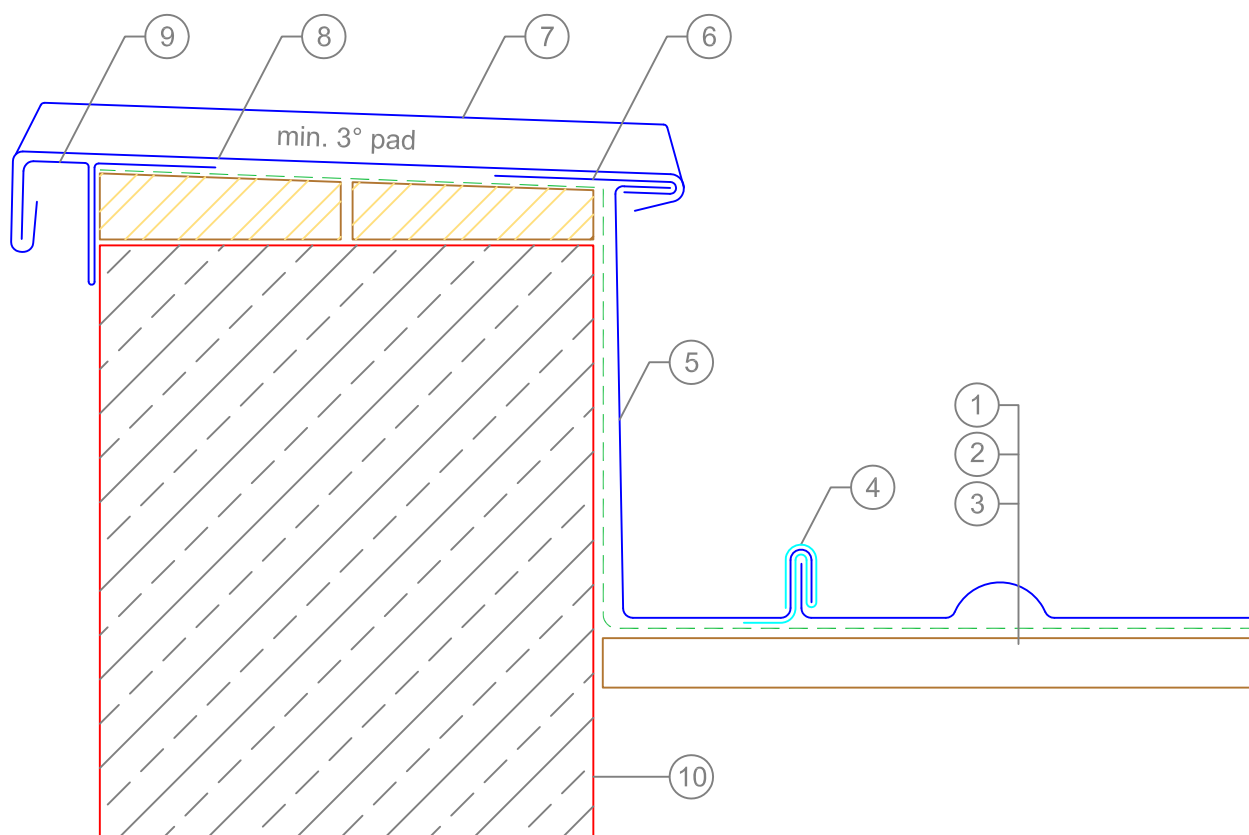



- ① PREFA Krovne ploče
- ② sloj za razdvajanje
- ③ puna oplata min. 24 mm
- ④ povratni učvršćivač
- ⑤ zidni priključni lim
- ⑥ rubna traka
- ⑦ kukasti falc
- ⑧ pokrov zabatnog zida
- ⑨ patentna rubna traka
- ⑩ zid


bočni zidni priključak PREFA Krovnih ploča
s podžbuknom lajsnom

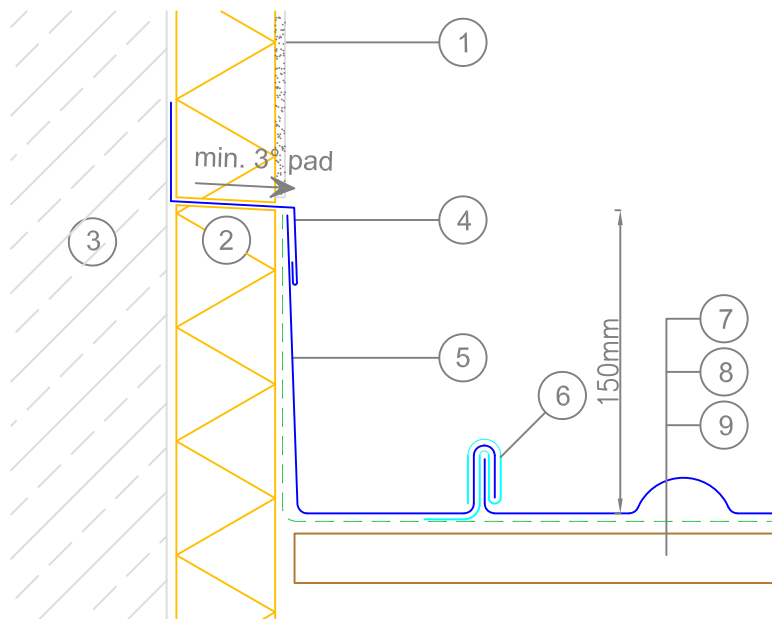

- ① silikatna žbuka
- ② toplinska izolacija
- ③ zid
- ④ podžbukna lajsna
- ⑤ zidni priključak min. visine 15 cm
- ⑥ povratni učvršćivač
- ⑦ PREFA Krovne ploče
- ⑧ sloj za razdvajanje
- ⑨ puna oplata min. 24mm





varijanta s kitnom lajsnom

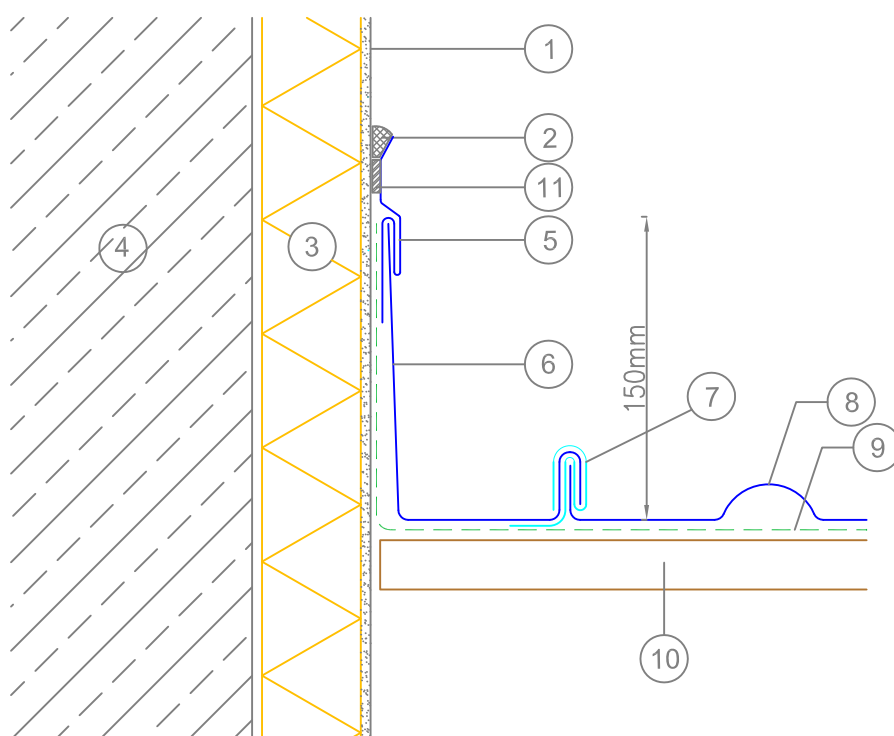


- 1 silikatna žbuka
- 2 elastično brtvilo
- 3 toplinska izolacija
- 4 zid
- 5 patentna zidna lajsna
- 6 zidni priključak min. visine 15 cm
- 7 povratni učvršćivač
- 8 PREFA Krovne ploče
- 9 sloj za razdvajanje
- 10 puna oplata min. 24 mm
- 11 brtvena traka


PREFFA sigurnosna uvala s PREFFA Krovnim pločama

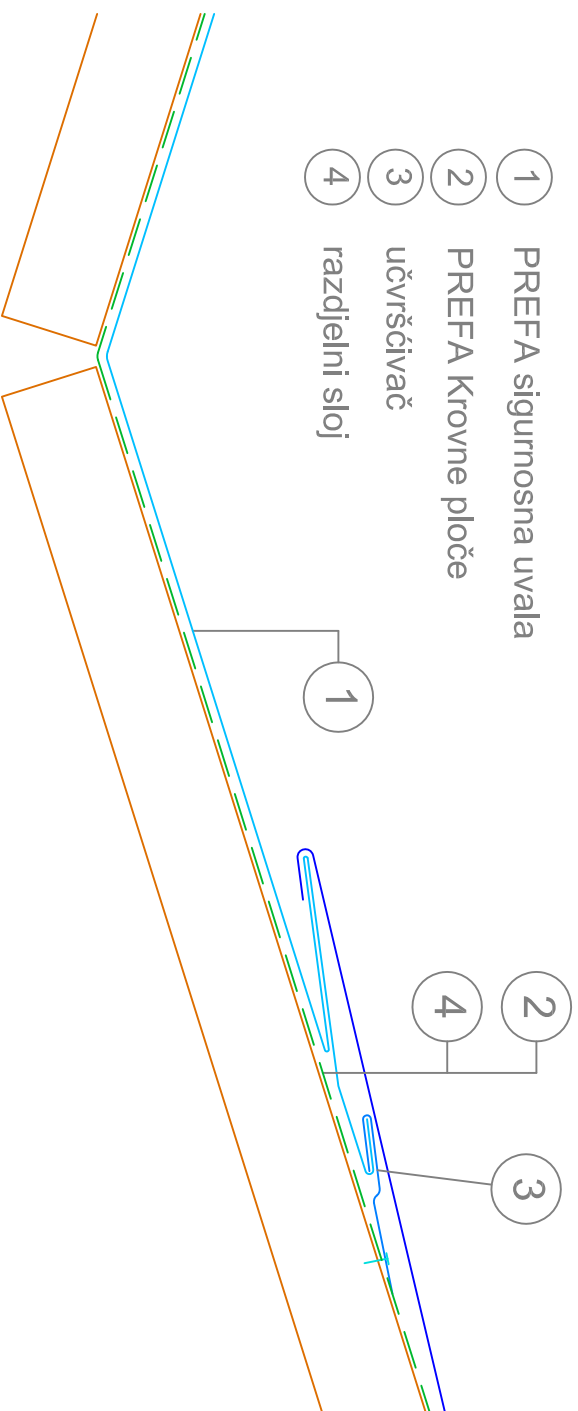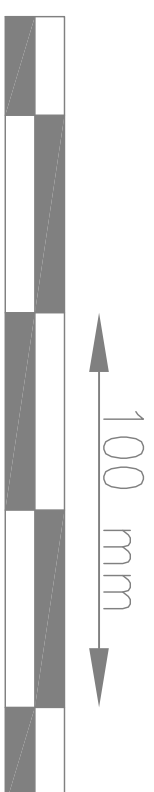


Upuštena uvala - PREFEA Krovne ploče Varijanta 1

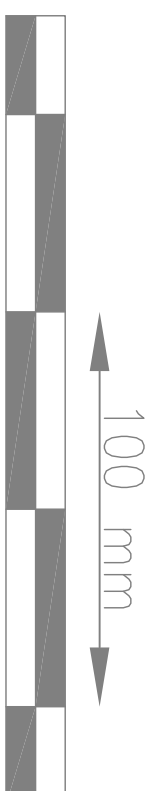


- ① PREFEA Krovna ploča
- ② patentna rubna traka
- ③ razdjelni sloj
- ④ puna oplata min. 24mm
- ⑤ uvala


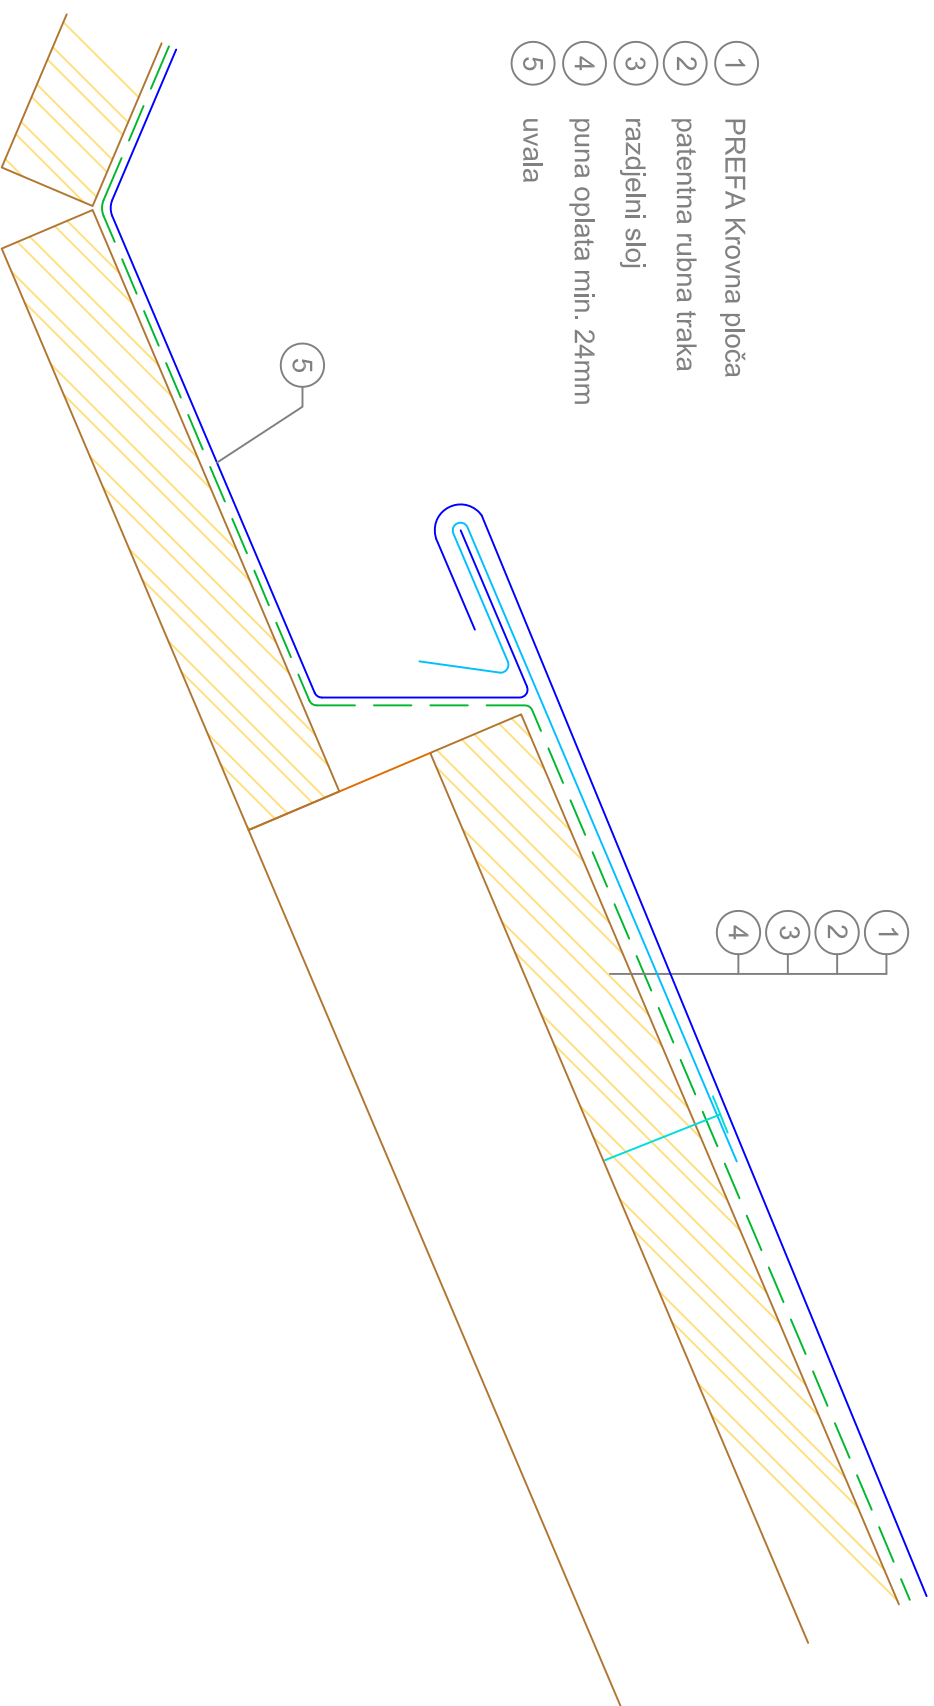


Upuštena uvala - PREFEA Krovne ploče Varijanta 2

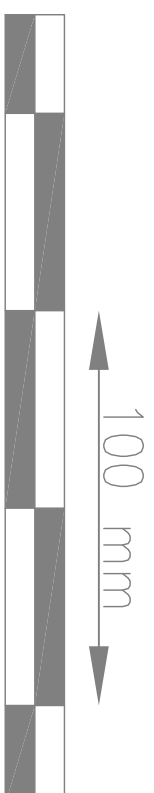


- 1 PREFEA Krovna ploča
- 2 lim uvale
- 3 razdjelni sloj
- 4 puna oplata min. 24mm
- 5 učvršćivač

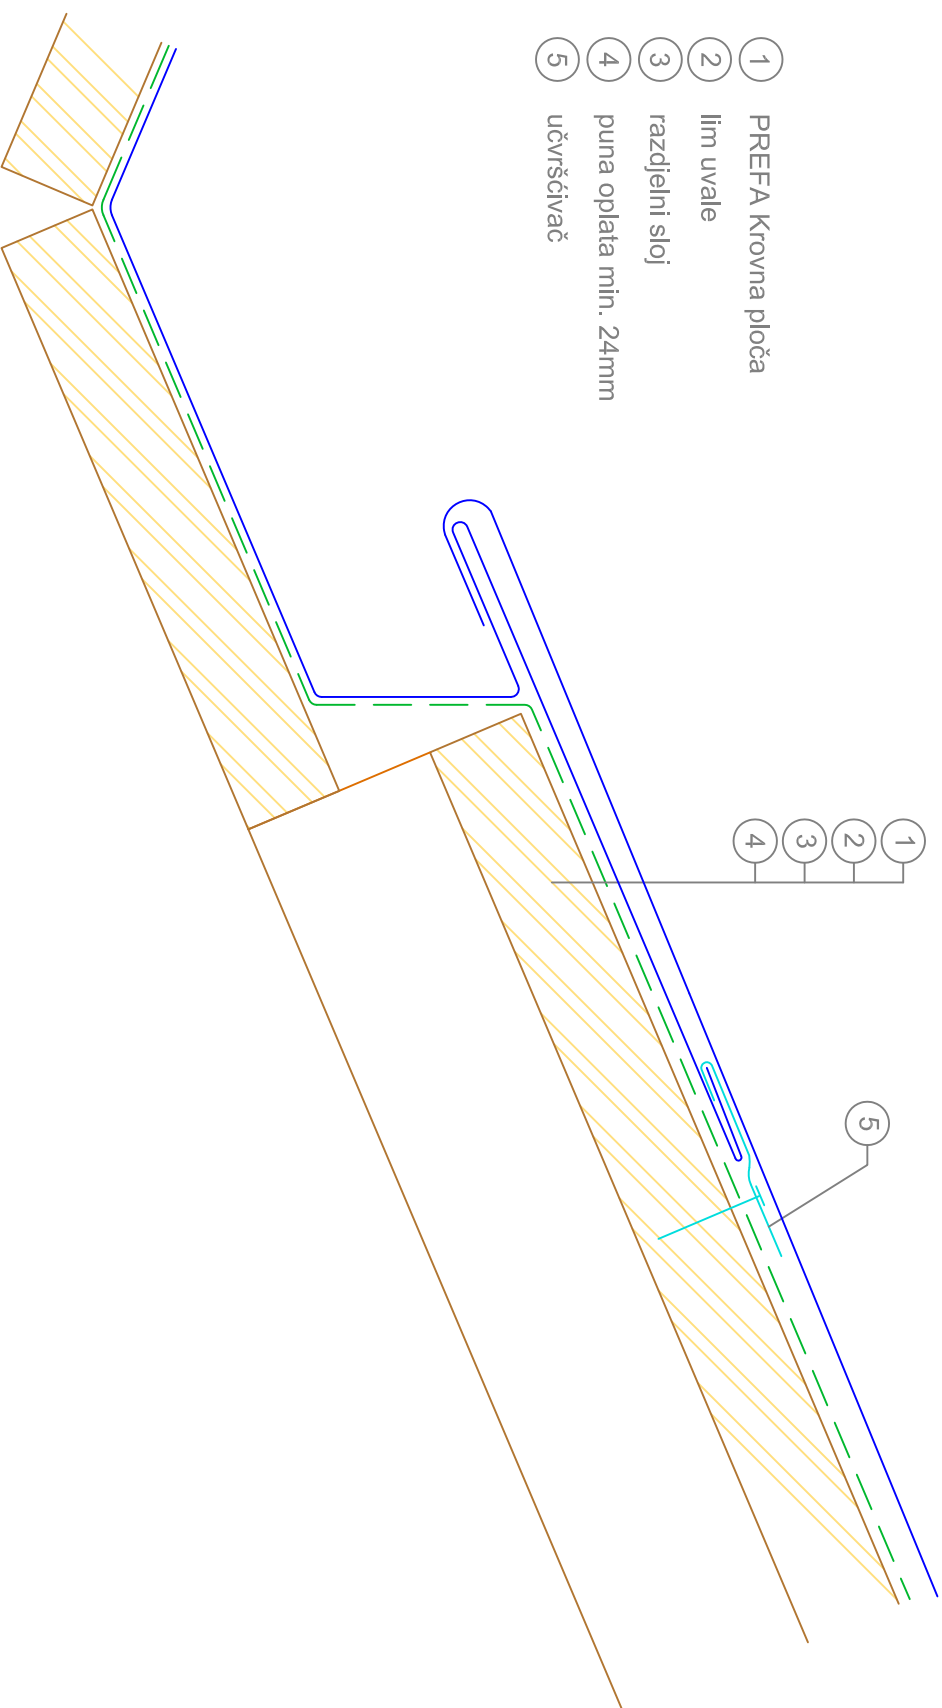

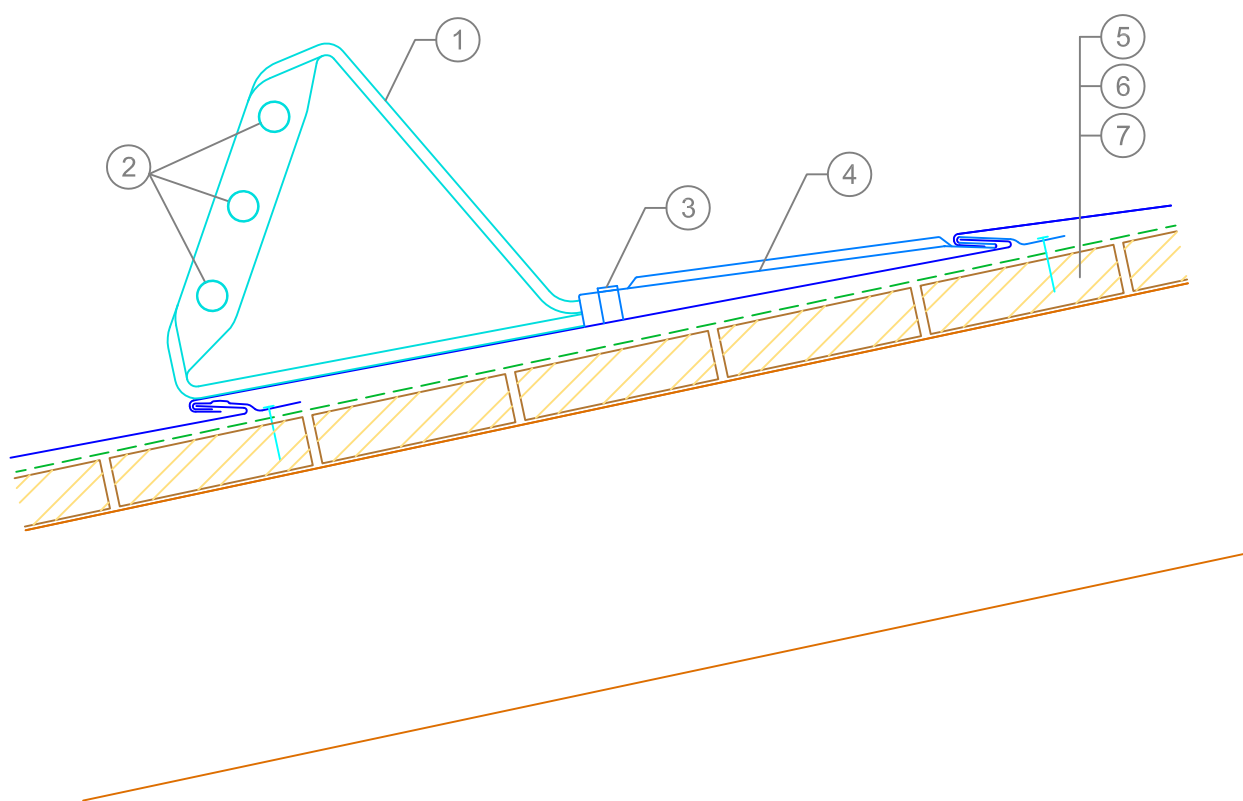



- ① nosač rešetke snjegobrana
- ② okrugle šipke d= 15 mm
- ③ pričvrсна traka
- ④ pokrovna kapa
- ⑤ PREFA Krovne ploče
- ⑥ sloj za razdvajanje
- ⑦ puna oplata min. 24mm

Nosač stepenice montaža kod PREFA Krovnih ploča

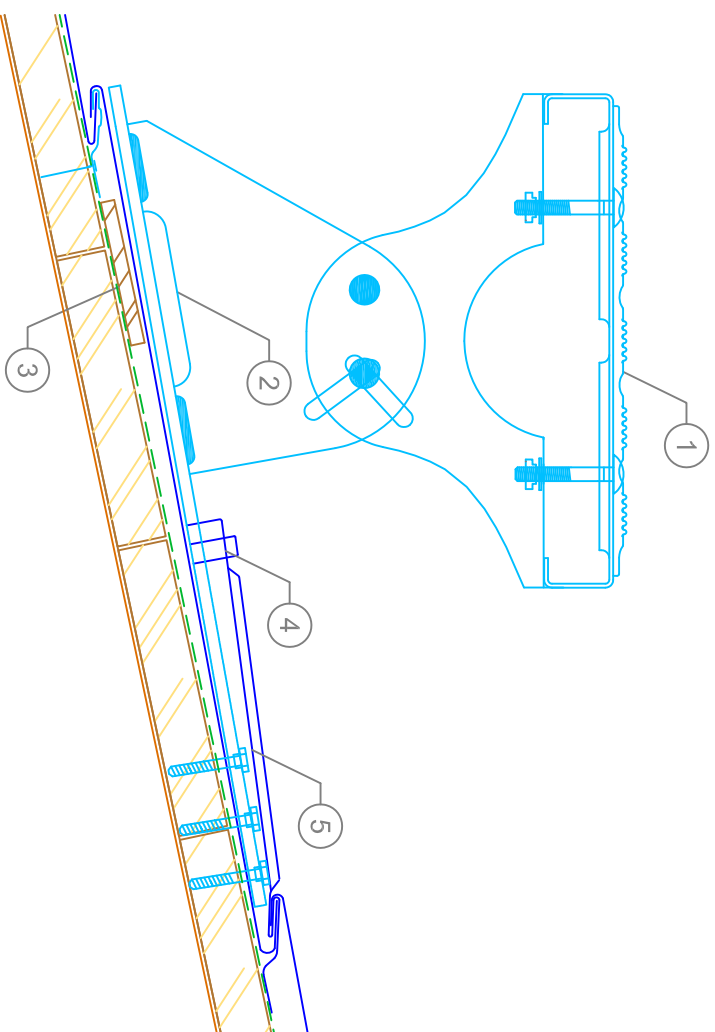


- ① gazište
- ② nosač stepenice
- ③ podloga nosača stepenice
- ④ pričvrсна traka
- ⑤ pokrovnа kapa


Krovna sigurnosna kuka EN 517 B s PREFA Krovnim pločama

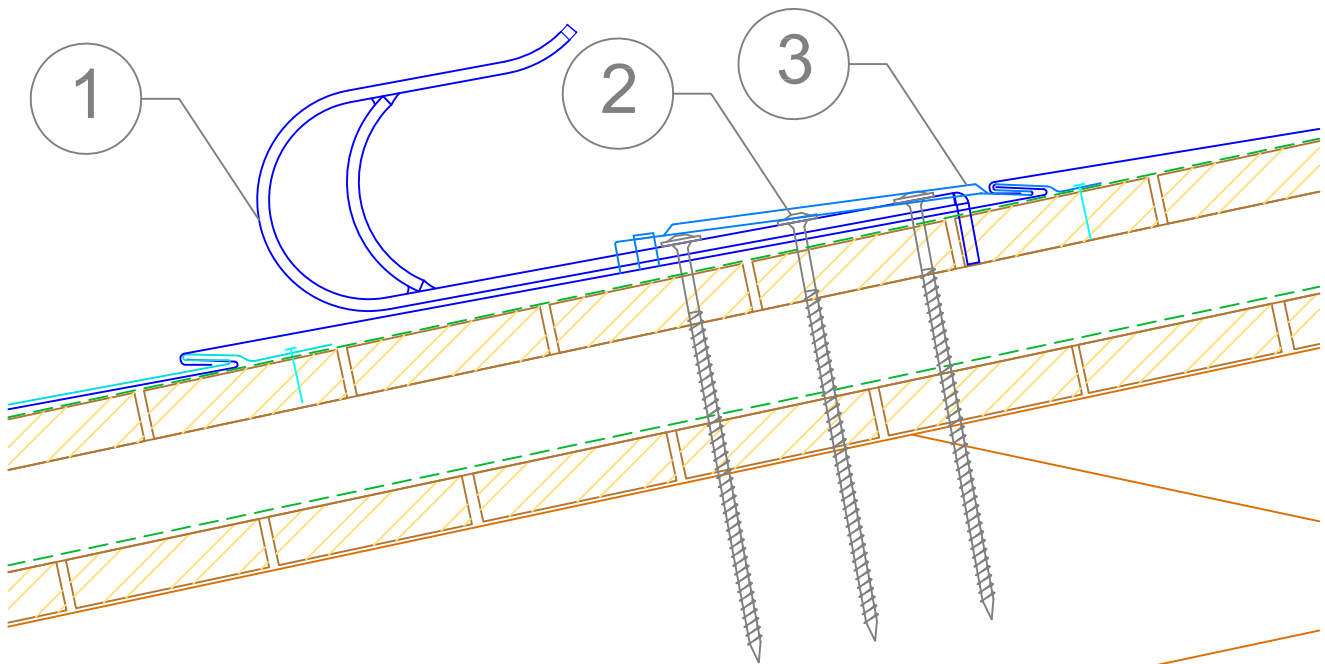

- 1 PREFA krovna sigurnosna kuka EN 517 B
- 2 pričvršno sredstvo
- 3 PREFA pokrovna kapa

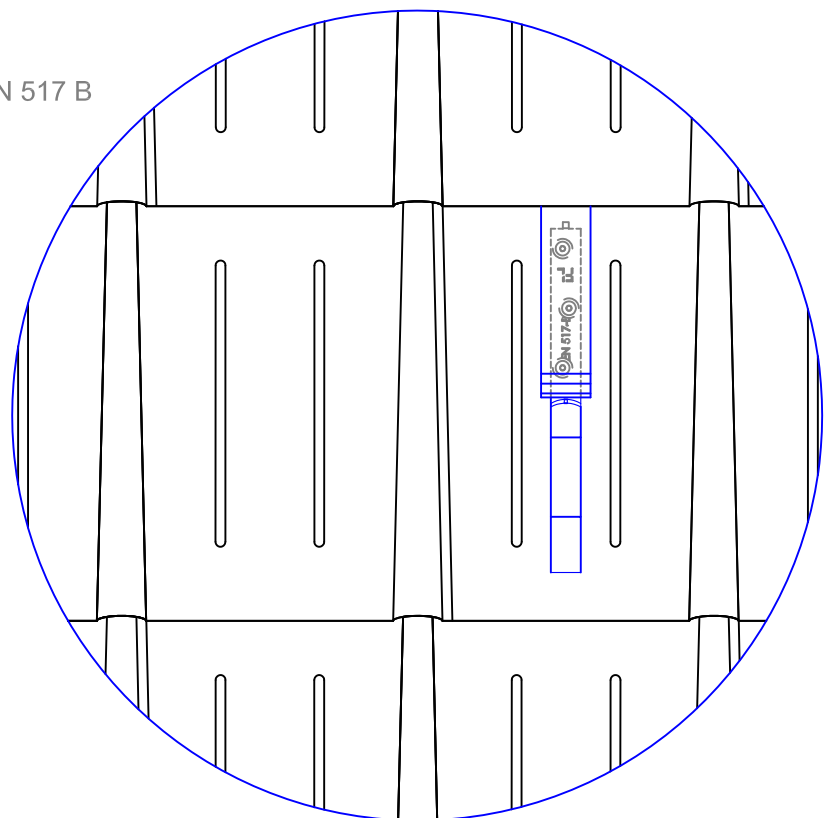


Ležeći krovni prozor s klinom za nagib krova iznad 25° s PREFA Krovnim pločama

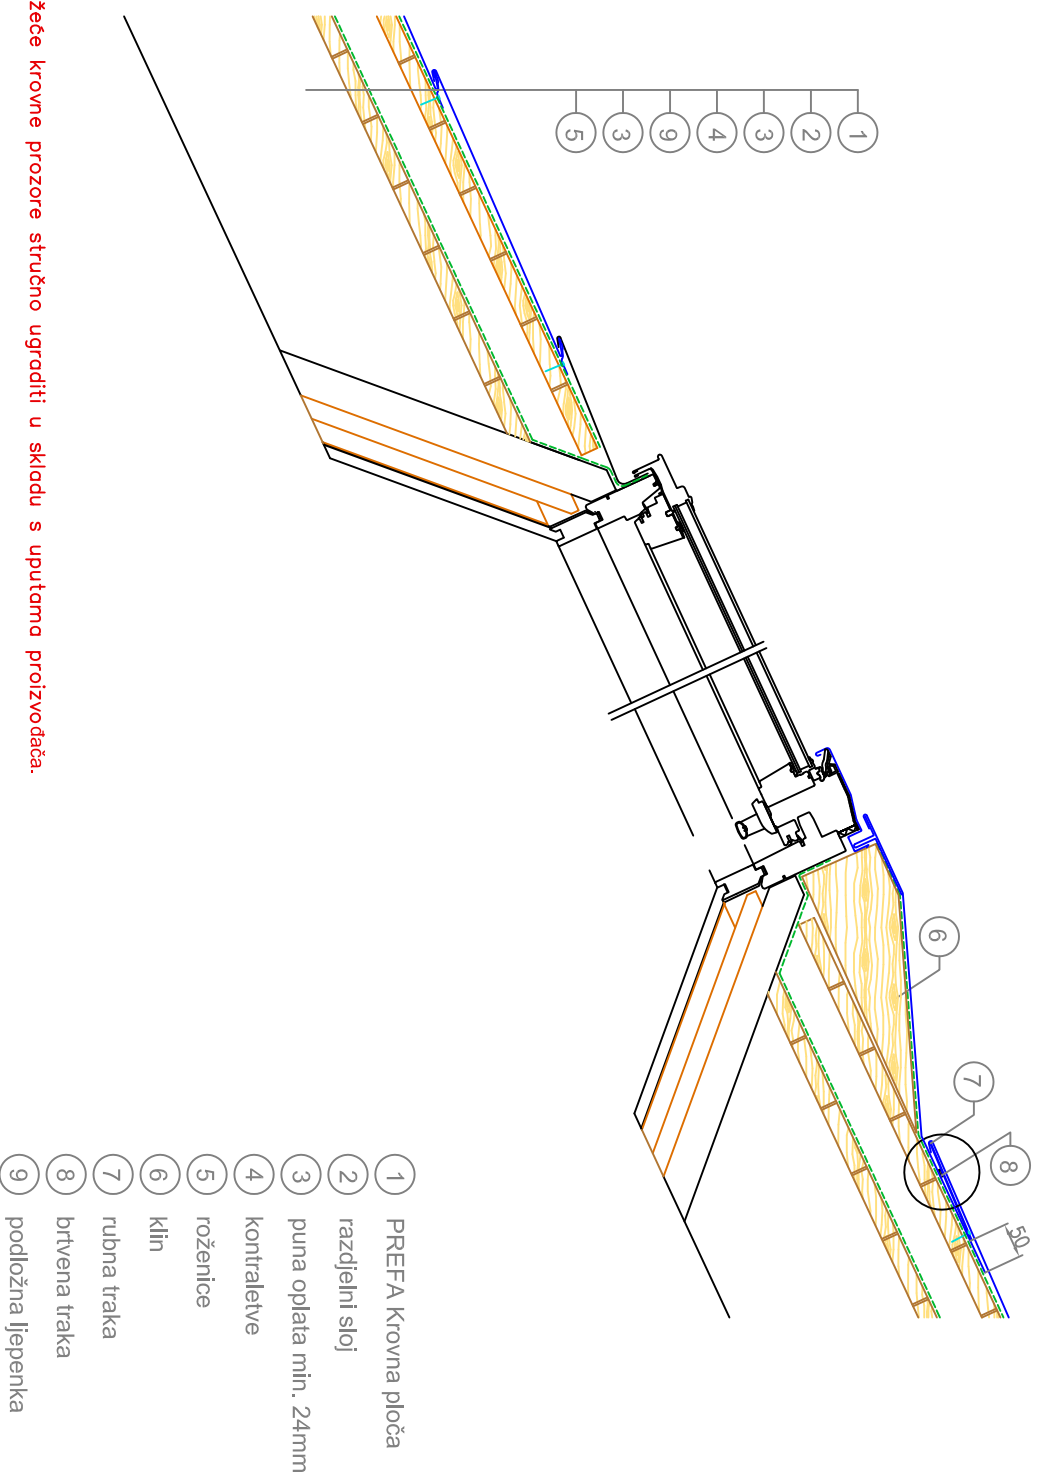

Ležeće krovne prozore stručno ugraditi u skladu s uputama proizvođača.

Ležeći krovni prozor s klinastim okvirom kod nagiba krova ispod 15°


200 mm

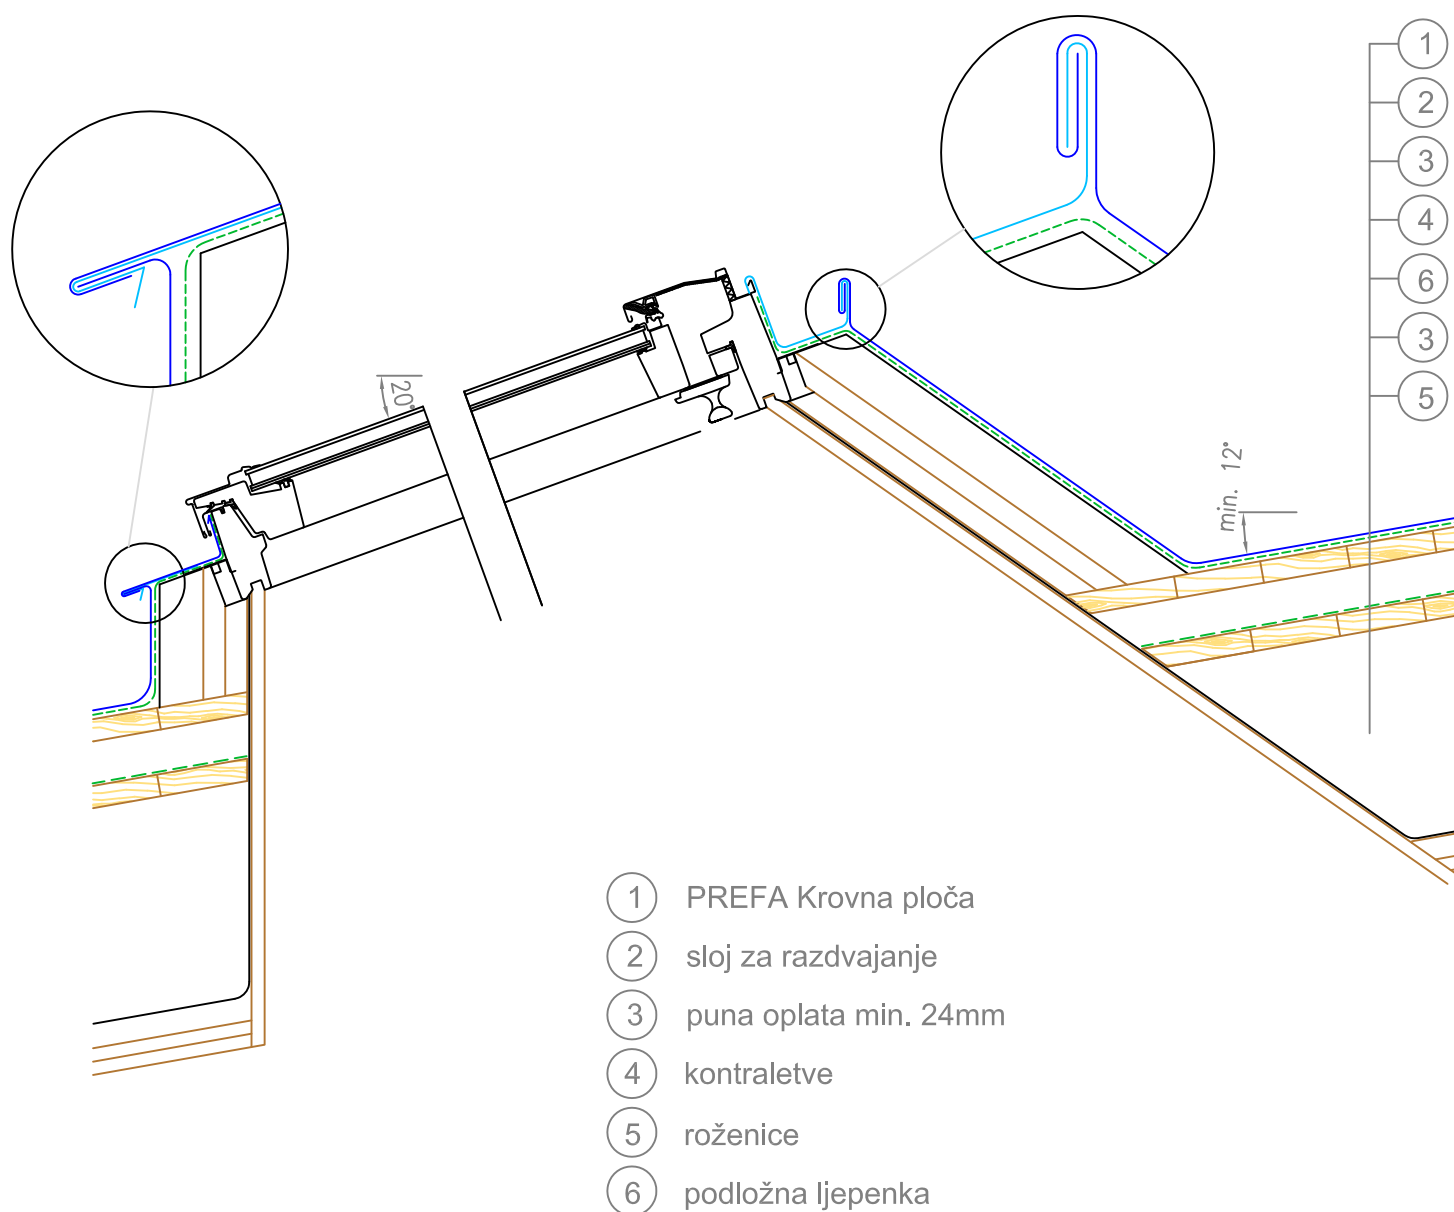

Ležeće krovne prozore stručno ugraditi u skladu s uputama proizvođača.

Ležeći krovni prozor s klinastim okvirom kod nagiba krova ispod 15°

200 mm

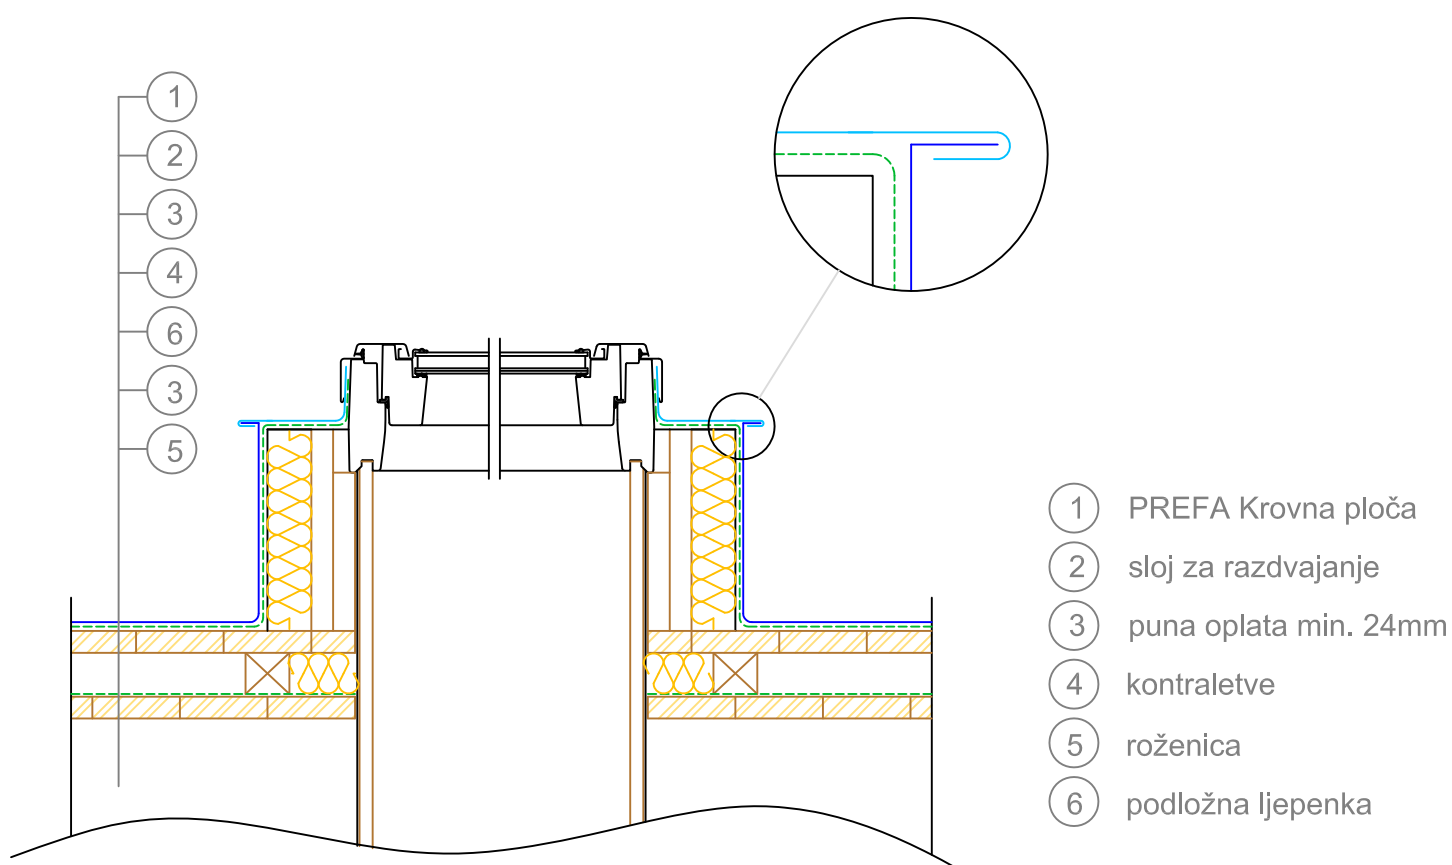

Ležeće krovne prozore stručno ugraditi u skladu s uputama proizvođača.